

UMK-RJ45/S/8PTDA - Moduł pasywny


2900682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900682>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł VARIOFACE do łączenia gniazda RJ45 z podwójnym złączami przył. sprężynowego w technice łączenia bezpośredniego.



Korzyści

- Obudowa złączy wtykowych przewodząca sygnał ze sterownika bezpośrednio na zaciski przyłączeniowe
- Złącze wtykowe RJ45, 8-biegunowe
- Zacisk śrubowy lub sprężynowy (technika łączenia bezpośredniego)
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2900682
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2255
Klucz produktu	CK2255
Strona katalogu	Strona 320 (IF-2011)
GTIN	4046356524353
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,225 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,225 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UMK-RJ45/S/8PTDA - Moduł pasywny



2900682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900682>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	50 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	4 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Liczba biegunów	10
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	8

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

UMK-RJ45/S/8PTDA - Moduł pasywny



2900682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900682>

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	43 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

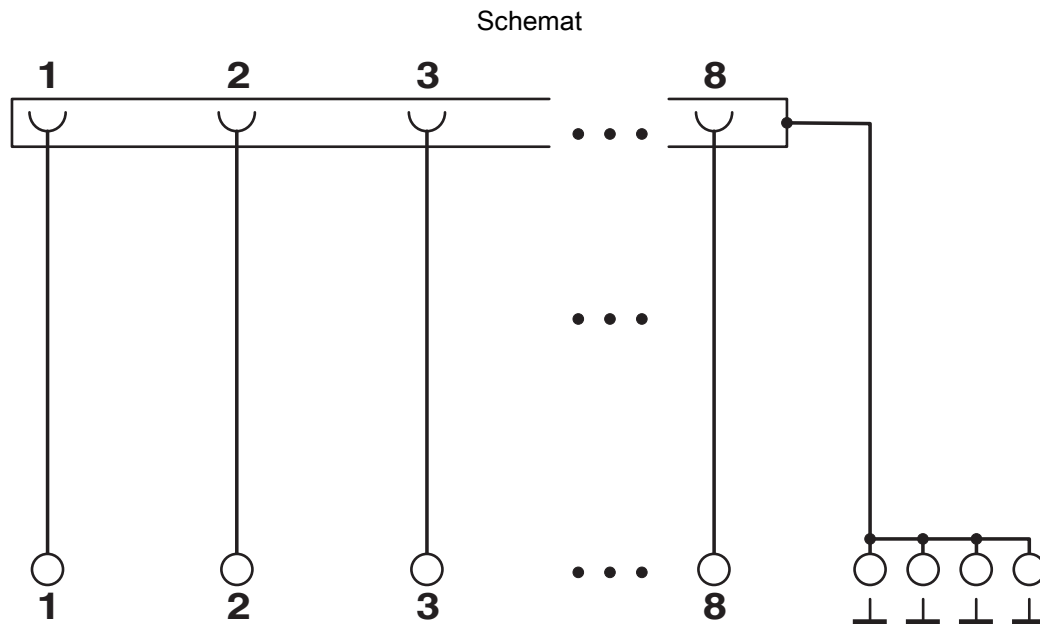

UMK-RJ45/S/8PTDA - Moduł pasywny

2900682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900682>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK-RJ45/S/8PTDA - Moduł pasywny

2900682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900682>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl