

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy


2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł VARIOFACE ze złączem śrubowym i wtykiem RJ45



Korzyści

- Złącze RJ45, CAT3, 8-pinowe
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1
- Metalowa stopa

Dane handlowe

Numer artykułu	2900701
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2471
Klucz produktu	CK2471
Strona katalogu	Strona 559 (C-5-2019)
GTIN	4046356547802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	84,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	8

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	4 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	8

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	26,9 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>




Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50178
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

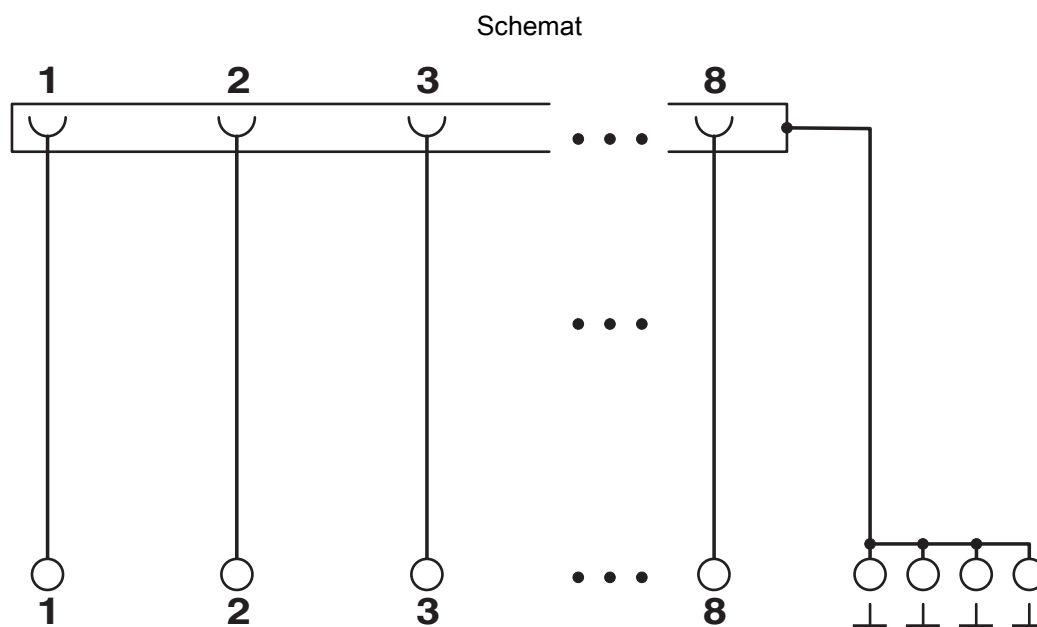

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy



2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	1 A	28 - 12	-

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/RJ45 - Moduł przejściowy

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900701>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl