

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy



2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE do Honeywell C300, seria C I/O, maks. połączenie 1 × 16 kanałów (37-polowy złącze wtykowe D-SUB). Specjalnie do przyłączania redundancyjnych kart cyfrowych I/O.

Korzyści

- Specjalnie do redundancyjnych, cyfrowych kart I/O
- Przyłącze maks. 16 kanałów cyfrowych
- Adaptery czołowe umożliwiają bezpośrednie przyłączanie konfekcjonowanych wstępnie kabli systemowych do zespołów I/O.
- Adapter czołowy ze złączem wtykowym D-SUB

Dane handlowe

Numer artykułu	2901423
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2123
Klucz produktu	CK2123
Strona katalogu	Strona 480 (C-5-2019)
GTIN	4046356592192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Izolacja	Izolacja funkcyjna
Właściwości izolacji	
Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDIL51 (non-redundant)
	TDIL61 (redundant)
	TDI110 (non-redundant)
	TDI120 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TDOB51 (non-redundant)
	TDOB61 (redundant)
	TAID01 (non-redundant)
	TAID11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TAOX51 (non-redundant)
	TAOX61 (redundant)
	TAON01 (non-redundant)
	TAON11 (redundant)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≤ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy




2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

Rysunki

Schemat

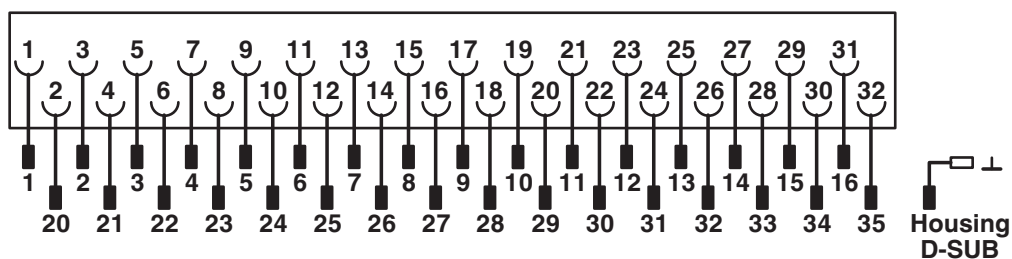

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy



2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy



2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adapter czołowy



2901423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901423>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl