

RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy do rozszerzenia modułu przekaźnikowego o człon przekaźnika czasowego, 3 funkcje czasowe, 4 zakresy czasowe, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, napięcie wejściowe: 12 V DC ... 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2902647
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6536
Klucz produktu	CK6536
Strona katalogu	Strona 258 (C-5-2019)
GTIN	4046356668880
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,1 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł wtykowy

Rodzina produktów

RIFLINE complete

Właściwości izolacji

Izolacja

Izolacja podstawowa

Właściwości izolacji: przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie

Izolacja

Izolacja podstawowa

Kategoria przepięciowa

I

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Dokładność nastawy

3 % (od wartości końcowej skali)

Napięcie znamionowe U_N

24 V AC/DC

Dokładność powtarzania

1 %

przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie

Znamionowe napięcie izolacji

50 V DC

Znamionowe napięcie udarowe

0,4 kV

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N

24 V DC (Tryb AC dopuszczalny tylko w RIF-1)

zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N

0,4 ... 1,2

Częstotliwość sieci

50 Hz

60 Hz

Wskaźnik stanu

LED żółta

Układ ochronny

Warystor

Ograniczenie przepięcia

> 56 V

Dane wyjściowe

Obciążalność prądowa trwała zestyku

≤ 250 mA (Prąd cewki przekaźnika)

Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym

< 100 mV

Wymiary

Szerokość

13 mm

Wysokość

12 mm

Głębokość

35 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 50 °C (RIF-1, cewka AC, 2 styki przełączne przy 6 A)
	-25 °C ... 50 °C (RIF-1, cewka DC, 2 styki przełączne przy 5 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-2, cewka DC, 2 styki przełączne przy 8 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-2, cewka DC, 4 styki przełączne przy 5 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-3, cewka DC, 3 styki przełączne przy 6,75 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-3, cewka DC, 2 styki przełączne przy 8 A)
	-25 °C ... 35 °C (RIF-4, cewka DC, 3 styki przełączne przy 8 A)
	-25 °C ... 25 °C (RIF-4, cewka DC, 3 zestyki zwierne przy 8 A)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normy i przepisy

przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie


Normy/przepisy	IEC 60947-5-1
----------------	---------------

Montaż

Informacja montażowa	wtykowe w gniazdo przekaźnika
Pozycja montażu	dowolna


Rysunki

Wykres

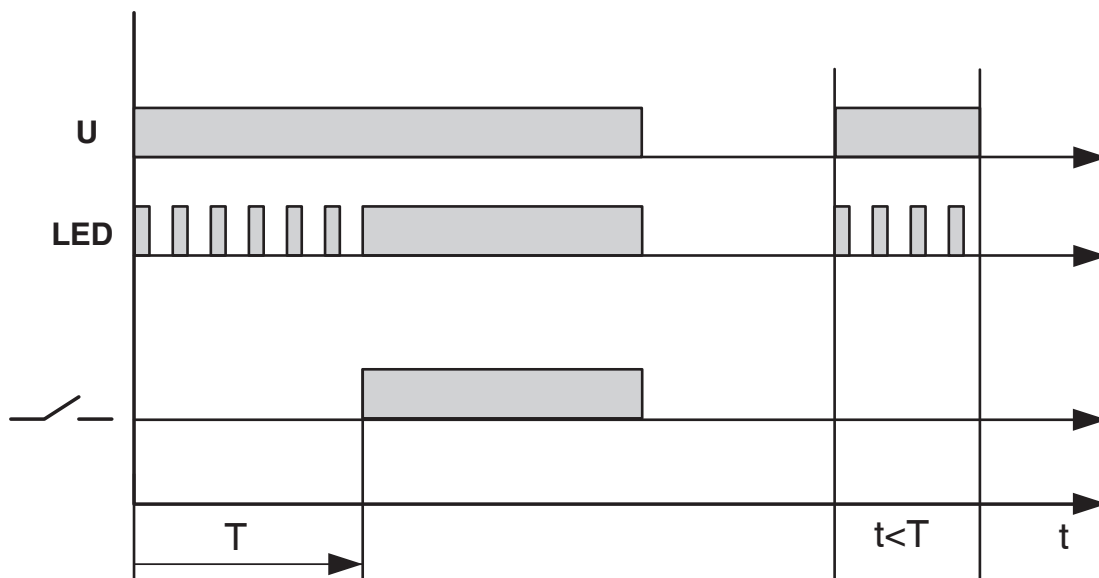


Opóźnienie włączenia

Wykres

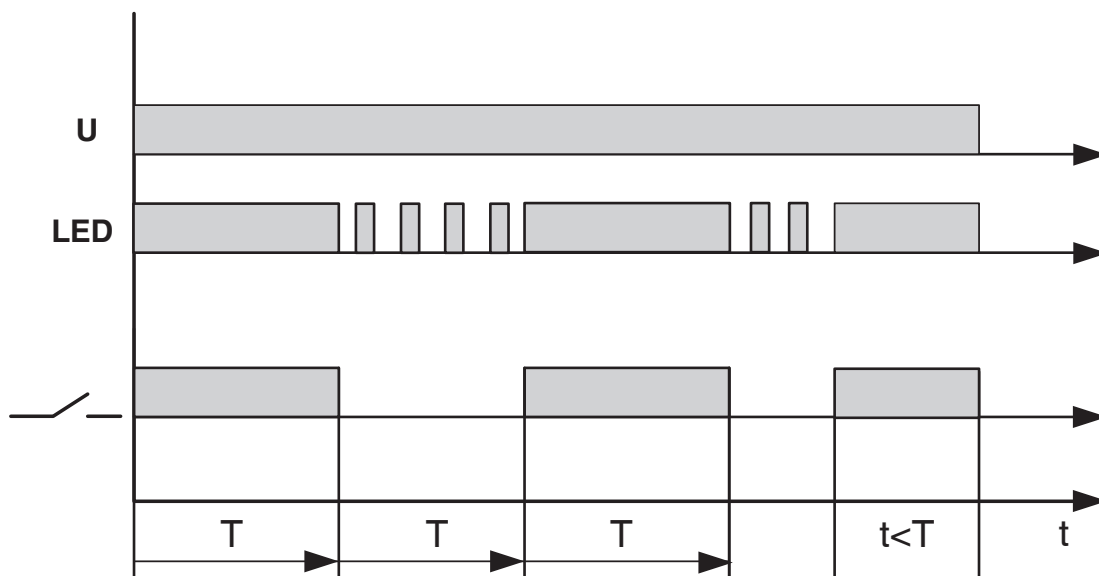

Migacz/zegar taktujący

Wykres

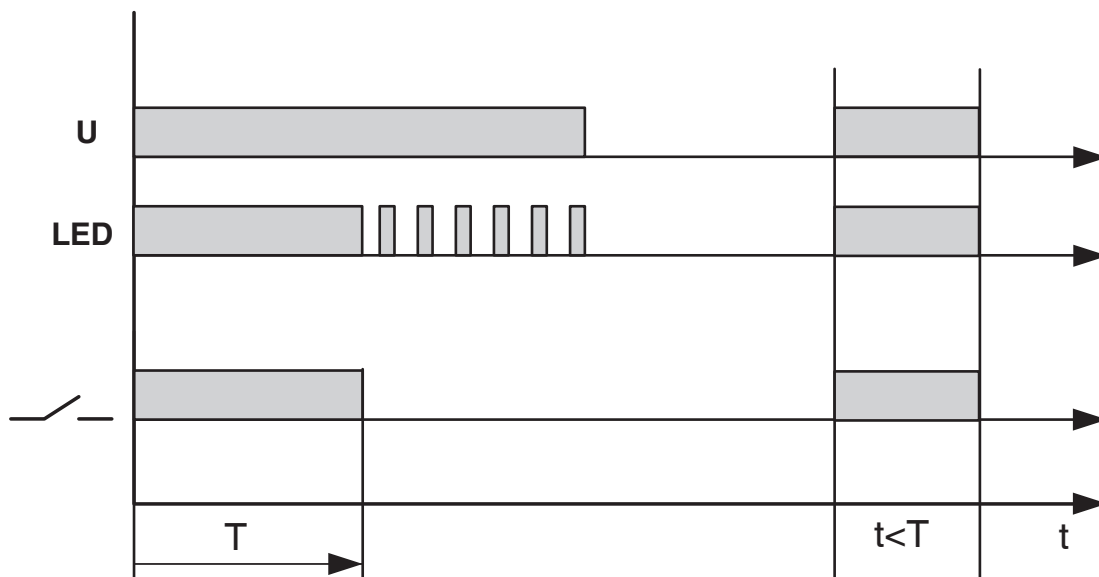

Impuls przy załączeniu


RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Schemat

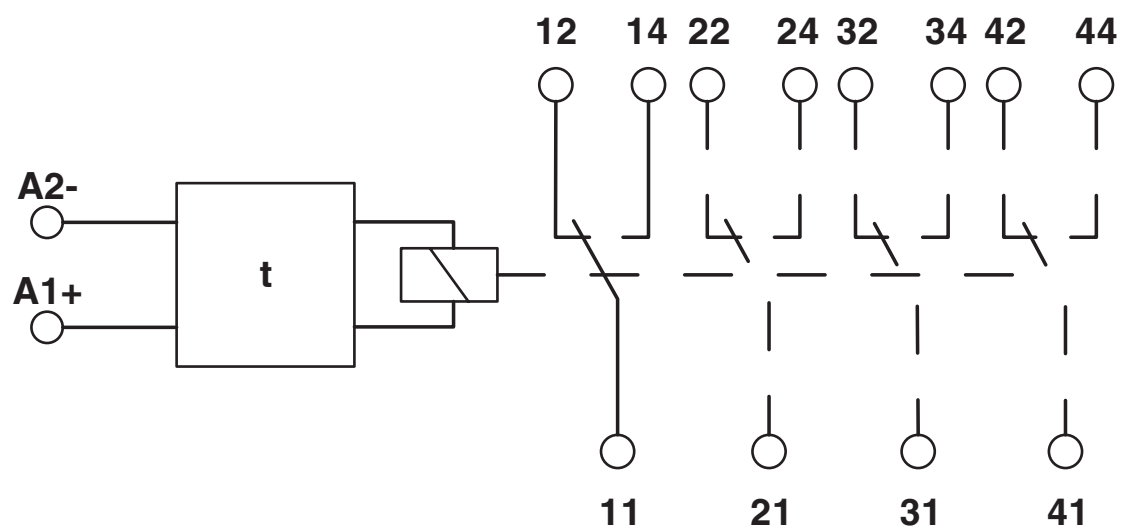

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



CSA

ID dopuszczenia: 76787



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*08.B.01536/19



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V

RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl