

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Hybrydowy rozrusznik silnika z zabezpieczeniem zwarciovym do nawrotu silników 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A, funkcją wyłączenia awaryjnego i ustawianym wyłączeniem przeciążeniowym. Możliwość stosowania jedynie z adapterami EM-RD, EM-RI lub płytą rozdziału mocy.

Korzyści

- Szerokość 22,5 mm
- Poziom bezpieczeństwa wg IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
- Oszczędność okablowania
- Długi okres trwałości
- Oszczędność miejsca
- Regulowany prąd do funkcji bimetalu
- Przełączanie bez zużycia

Dane handlowe

Numer artykułu	2902745
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK7454
Klucz produktu	CK7454
Strona katalogu	Strona 37 (C-5-2019)
GTIN	4046356673631
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	431 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	350 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Zestaw składa się z

FUSE-10X38-20A-GR - Bezpiecznik

2903384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903384>



Bezpiecznik, liczba: 10 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (CC), prąd znamionowy: 20 A, charakterystyka wyzwalania: superszybkie(gR)

ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Hybrydowy rozrusznik silnika
Rodzina produktów	CONTACTRON
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Parametry elektryczne

Liczba faz	3
Rodzaj rozrusznika silnika	Rozrusznik nawrotny
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	11 W
Częstotliwość łączenia	≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia)
Maksymalna moc strat	12 W
Strata mocy	0,88 W
Rodzaj przyporządkowania	2

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V DC
Zakres napięcia zasilania sterowania	19,2 V DC ... 30 V DC
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	40 mA
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Równoległa dioda polaryzacyjna

Właściwości izolacji

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC
	Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC
	Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 V AC ... 500 V AC
	Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC
	Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC

Szybkie wyłączenie

Próg pobudzenia	> 45 A
Czas reakcji	< 2 s

Dane wejściowe

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Sterowanie

Oznaczenie wejścia	Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo"
Napięcie znamionowe uruchomienia U_C	24 V DC
Zakres napięcia uruchomieniowego	19,2 V DC ... 30 V DC
Prąd znamionowy uruchomienia I_C	5 mA
Próg przełączenia	9,6 V (Sygnał "0") 19,2 V (Sygnał "1")
Poziomy sygnałów	< 5 V DC (do awaryjnego zatrzymania)
Typowy czas wyłączenia	< 30 ms
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów

Dane wyjściowe

Wyjście prądu przemiennego (AC)

Znamionowe napięcie robocze U_e	500 V AC
Zakres napięcia roboczego	42 V AC ... 550 V AC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zakres prądu obciążenia	1,5 A ... 9 A (patrz krzywa redukcyjna)
Charakterystyka wyzwalania wg IEC 60947-4-2	Klasa 10A
Czas chłodzenia	20 min. (do resetu automatycznego)
prąd upływu	0 mA
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Warystor Ochrona przed zwarciami; Bezpiecznik

Wyjścia sygnałów zwrotnych

Wskazówka	Sygnał zwrotny: bezpotencjałowy styk zestyku przełącznego, styk sygnałowy
Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15) 2 A (24 V, DC13)

Dane przyłączeniowe

obwód sterowania

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _F ·in. ... 7 lb _F ·in.

Obwód obciążający

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wyświetlanie błędów	LED czerwona

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	⊕ II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ⊕ II (2) D [Ex t] [Ex p]
certyfiat	PTB 07 ATEX 3145

Dopuszczenie UL

certyfiat	NLDX.E228652
-----------	--------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Oznaczenie	≤ 3
Informacja	Bezpieczne wyłączanie

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Oznaczenie	2
Informacja	Ochrona silnika

Performance Level (ISO 13849)

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Oznaczenie	e
Informacja	Bezpieczne wyłączanie

Kategoria (ISO 13849)

Oznaczenie	≤ 3
Informacja	Bezpieczne wyłączanie

CCC

Oznaczenie	GB/T 14048.6-2016
certyfiakat	2020970304000811

Dane UL

SCCR	100 kA (500 V AC (bezpiecznik 30 A class CC / 30 A class J (high fault)))
	5 kA (500 V AC (bezpiecznik 20 A RK5 (standard fault)))
FLA	6,5 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Normy i przepisy

Normy / przepisy

Normy/przepisy	IEC 60947-1
	EN 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie zbiorczej
	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole)

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika

2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Rysunki

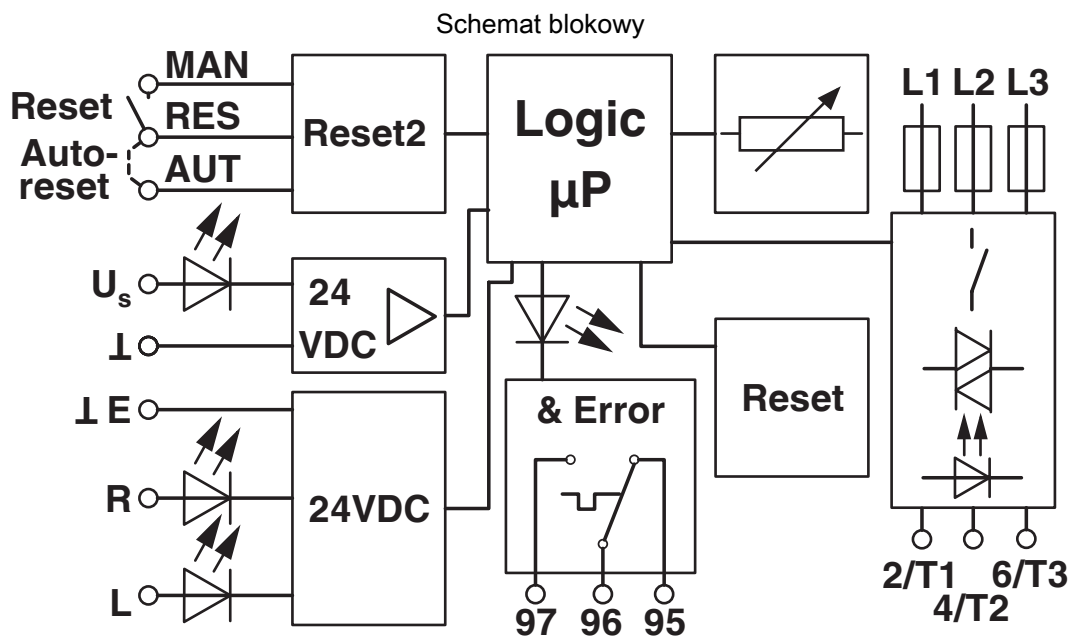

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-51298



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00520*



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-60642



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 12 ATEX 3004

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27370905
ECLASS-12.0	27370905
ECLASS-13.0	27370905

ETIM

ETIM 8.0	EC001037
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

Konieczne akcesoria

EM-CPS-225 - Płyta rozdzielcza energii

1002634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002634>



Modułowa płyta rozdziału energii ze złączem CrossLink[®], 125 A, 3-biegunowa, zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przed zmianą polaryzacji, szerokość: 225 mm

EM-CPS-405 - Płyta rozdzielcza energii

1002635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002635>



Modułowa płyta rozdziału energii ze złączem CrossLink[®], 125 A, 3-biegunowa, zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przed zmianą polaryzacji, szerokość: 405 mm

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>

Adapter do montażu odpornych na zwarcia hybrydowych rozruszników silnika typu ELR-H51... na 35 mm szynach nośnych.



EM RI-ADAPTER COMPACT - Adapter

2902748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902748>

Adapter do montażu odpornych na zwarcia hybrydowych rozruszników silnika typu ELR-H51... na 60 mm zbiorczej szynie prądowej. Kompaktowa konstrukcja o wysokości 160 mm.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

EM RI-ADAPTER CLASSIC - Adapter

2902831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902831>

Adapter do montażu odpornych na zwarcia hybrydowych rozruszników silnika typu ELR-H51... na 60 mm zbiorczej szynie prądowej. Klasyczna konstrukcja o wysokości 200 mm.



Akcesoria

BRIDGE- 2 - Mostek

2900746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900746>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 3 - Mostek

2900747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900747>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 3 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



BRIDGE- 4 - Mostek

2900748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900748>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 4 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 5 - Mostek

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900749>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 5 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



BRIDGE- 6 - Mostek

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900750>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 6 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 7 - Mostek

2900751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900751>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 7 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



BRIDGE- 8 - Mostek

2900752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900752>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 8 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 9 - Mostek

2900753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900753>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 9 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



BRIDGE-10 - Mostek

2900754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900754>

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 10 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 2-1M - Mostek

2901542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901542>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 2 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 1 m



BRIDGE- 3-1M - Mostek

2901655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901655>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 1 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 4-1M - Mostek

2901658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901658>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 4 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 1 m



BRIDGE- 5-1M - Mostek

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901544>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 5 modułów, z rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 1 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 6-1M - Mostek

2901649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901649>



3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 6 modułów, z rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 1 m

BRIDGE- 2-3M - Mostek

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901543>



3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 2 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 3-3M - Mostek

2901656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901656>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 3 m



BRIDGE- 4-3M - Mostek

2901659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901659>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 4 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 3 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 5-3M - Mostek

2901545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901545>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 5 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 3 m



BRIDGE- 6-3M - Mostek

2901697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901697>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 6 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączyowy: 3 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 7-3M - Mostek

2901698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901698>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 7 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m



BRIDGE- 8-3M - Mostek

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901700>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 8 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 9-3M - Mostek

2901701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901701>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 9 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m



BRIDGE-10-3M - Mostek

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901702>

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 10 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Mostek

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909897>



3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 2 modułów serii CONTACTRON z przyłączami śrubowymi i obudową o szerokości 22,5 mm, długość przewodu między modułami 0,3 m, przewód przyłączeniowy 2 m

BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Mostek

2909898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909898>



3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów serii CONTACTRON z przyłączami śrubowymi i obudową o szerokości 22,5 mm, długość przewodu między modułami 0,3 m, przewód przyłączeniowy 2 m

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Mostek

2909899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909899>



3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 4 modułów serii CONTACTRON z przyłączami śrubowymi i obudową o szerokości 22,5 mm, długość przewodu między modułami 0,3 m, przewód przyłączeniowy 2 m

US-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828790>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

UC-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819301>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

EM-CPS-TB3/63A - Moduł przyłączeniowy

1002633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002633>



Moduł przyłączeniowy z wbudowanymi złączkami sprężynowymi do przewodów od 1,5 do 16 mm², 3-biegunowy, maks. 63 A

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

FUSE-10X38-30A-MR - Bezpiecznik

2903119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903119>



Bezpiecznik, liczba: 10 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (CC), prąd znamionowy: 30 A, charakterystyka wyzwalania: bezzwłoczny (F)

FUSE-10X38-20A-GR - Bezpiecznik

2903384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903384>



Bezpiecznik, liczba: 10 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (CC), prąd znamionowy: 20 A, charakterystyka wyzwalania: superszybkie(gR)

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika



2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>

FUSE-10X38-16A-GR - Bezpiecznik

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903126>



Bezpiecznik, liczba: 10 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (CC), prąd znamionowy: 16 A, charakterystyka wyzwalania: superszybkie(gR)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl