

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy i uchwytu. Wykonanie styku: 3 zestyki zwierne. Napięcie wejściowe: 24 V DC.

## Opis produktu

Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2903275               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK652C                |
| Klucz produktu                      | CK652C                |
| Strona katalogu                     | Strona 352 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356732987         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 211,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 211,6 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85364110              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## Zestaw składa się z

### RIF-4-BPT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961>



Gniazdo przekaźnika RIF-4..., do przekaźników dużej mocy z 2 lub 3 stykami przełącznymi lub 3 stykami zwiernymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceńowego, do montażu na NS 35/7,5

---

### REL-PR3- 24DC/3X1 - Przekaźnik osobny

2903706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903706>



Wtykowe przekaźniki wielkiej mocy ze stykami mocy, 3 styki zwiernie, napięcie cewki: 24 V DC

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykowy

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900939>



Moduł wtykany, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC... 24 V DC  $\pm 30\%$

---

## RIF-RH-4 - Obejma blokująca

2900956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900956>



Uchwyt przekaźnika, z miejscem na oznacznik, pasujący do gniazda przekaźnikowego RIF-4, do przekaźników dużej mocy

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Typ produktu         | Moduł przekaźnika             |
| Rodzina produktów    | RIFLINE complete              |
| Zastosowanie         | Uniwersalny                   |
| Rodzaj pracy         | 100 % współczynnik pracy      |
| Trwałość mechaniczna | ok. $10^7$ cykli łączeniowych |

## Właściwości izolacji

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
|----------|---------------------|

## Właściwości izolacji

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Izolacja                 | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa   | III                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                   |

## Parametry elektryczne

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,68 W                                                |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)            | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk)             | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk)  |
| Znamionowe napięcie izolacji                    | 250 V AC                                              |
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 4 kV                                                  |

## Dane wejściowe

## Strona wzbudzenia

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$             | 24 V DC                         |
| Zakres napięcia wejściowego                   | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | patrz diagram                   |
| Charakterystyka przełączania napędu           | monostabilne                    |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                 | 70 mA                           |
| Czas zadziałania typowo                       | 20 ms                           |
| typowy czas opadania                          | 20 ms                           |
| Napięcie cewki                                | 24 V DC                         |
| Układ ochronny                                | Dioda gasząca                   |
| wskaźnik napięcia roboczego                   | LED żółta                       |

## Dane wyjściowe

## Przełączanie

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rodzaj zestyków                | 3 styki zwierne |
| Rodzaj styku przełącznego      | Styk pojedynczy |
| materiał styków                | AgNi            |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 440 V AC        |

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                 | 250 V DC                                               |
| Napięcie łączeniowe minimalne                   | 10 V (24 mA)                                           |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku             | 10 A (patrz diagram)                                   |
| prąd załączalny maksymalny                      | 50 A (20 ms, zestyk zwierny)                           |
| Prąd załączalny minimalny                       | 10 mA (24 V)                                           |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 240 W (24 V DC)                                        |
|                                                 | 480 W (48 V DC)                                        |
|                                                 | 600 W (60 V DC)                                        |
|                                                 | 660 W (110 V DC)                                       |
|                                                 | 183 W (220 V DC)                                       |
|                                                 | 2500 VA (250 V AC)                                     |
| Obciążenie silnika wg UL 508                    | 4000 VA (440 V AC)                                     |
|                                                 | 1/3 HP, 120 V AC (jednofazowy silnik prądu przemienne) |
|                                                 | 1/2 HP, 240 V AC (jednofazowy silnik prądu przemienne) |
|                                                 | 1/2 HP, 240 V AC (silnik indukcyjny trójfazowy)        |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)    | AC15, 1,5 A/240 V (Zestyk zwierny)                     |
|                                                 | DC13, 2 A/240 V (Zestyk zwierny)                       |

## Dane przyłączeniowe

### Dane wejściowe

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                                                                                               |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                                                                                          |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)                      |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 16 (druć)                                                                                              |
|                             | 26 ... 16 (giętki)                                                                                            |

### Dane wyjścia

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                                                                                               |
| Długość usuwanej izolacji   | 10 mm                                                                                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)                      |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14 (druć)                                                                                              |
|                             | 26 ... 14 (giętki)                                                                                            |

## Wymiary

### Otwór

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

|           |        |
|-----------|--------|
| Średnica  | 3,2 mm |
| Szerokość | 43 mm  |
| Wysokość  | 111 mm |
| Głębokość | 90 mm  |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika)           | IP20 (Gniazdo przekaźnika)            |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT I (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca)                   | -40 °C ... 60 °C                      |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)   | -40 °C ... 85 °C                      |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

## Normy i przepisy


|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
|----------------|--------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |


## Rysunki

Wykres

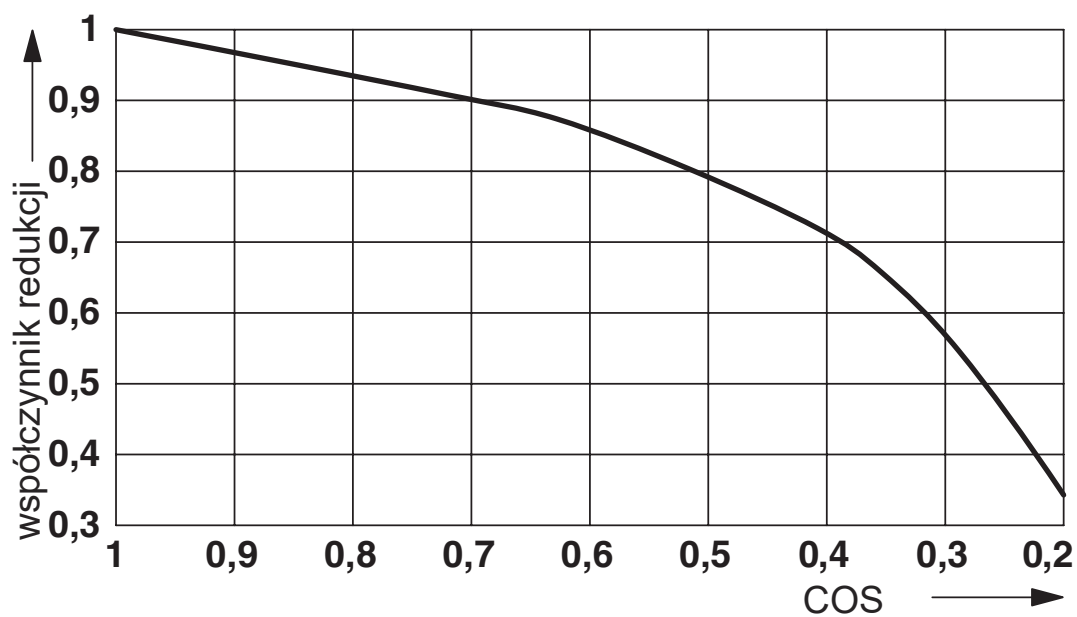


współczynnik redukcyjny trwałości

Wykres

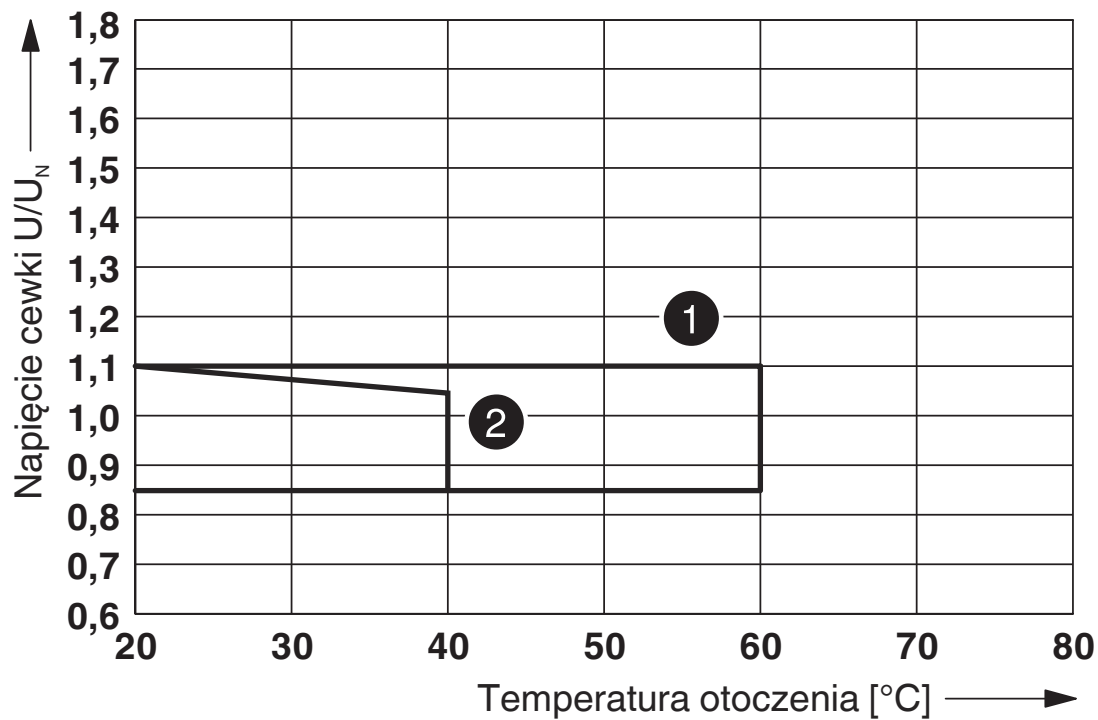


- ① Cewka DC (uwzględnić spadek parametrów styku wskutek temperatury)
- ② Cewka AC (uwzględnić spadek parametrów styku wskutek temperatury)


Zakres napięcia roboczego

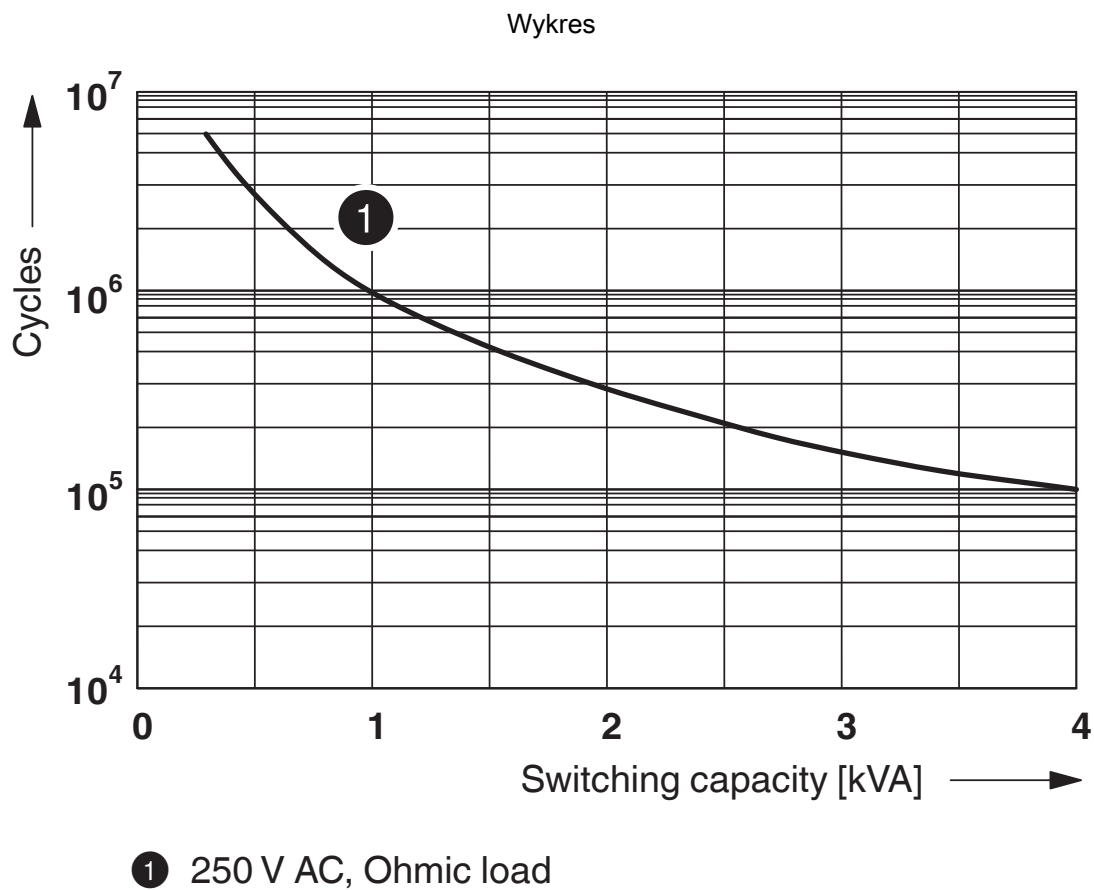


Trwałość elektryczna

Schemat

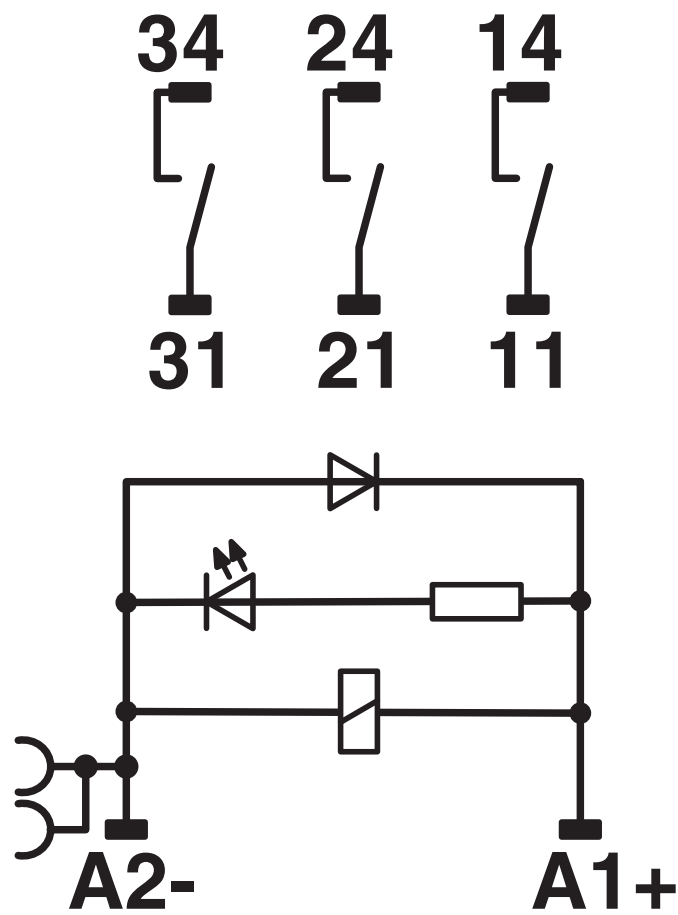

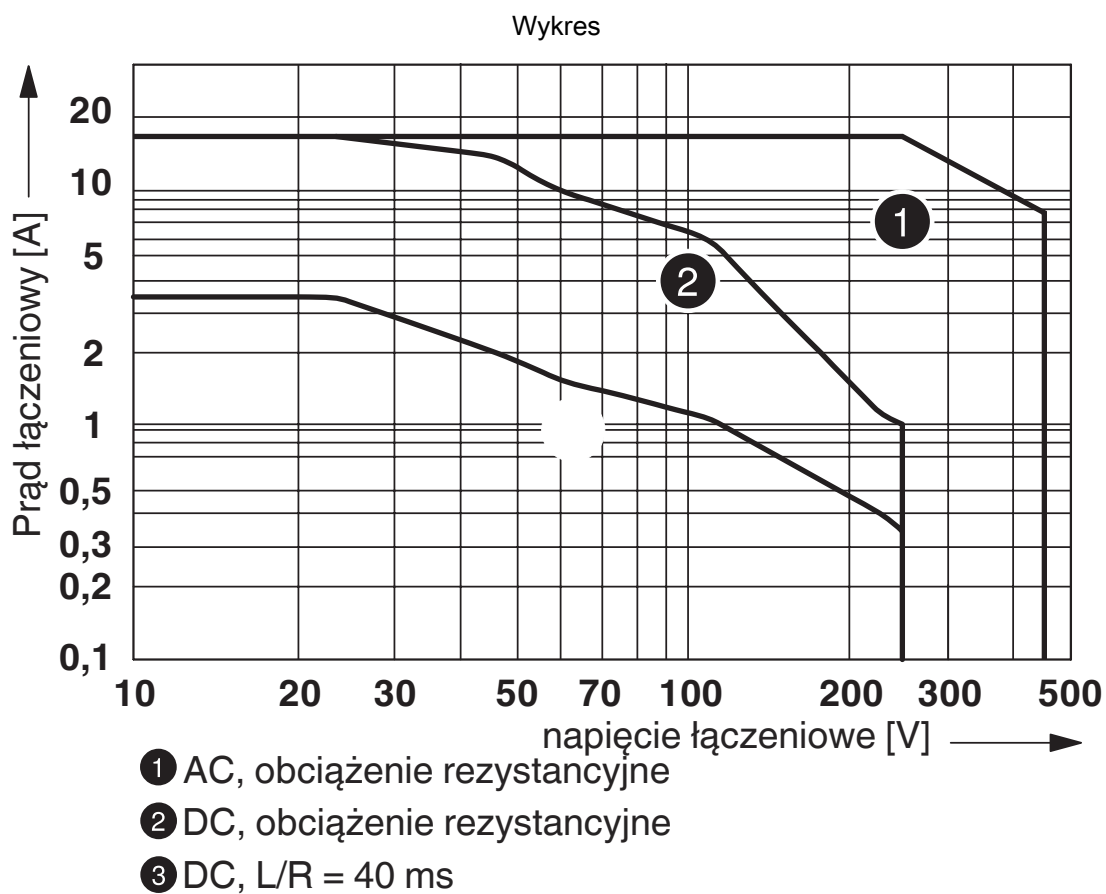

Zdolność wyłączenia

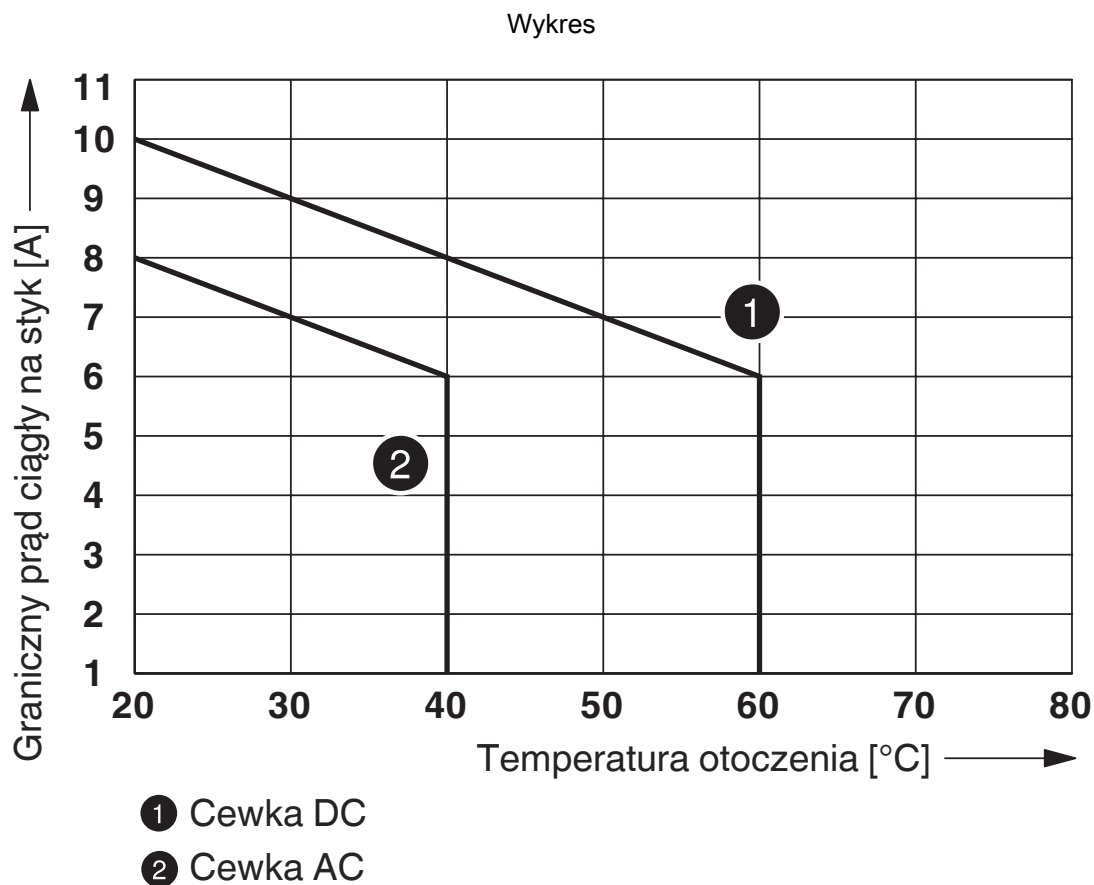

Spadek parametrów zestyku wskutek temperatury

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## Akcesoria

### FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

---

### FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

---

## STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819217>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

---

## UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu,  
liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




---

## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



---

## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



---

## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny




2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

---

## GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>




Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

---

## ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy




2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatraskowanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatraskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy




2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## RIF-4-BPT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961>



Gniazdo przekaźnika RIF-4..., do przekaźników dużej mocy z 2 lub 3 stykami przełącznymi lub 3 stykami zwiernymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceniewego, do montażu na NS 35/7,5

---

## REL-PR3- 24DC/3X1 - Przekaźnik osobny

2903706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903706>



Wtykowe przekaźniki wielkiej mocy ze stykami mocy, 3 styki zwiernie, napięcie cewki: 24 V DC

# RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 - Moduł przekaźnikowy



2903275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903275>

## RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykowy

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900939>



Moduł wtykany, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC... 24 V DC  $\pm 30\%$

## RIF-RH-4 - Obejmka blokująca

2900956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900956>



Uchwyt przekaźnika, z miejscem na oznacznik, pasujący do gniazda przekaźnikowego RIF-4, do przekaźników dużej mocy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)