

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Cyfrowy moduł wejściowy VARIOFACE Professional z ośmioma kanałami, z których każdy ma jeden wtykowy przekaźnik miniaturowy na zestyk zwierny do 24 VDC



Korzyści

- małe szerokości tylko 92,7 mm
- LED-owy wskaźnik stanu dla każdego toru sygnałowego i napięcia zasilania
- Wtykowe przekaźniki miniaturowe z jednym stykiem zwiernym

Dane handlowe

Numer artykułu	2903600
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2371
Klucz produktu	CK2371
Strona katalogu	Strona 526 (C-5-2019)
GTIN	4046356948142
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	335,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,99 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
liczba kanałów	8
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	2x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
----------------	---

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI818

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-IN16
	1756-IB16
	1756-IC16

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 IBN
	1771 OBN

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 IB 32
-----------------------	------------

Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i

Odpowiednia karta I/O	IC694MDL754
	IC694MDL660

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

Odpowiednia karta I/O	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC $\pm 10\%$ (Zasilanie, 2 A)
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,9 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	9 mA (na kanał)
Czas zadziałania typowo	5 ms
typowy czas opadania	8 ms
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca
wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
materiał styków	AgSnO ₃ , warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	24 V DC
	24 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	100 mV (10 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	50 mA
Prąd załączalny minimalny	1 mA

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie
--------------------------------------	-----

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Liczba biegunów	14
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	92,7 mm
Wysokość	109,8 mm
Głębokość	63 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

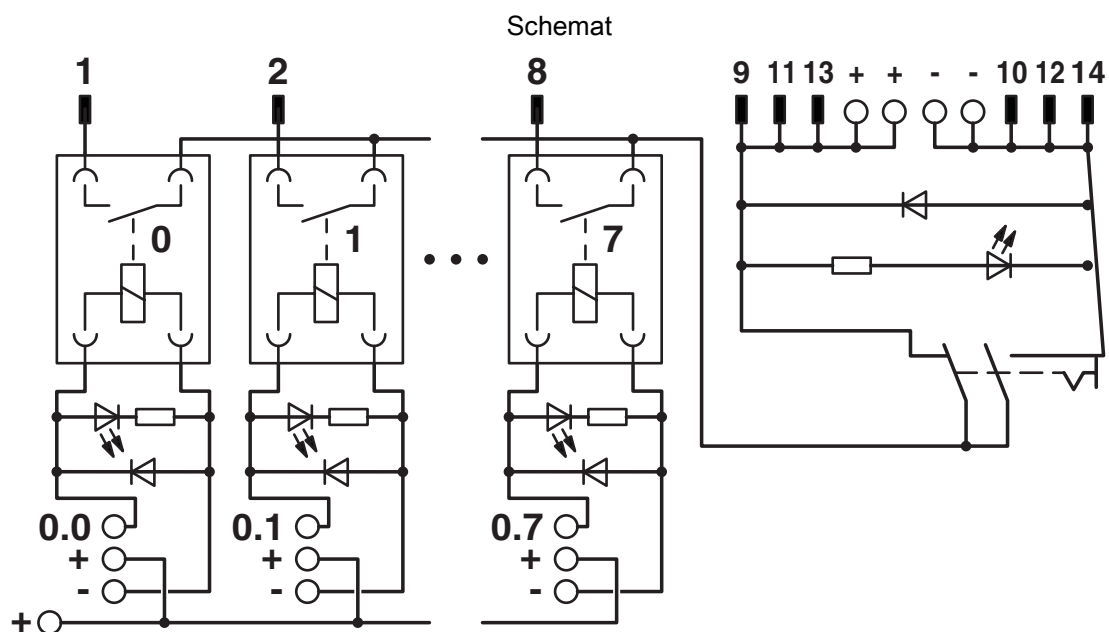

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>


Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295046>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, ekranowany, długość kabla zmienna



VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295729>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,3 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288901>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288914>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288927>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288930>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288943>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288956>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288969>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288972>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290834>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290863>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299563>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299576>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305952>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305965>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305978>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305981>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305994>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304759>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304762>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304717>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306003>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314040>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296977>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296980>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299071>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,2 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296993>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299084>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,8 m

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297002>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299013>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299026>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299039>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299042>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 8 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299055>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296689>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296692>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296702>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296715>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305402>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296728>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296731>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny



2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296744>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296773>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302405>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302447>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.) (Oplot ekranu jest wyprowadzony na cztery osobne końce kabla.); długość kabla: zmienny

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC - Moduł aktywny

2903600


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903600>



REL-MR- 24DC/21AU - Przekąźnik osobny

2961121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961121>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl