

VIP-3/PT/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia

2903798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem wciskowym i z dwiema szynami zbiorczymi (P1, P2) rozprowadzającymi potencjały, do montażu na szynach nośnych NS 35. Szerokość modułu: 57,1 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2903798
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK24D1
Klucz produktu	CK24D1
Strona katalogu	Strona 579 (C-5-2019)
GTIN	4046356796729
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	156 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	156 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Poliamid PA bez wzmocnienia
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
przyłącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/12 zacisków rozdziału potencjałów

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	15 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	30 A (na każdy potencjał)

Dane wejściowe

przyłącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/12 zacisków rozdziału potencjałów
-----------------------	---

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	15 mm
Ilość przyłączy	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10

Rozdział

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Ilość przyłączy	12
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Wymiary


VIP-3/PT/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia



2903798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	57,1 mm
Wysokość	75,5 mm
Głębokość	63 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	90 %

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż



Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

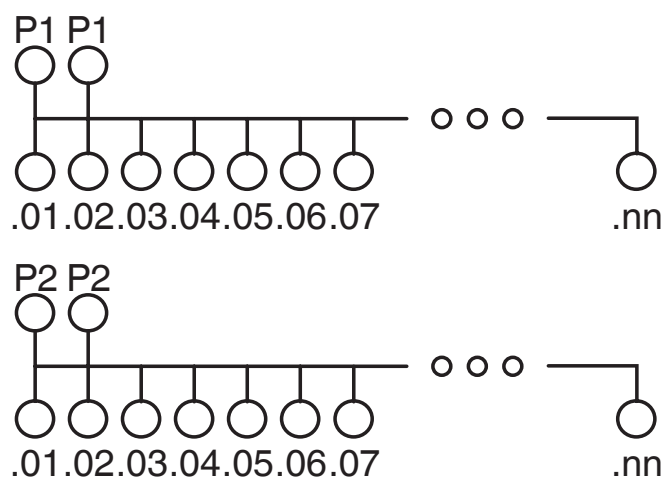


Rysunek wymiarowy

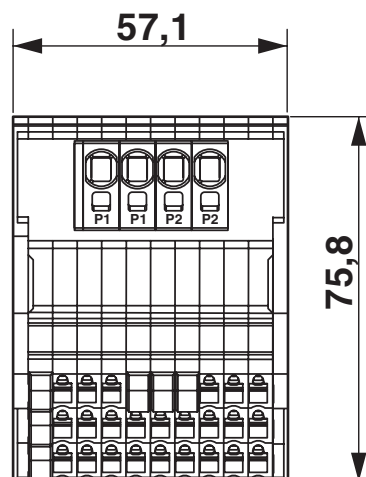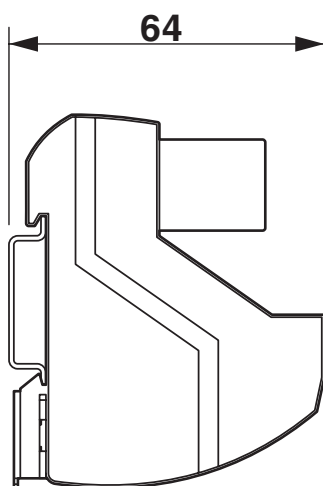

P2 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 ← MIDDLE ROW MARKING

P1 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 ← BOTTOM ROW MARKING



VIP-3/PT/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia



2903798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>



CSA

ID dopuszczenia: 2122203



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	250 V	15 A	26 - 14	-
Wejście	250 V	15 A	24 - 8	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	250 V	15 A	26 - 14	-
Wejście	250 V	15 A	24 - 8	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

VIP-3/PT/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia

2903798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609

ETIM

ETIM 8.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia



2903798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903798>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl