

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy



2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem wciskowym i złączem wtykowym kabla taśmowego płaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą kołkową jak i krótkimi i długimi zatrzaskami do gniazd listwowych, liczba biegunów: 16, z diodą LED

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2904250                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2412                                          |
| Klucz produktu                      | CK2412                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 569 (C-5-2017)                           |
| GTIN                                | 4046356813617                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 119,9 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 119,9 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Moduł transmisyjny     |
| Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |
| Liczba biegunów   | 16                     |

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$                     | 24 V DC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 1 A     |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                              |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                    |

#### Poziom sterowania

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków męskich |
| Ilość przyłączy  | 1                             |
| Liczba biegunów  | 16                            |
| Raster           | 2,54 mm                       |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | LED |
| Wskaźnik statusu | Tak |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 46,9 mm |
| Wysokość  | 72,1 mm |
| Głębokość | 56 mm   |

### Dane materiału

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Klasa palności wg UL 94            | V0                    |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6.6, zielony |

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normy i przepisy


|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Pozycja montażu | dowolna                     |

## Rysunki

Schemat

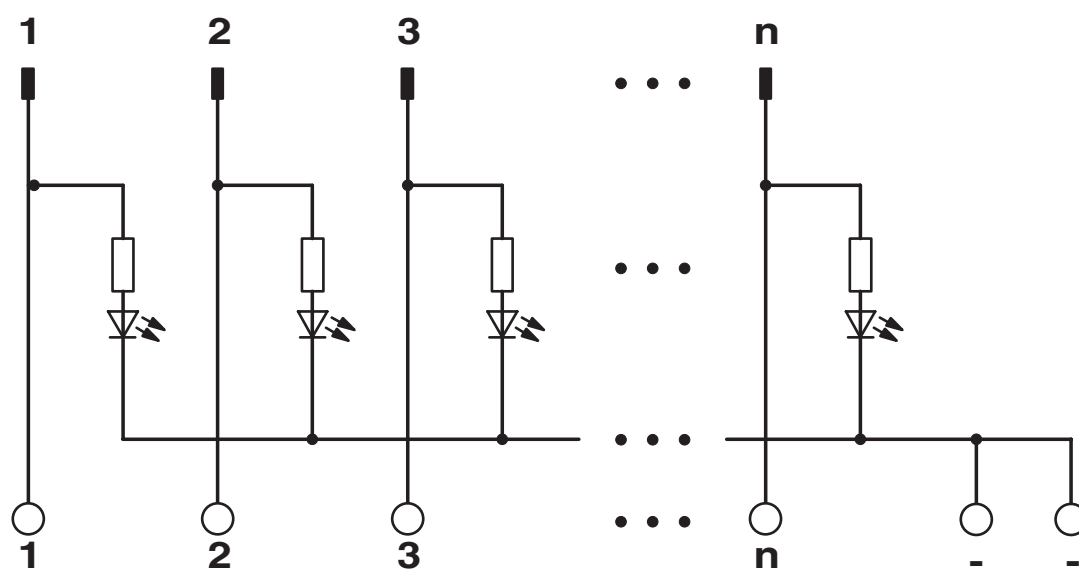

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## Klasyfikacje

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
|-------------|----------|

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>




## Akcesoria

### FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



---

### FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299291>

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m



# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299301>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299314>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m



# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299327>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299330>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy



2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>

## FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299343>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

---

## FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299356>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy



2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>

## FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299369>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

---

## FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299372>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

# VIP-2/PT/FLK16/LED - Moduł przejściowy

2904250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904250>



## FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2318091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318091>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)