

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy



2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem wciskowym i złączem wtykowym kabla taśmowego płaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą kołkową jak i krótkimi i długimi zatrzaskami do gniazd listwowych, liczba biegunów: 34, z diodą LED

Dane handlowe

Numer artykułu	2904253
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2412
Klucz produktu	CK2412
Strona katalogu	Strona 569 (C-5-2017)
GTIN	4046356813648
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	181,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	181,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	34

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	34
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	67,3 mm
Wysokość	75,8 mm
Głębokość	63 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy



2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

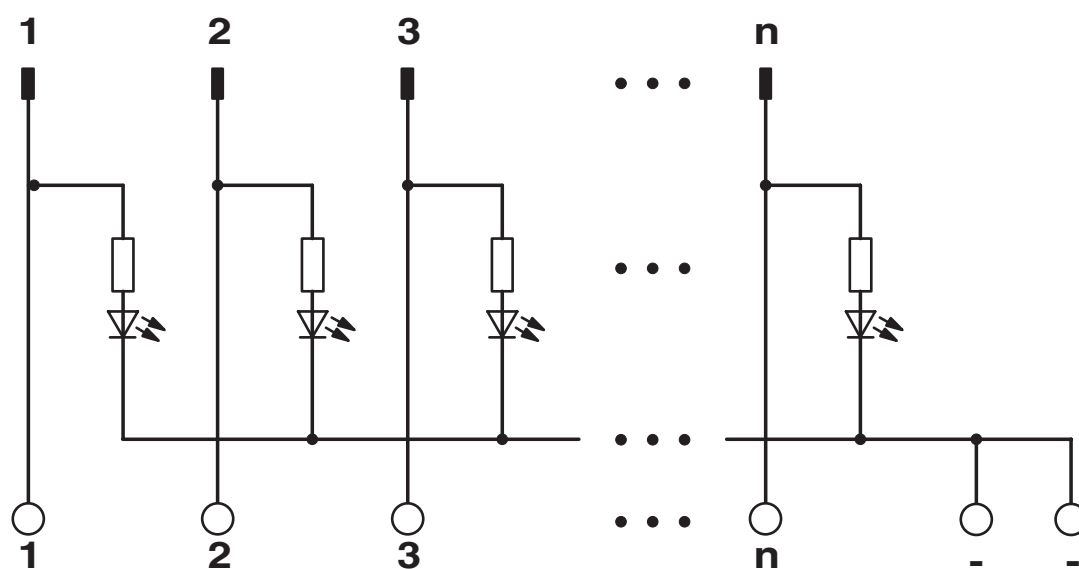

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy

2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy

2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy

2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299479>

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 0,5 m



VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy



2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299482>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299495>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy



2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>

FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299505>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299518>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy



2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>

FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299521>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299534>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/PT/FLK34/LED - Moduł przejściowy

2904253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904253>



FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299547>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299550>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl