

VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy



2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączami wciskowymi i z miniaturową listwą kołkową High-Density-D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegunów: 15

Dane handlowe

Numer artykułu	2904268
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2451
Klucz produktu	CK2451
Strona katalogu	Strona 591 (C-7-2015)
GTIN	4046356814775
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	119,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy



2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	15

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	15
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków męskich D-SUB High Density
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy



2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	46,9 mm
Wysokość	72,1 mm
Głębokość	46,6 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony
------------------------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 50178
----------------	----------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

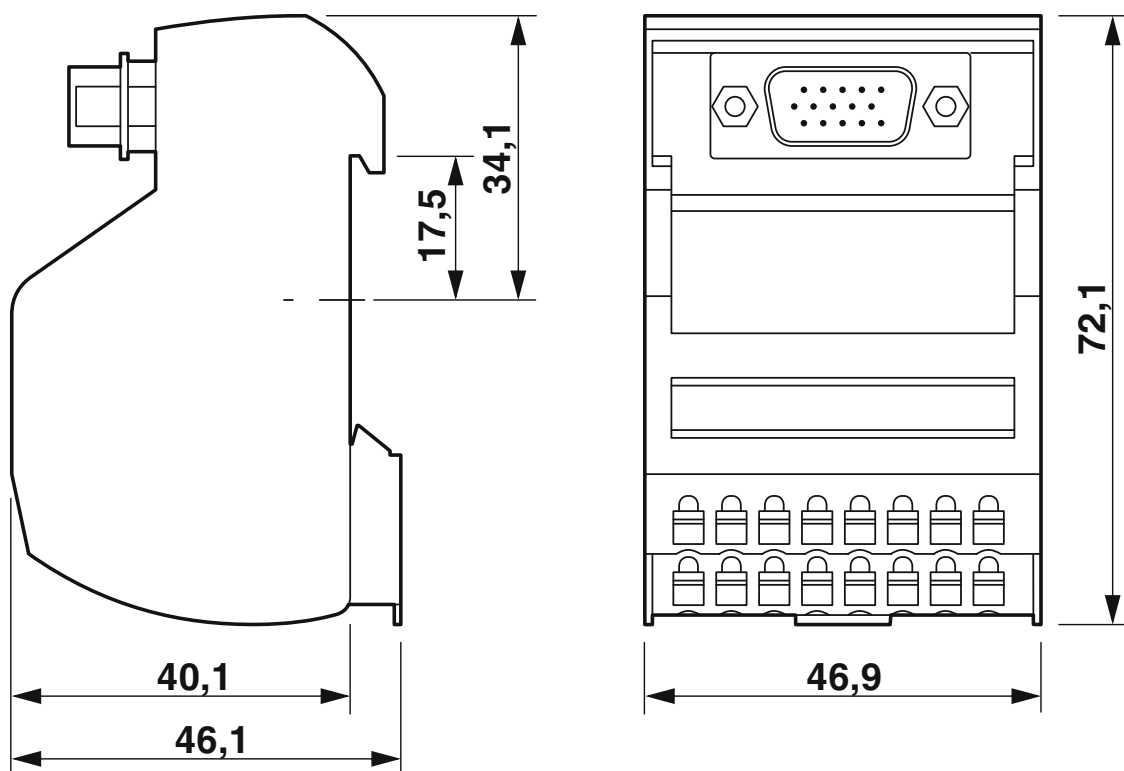

Schemat

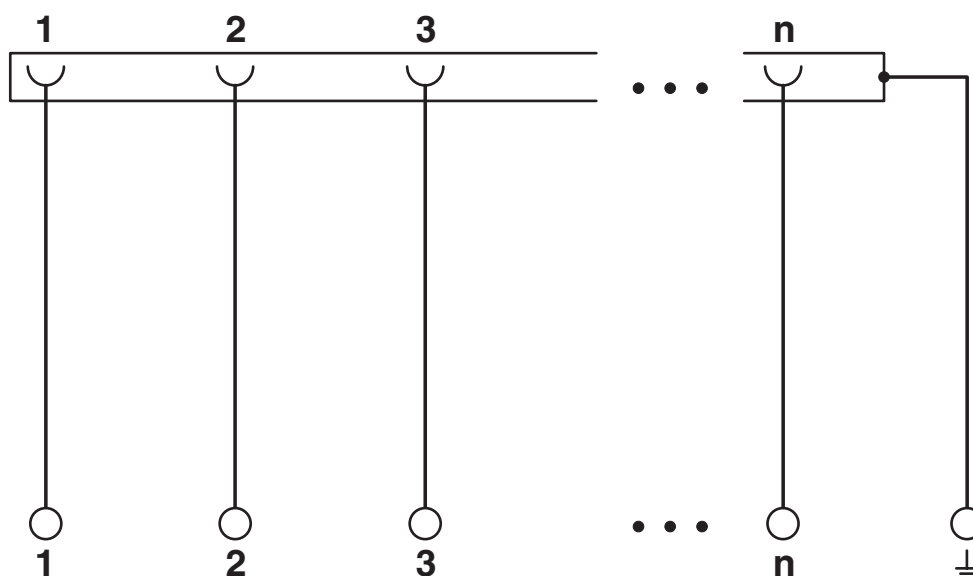

VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy



2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy

2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/HD15SUB/M - Moduł przejściowy



2904268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904268>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl