

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 9-biegunowy, styk męski, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabla, typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie biegunów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złącze śrubowe

Opis produktu

9-biegunowa wersja rodziny wtyków SUBCON-... nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko). Możliwość dużej liczby innych zastosowań otwiera się dzięki przyporządkowaniu wszystkim stykom przyłączy z zaciskami śrubowymi 1 mm². Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt.

Korzyści

- Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- Oddzielne złącza dla każdego przewodu
- Duża szybkość transmisji
- Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- Duże bezpieczeństwo EMV
- Możliwość uniwersalnego zastosowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2904467
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC511
Klucz produktu	DNC511
Strona katalogu	Strona 450 (C-6-2019)
GTIN	4046356825573
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
MTTF	6706 Lat (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1817 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	155 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)
Przyporządkowanie pinów	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	50 V DC
Prąd znamionowy I_N	100 mA

Dane przyłączeniowe

Przylącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
------------------	------------

Przylącze dla płytki drukowanej

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	4,5 mm
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	20
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	20

Interfejsy

System magistrali	Typ uniwersalny do wszystkich systemów
Sygnał	RS-232
	RS-422
	RS-485

Wymiary


SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	17 mm
Wysokość	31,5 mm
Długość	58,2 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS, metalizowany
----------------	-------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7,6 mm ... 8,4 mm (Wchodząca szyna magistrali)
------------------------------	--

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

EAC

Oznaczenie	EAC
------------	-----

ATEX

Oznaczenie	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
Informacja	Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji!

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie

wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB


2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

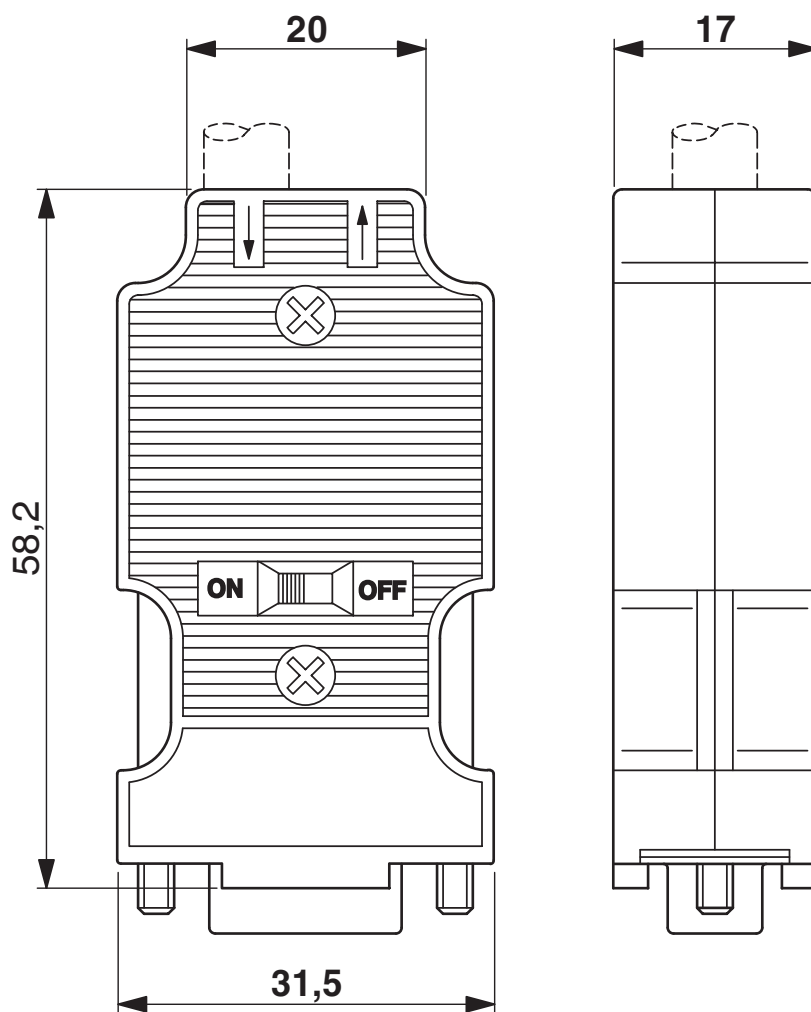

Rysunek wymiarowy SUBCON-PLUS-.../AX...

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



ATEX

ID dopuszczenia: PxCIF15ATEX2744241X

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



Akcesoria

VS-09-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688722>



Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, Uniwersalny

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2311797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311797>



Wtyk D-SUB, 9-biegun. gniazdo, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabli, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



Wtyk D-SUB, 9-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

QUICK WIREFOX 6 - Szczypce do usuwania izolacji

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204384>



Szczypce do zdejm. izolacji, do przew. z izolacją z PVC, zakres zdejm. izolacji: od 0,08 do 6 mm², cięcie przewodów elastycznych do 6 mm² bądź sztywnych do 4 mm²

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB



2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>

SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZS 0,4X2,0 - Wkrętak

1205202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205202>



Mikrowkrętak, płaski, rozmiar: 0,4×2,0×60 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się i obrotową zakrywką

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter

2708753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708753>

Wtyk null modem RS-232



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl