

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy do przyłączania wszystkich powszechnie stosowanych 20-pinowych podzespołów I/O SIMATIC S7-300, za pośrednictwem 20 pojedynczych żył w splocie linowym, nie wykonuje się konfekcjonowania (przyłączanie na obiekcie np. za pośrednictwem 20 złączy rzędowych, długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2904725
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2317
Klucz produktu	CK2317
Strona katalogu	Strona 499 (C-5-2019)
GTIN	4046356881869
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	414 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	414 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na pojedynczy przewód, 40 °C)	≤ 6 A
Prąd (na pojedynczy przewód, 60 °C)	≤ 4 A
Prąd (na pojedynczy przewód, 75 °C)	≤ 750 mA
Prąd (Prąd całkowity na kabel, 40 °C)	≤ 20 A
Prąd (Prąd całkowity na kabel, 60 °C)	≤ 16 A
Znamionowe napięcie izolacji	260 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,3 kV (Izolacja podstawowa)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7321-7BH01-0AB0
	6ES7321-1BH50-0AA0
	6ES7321-1CH20-0AA0
	6ES7321-1FH00-0AA0
	6ES7321-1FF01-0AA0
	6ES7322-1FL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	6ES7322-1FH00-0AA0
	6ES7322-1BF01-0AA0
	6ES7322-8BF00-0AB0
	6ES7322-1CF00-0AA0
	6ES7322-1FF01-0AA0
	6ES7322-1HH01-0AA0
	6ES7322-1HF01-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7327-1BH00-0AB0
	6ES7331-7HF01-0AB0
	6ES7331-7KF02-0AB0
	6ES7331-7KB02-0AB0
	6ES7332-7ND02-0AB0
	6ES7332-5HD01-0AB0

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

	6ES7332-5HB01-0AB0
	6ES7334-0CE01-0AA0
	6ES7334-0KE00-0AB0
	6ES7331-7TF01-0AB0
	6ES7332-8TF01-0AB0
	6ES7336-4GE00-0AB0

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Wtykany na 20-pinowe moduły I/O

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Wolny koniec przewodu
Ilość przyłączy	20
Liczba biegunów	1

Wymiary

Długość	2 m
---------	-----

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
Liczba biegunów	20
Ekranowany	nie
Rodzaj przewodu	Okrągły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	16x 1,80 mm
przewód sygnałowy AWG	21
Przekrój przewodu	20x 0,5 mm ²
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>


Wskazówki

Informacje ogólne

Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Rysunki

Schemat

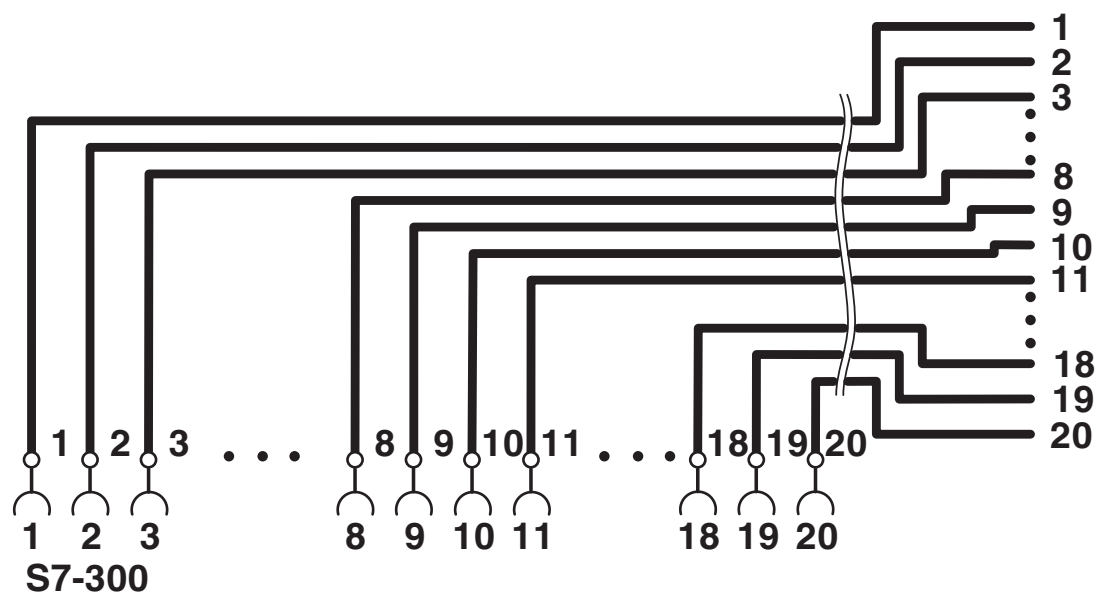

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

Akcesoria

UT 2,5 - Złączka przelotowa

3044076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044076>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 1,5/S - Złączka przelotowa

3208100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208100>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

PT 2,5 - Złączka przelotowa

3209510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209510>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

ST 1,5 - Złączka przelotowa

3031076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031076>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy




2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

ST 2,5 - Złączka przelotowa

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031212>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

QTC 1,5 - Złączka przelotowa

3205019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205019>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

QTC 2,5 - Złączka przelotowa

3206416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206416>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

UTTB 2,5 - Złącze 2-poziomowe

3044636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044636>



Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



PTTB 1,5/S - Złącze 2-poziomowe

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208511>




Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PTTB 2,5 - Złącze 2-poziomowe

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210567>



Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



STTB 1,5 - 2-poziomowe złącze sprężynowe

3031157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031157>




2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

STTB 2,5 - 2-poziomowe złącze sprężynowe

3031270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031270>



2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

QTTCB 1,5 - Złącze 2-poziomowe

3205116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205116>




Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

UT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3044513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044513>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy



2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

PT 1,5/S-TWIN - Złączka przelotowa

3208155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208155>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3209549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209549>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



ST 1,5-TWIN - Złączka przelotowa

3031128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031128>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

ST 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3031241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031241>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy




2904725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>

QTC 1,5-TWIN - Złączka przelotowa

3205048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205048>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary

QTC 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206445>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



UT 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3046362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046362>




Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, Termiczny prąd długotrwały I_{th} : 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3210156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210156>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



ST 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3036343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036343>




Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

QTC 1,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3205103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205103>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - Adapter czołowy

2904725


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904725>



QTC 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3206487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206487>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl