

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika, pałaka przekaźnika i przekaźnika elektromechanicznego mocy z przyciskiem kontrolnym, zintegrowanej diody stanu LED i diody gaszącej. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC

## Opis produktu

Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2905291               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK6529                |
| Klucz produktu                      | CK6529                |
| Strona katalogu                     | Strona 331 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356945370         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 68,263 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65,369 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85364110              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu         | Moduł przekaźnika                      |
| Rodzina produktów    | RIFLINE complete                       |
| Zastosowanie         | Uniwersalny                            |
|                      | Wyłącznik ręczny                       |
| Rodzaj pracy         | 100 % współczynnik pracy               |
| Trwałość mechaniczna | ok. $5 \times 10^6$ cykli łączeniowych |

### Właściwości izolacji

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Izolacja | Bezpieczna separacja między wejściem i wyjściem   |
|          | Izolacja podstawowa między zestykami przełącznymi |

### Właściwości izolacji

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Izolacja                 | Bezpieczna separacja między wejściem i wyjściem   |
|                          | Izolacja podstawowa między zestykami przełącznymi |
| Kategoria przepięciowa   | III                                               |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                                                 |

### Parametry elektryczne

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Trwałość elektryczna                               | patrz schemat                                                       |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych    | 0,43 W                                                              |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)               | 4 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)                 |
| Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny) | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny) |
| Znamionowe napięcie izolacji                       | 250 V AC                                                            |
| Znamionowe napięcie udarowe                        | 6 kV (Wejście/wyjście)                                              |
|                                                    | 4 kV (między zestykami przełącznymi)                                |

### Dane wejściowe

#### Strona wzbudzenia

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$             | 24 V DC                       |
| Zakres napięcia wejściowego                   | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | patrz diagram                 |
| Częstotliwość sieci                           | 50/60 Hz                      |
| Charakterystyka przełączania napędu           | monostabilne                  |
| Napęd (polaryzacja)                           | polaryz.                      |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                 | 18 mA                         |
| Czas zadziałania typowo                       | 9 ms                          |
| typowy czas opadania                          | 10 ms                         |
| Napięcie cewki                                | 24 V DC                       |
| Układ ochronny                                | Dioda gasząca                 |
| wskaźnik napięcia roboczego                   | LED żółta                     |

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Dane wyjściowe

### Przełączanie

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj zestyków                                 | 2 zestyki przełączne               |
| Rodzaj styku przełącznego                       | Styk pojedynczy                    |
| materiał styków                                 | AgNi                               |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                  | 250 V AC/DC                        |
| Napięcie łączeniowe minimalne                   | 12 V (10 mA)                       |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku             | 8 A (patrz diagram)                |
| prąd załączalny maksymalny                      | 12 A (20 ms, zestyk zwierny)       |
| Prąd załączalny minimalny                       | 10 mA (12 V)                       |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 192 W (przy 24 V DC)               |
|                                                 | 62 W (przy 48 V DC)                |
|                                                 | 42 W (przy 60 V DC)                |
|                                                 | 55 W (przy 110 V DC)               |
|                                                 | 66 W (przy 220 V DC)               |
|                                                 | 2000 VA (przy 250 V AC)            |
| Moc łączeniowa, min                             | 120 mW                             |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)    | AC15, 1,5 A/250 V (Zestyk zwierny) |
|                                                 | DC13, 1 A/24 V (Zestyk zwierny)    |

## Dane przyłączeniowe

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                                                                                               |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                                                                                          |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)                      |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 16 (druć)                                                                                              |
|                             | 26 ... 16 (giętki)                                                                                            |

## Wymiary

### Otwór

|           |        |
|-----------|--------|
| Średnica  | 3,2 mm |
| Szerokość | 16 mm  |
| Wysokość  | 96 mm  |
| Głębokość | 75 mm  |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Warunki otoczenia

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stopień ochrony (Gniazdo przełącznika)           | IP20 (Gniazdo przełącznika)             |
| Stopień ochrony (Przełącznik elektromechaniczny) | RT II (Przełączniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca)                    | -40 °C ... 60 °C                        |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)    | -40 °C ... 85 °C                        |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

## Normy i przepisy

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
|----------------|---------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |


# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy


2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Rysunki

Schemat

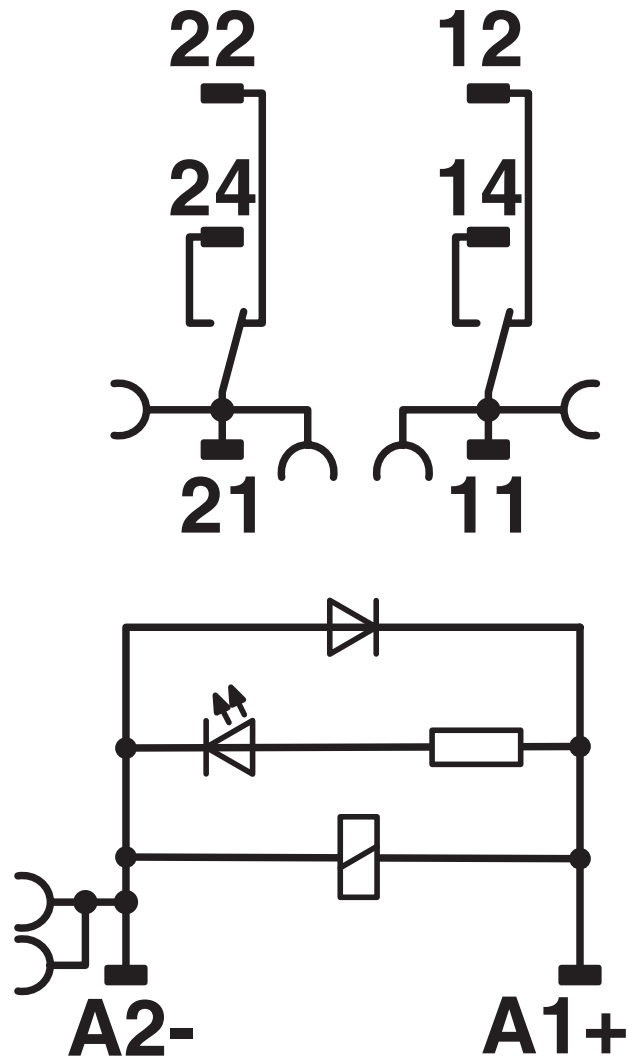

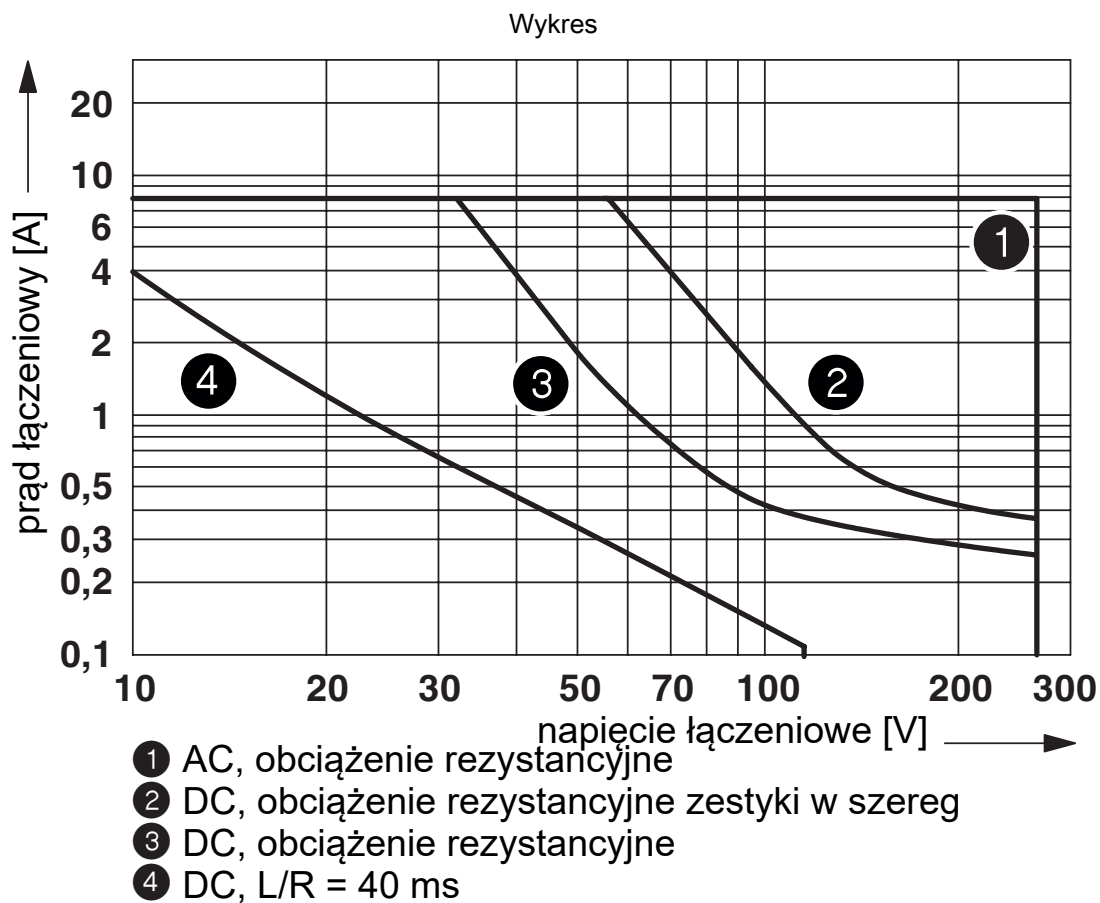


Zdolność wyłączania

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

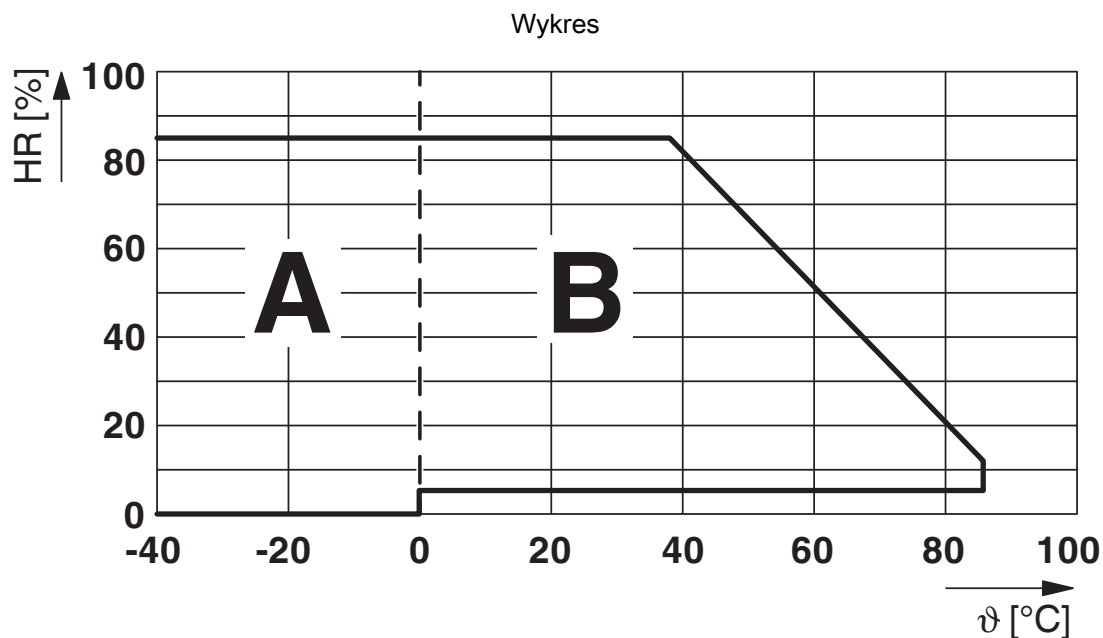

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia  $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia  $> 0^{\circ}\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .


# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

Wykres

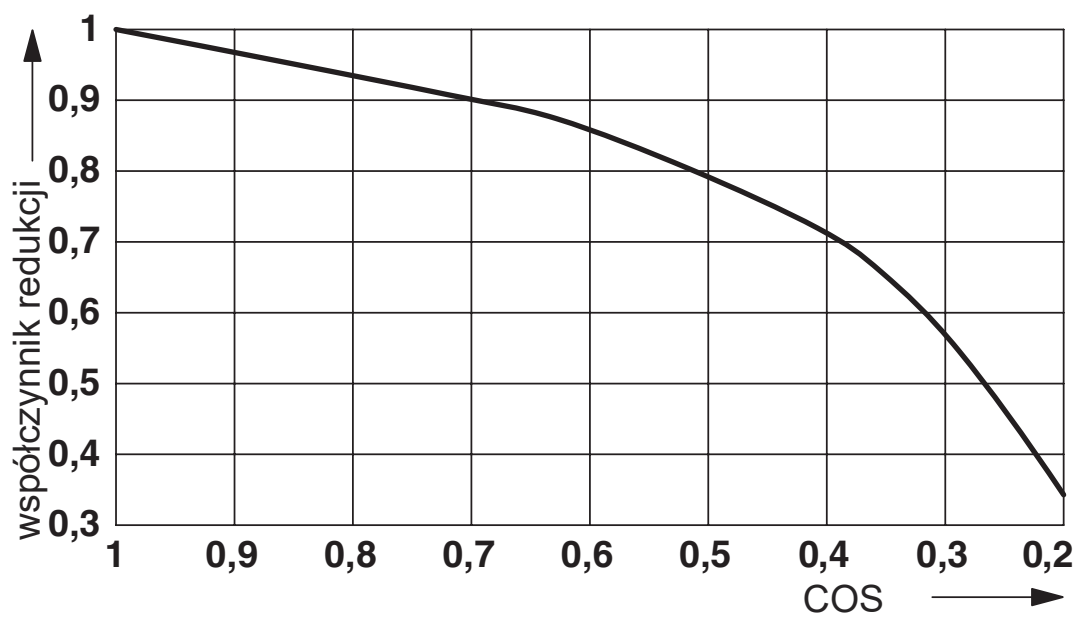

współczynnik redukcyjny trwałości




# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

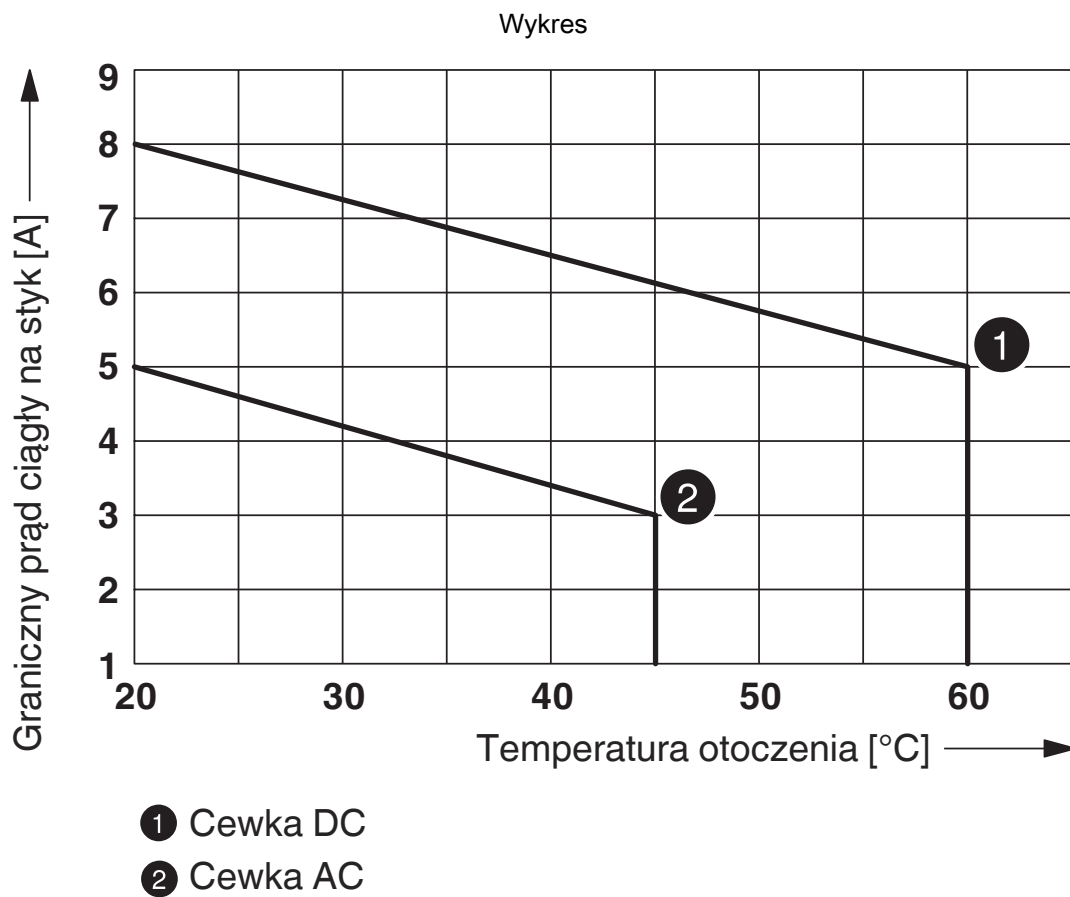

Spadek parametrów zestyku wskutek temperatury

2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

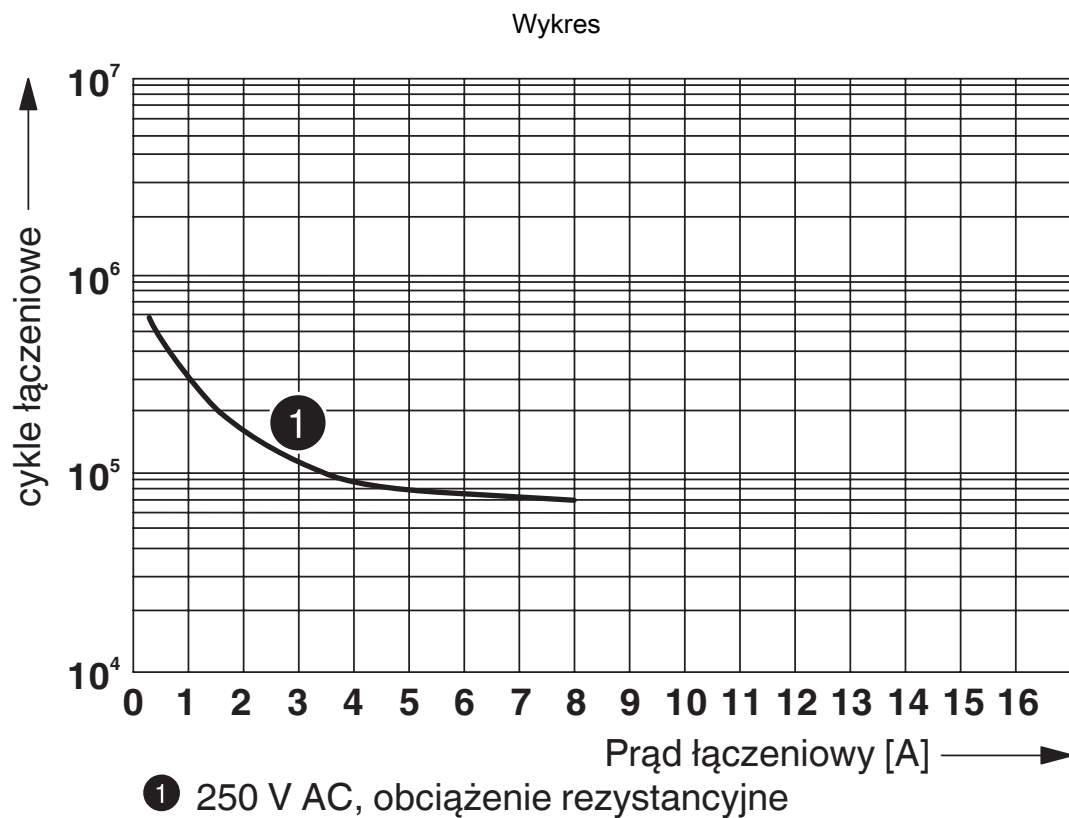

Trwałość elektryczna


# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

Wykres

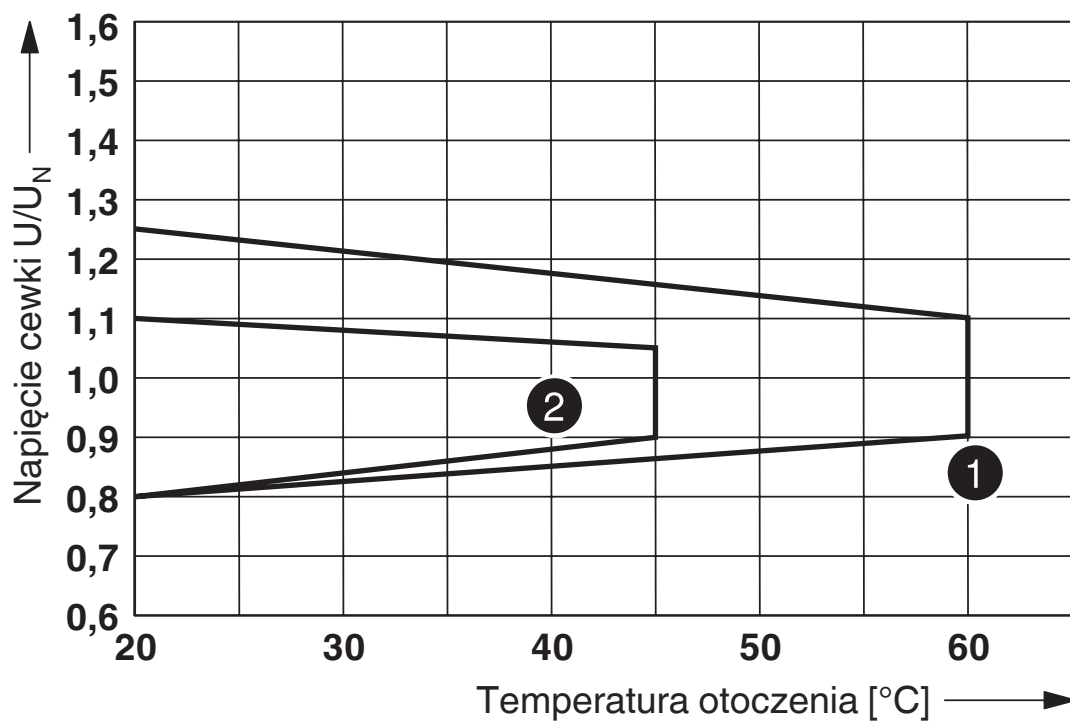

① Cewki DC

② Cewki AC

Zakres napięcia roboczego

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAA000018V

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekąźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## Akcesoria

### FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

---

### FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## FBS 2-6 GY - Mostek wtykowy

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

---

## FBS 2-8 - Mostek wtykowy

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## FBS 2-8 BU - Mostek wtykowy

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

---

## FBS 2-8 GY

## 7042 - Mostek wtykowy

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032541>



Mostek do rozdziału potencjałów

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekątnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu,  
liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




---

## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



---

## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



---

## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekąźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekąźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznaczniowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

## GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>




Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

---

## ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy




2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekąźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819217>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

---

## UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32



# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przekaźnikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## RIF-1-BPT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900931>



Gniazdo przekaźnika RIF-1..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 stykami przełącznymi lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłócenieniowego, do montażu na NS 35/7,5

---

## REL-MR- 24DC/21-21/MS - Przekaźnik osobny

2987943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987943>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, diodą gaszącą, polaryzacją A1+, A2, napięciem wejściowym 24 V AC

# RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Moduł przełącznikowy



2905291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905291>

## RIF-RH-1-H - Obejma blokująca

2904468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904468>



Uchwyt przełącznika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przełącznika RIF-1, do miniaturowych przełączników mocy i przełączników półprzewodnikowych o wysokości 25 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)