

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wstępnie zamontowany moduł przekaźnika półprzewodnikowego z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i wtykowego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego. Napięcie wejściowe: 24 V DC. Wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

Opis produktu

Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.

Dane handlowe

Numer artykułu	2905295
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK652K
Klucz produktu	CK652K
Strona katalogu	Strona 323 (C-5-2019)
GTIN	4046356945431
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,008 g
Numer taryfy celnej	85364110
Kraj pochodzenia	JP

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
Rodzina produktów	RIFLINE complete
Zastosowanie	Uniwersalny
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,19 W
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście)

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane wejściowe

Napięcie znamionowe uruchomienia U_C	24 V DC
Zakres napięcia w stosunku do U_C	0,8 ... 1,2
Prąd znamionowy uruchomienia I_C	8 mA
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do U_C)	< 0,4
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do U_C)	> 0,8
Czas załączania typowo	10 ms
Typowy czas wyłączenia	10 ms
Wskaźnik stanu	LED żółta
Układ ochronny	Dioda gasząca
Częstotliwość przenoszenia	10 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Zakres napięcia wyjściowego	24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	750 mA (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
prąd załączalny maksymalny	30 A (10 ms)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

minimalny prąd obciążenia	10 mA
prąd upływu	1 mA (w stanie wyłączenia)
Prąd udarowy	30 A AC (tp = 20 ms, przy 25 °C)
Kąt fazowy cos phi min	0,5
Całka obciążenia granicznego	4,5 A ² s (tp = 10 ms, przy 25 °C)
Ograniczenie przepięcia	> 275 V
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	< 1 V
Obwód wyjściowy	2-przewodowy, łącznik zeronapięciowy
Układ ochronny	układ RCV
Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC12, 0,75 A/250 V

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	93 mm
Głębokość	66 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
------------	---

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pelzające)

Normy/przepisy	DIN EN 60947-5-1
----------------	------------------

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Rysunki

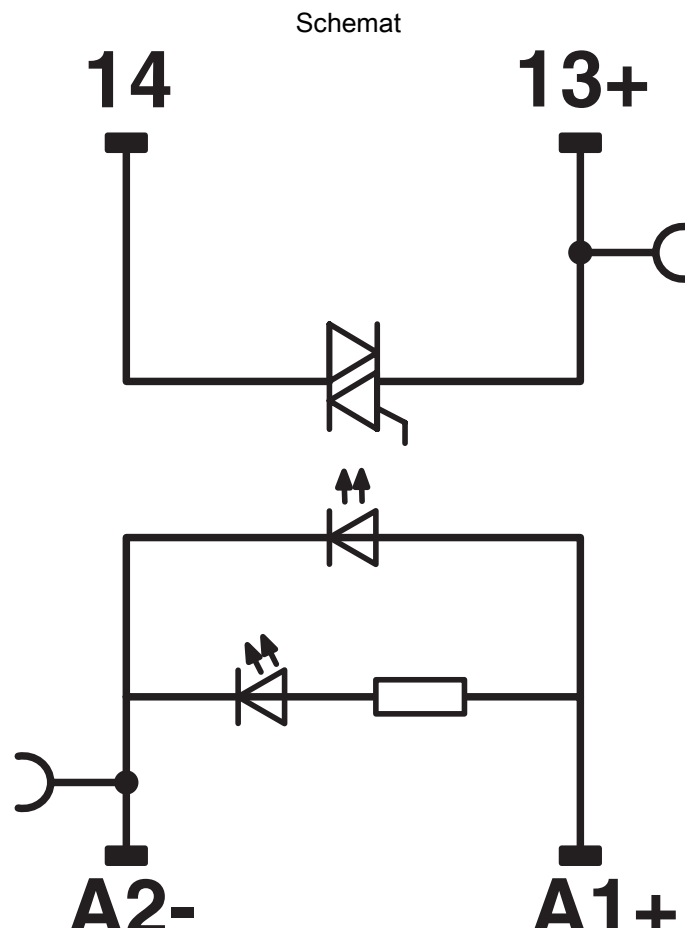


RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

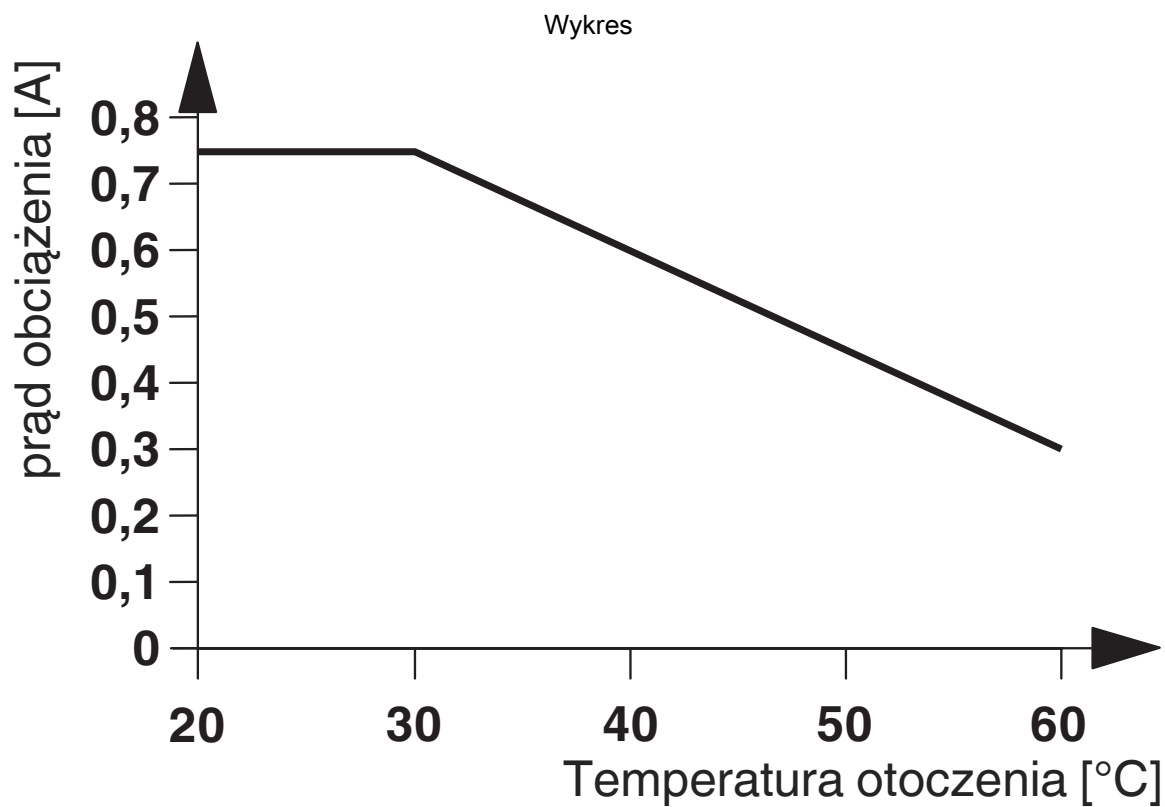

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 8.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

Akcesoria

FBS 2-6 - Mostek wtykowy

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 3-6 - Mostek wtykowy

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 4-6 - Mostek wtykowy

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

FBS 5-6 - Mostek wtykowy

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036958>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 5-6 BU - Mostek wtykowy

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

FBS 10-6 BU - Mostek wtykowy

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032198>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego




2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 20-6 BU - Mostek wtykowy

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032208>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

FBS 50-6 BU - Mostek wtykowy

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

FBS 3-6 GY - Mostek wtykany

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032240>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 4-6 GY - Mostek wtykany

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032279>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



FBS 5-6 GY - Mostek wtykany

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032266>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

FBS 10-6 GY - Mostek wtykany

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032253>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego




2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego




2905295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905295>

OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2967950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967950>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24–253 V AC/ 0,75 A

RIF-0-BPT/1 - Gniazdo przekaźnikowe

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901873>



Gniazdo przekaźnika RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 stykiem rozłącznym lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, do montażu na NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl