

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter Bluetooth z interfejsem Micro USB i S-PORT do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami serii MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, bramkami systemu Interface i PLC logic.



Opis produktu

Adapter Bluetooth ze złączem Micro USB i S-PORT do bezprzewodowego programowania i/lub monitorowania. Adapter można stosować do następujących serii urządzeń posiadających interfejs do programowania: MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, bramki systemu Interface, PLC logic (tylko monitorowanie). Sterownik znajduje się w oprogramowaniu programowanych produktów, np. przetworników pomiarowych.

Dane handlowe

Numer artykułu	2905872
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK14ZZ
Klucz produktu	CK14ZZ
Strona katalogu	Strona 111 (C-5-2019)
GTIN	4055626003917
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,8 g
Numer taryfy celnej	84719000
Kraj pochodzenia	DE

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter programowania
--------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V
--------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Od strony urządzenia

Rodzaj przyłącza	Micro USB typ B
------------------	-----------------

Od strony urządzenia

Rodzaj przyłącza	S-PORT
------------------	--------

Od strony adaptera

Rodzaj przyłącza	Micro USB typ B
------------------	-----------------

Od strony adaptera

Rodzaj przyłącza	S-PORT
------------------	--------

Dane Ex

Parametry bezpieczeństwa

napięcie wejścia U_i	< 3,6 V
prąd wejścia I_i	< 400 mA
Moc wejścia P_i	< 600 mW
Max. indukcyjność wewnętrzna L_i :	wartość pomijalna
Max. pojemność wewnętrzna C_i	11,5 nF

Wymiary

Szerokość	38 mm
Wysokość	30,6 mm
Głębokość	9,6 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 646
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter



2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	< 95 %
---	--------

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	II 3 G Ex ic IIC T4 Gc X
------------	--------------------------

FCC

certyfiat	YG3-IFSPROG
-----------	-------------

IC

certyfiat	4720B-IFSPROG
-----------	---------------

MIC


Oznaczenie	Japan MIC (RF) ID:007-AB0221
------------	------------------------------

Dane DNV GL

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board


Rysunki

Rysunek schematyczny

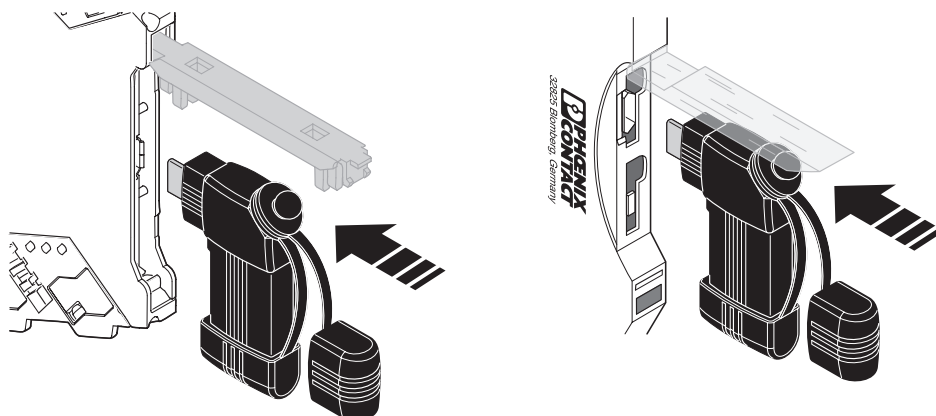

Podłączenie do modułu MINI Analog i MINI Analog Pro

Rysunek schematyczny

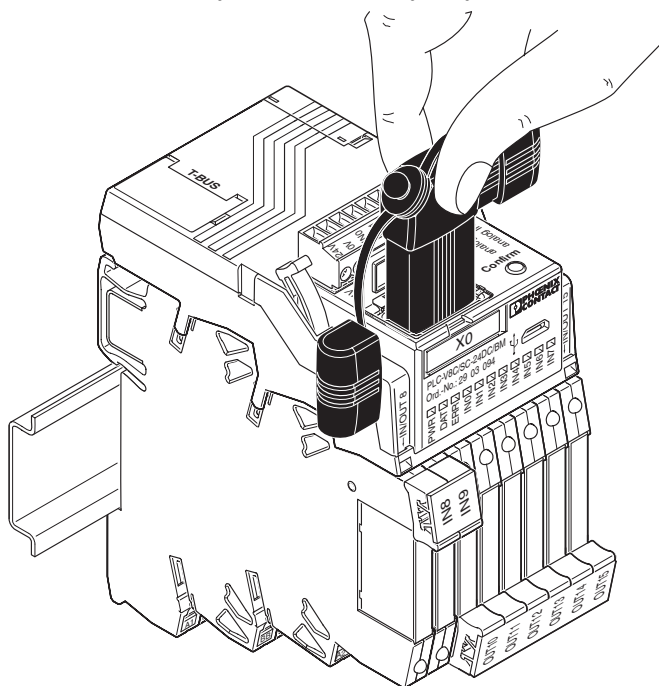

Podłączenie do PLC logic


IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Rysunek schematyczny

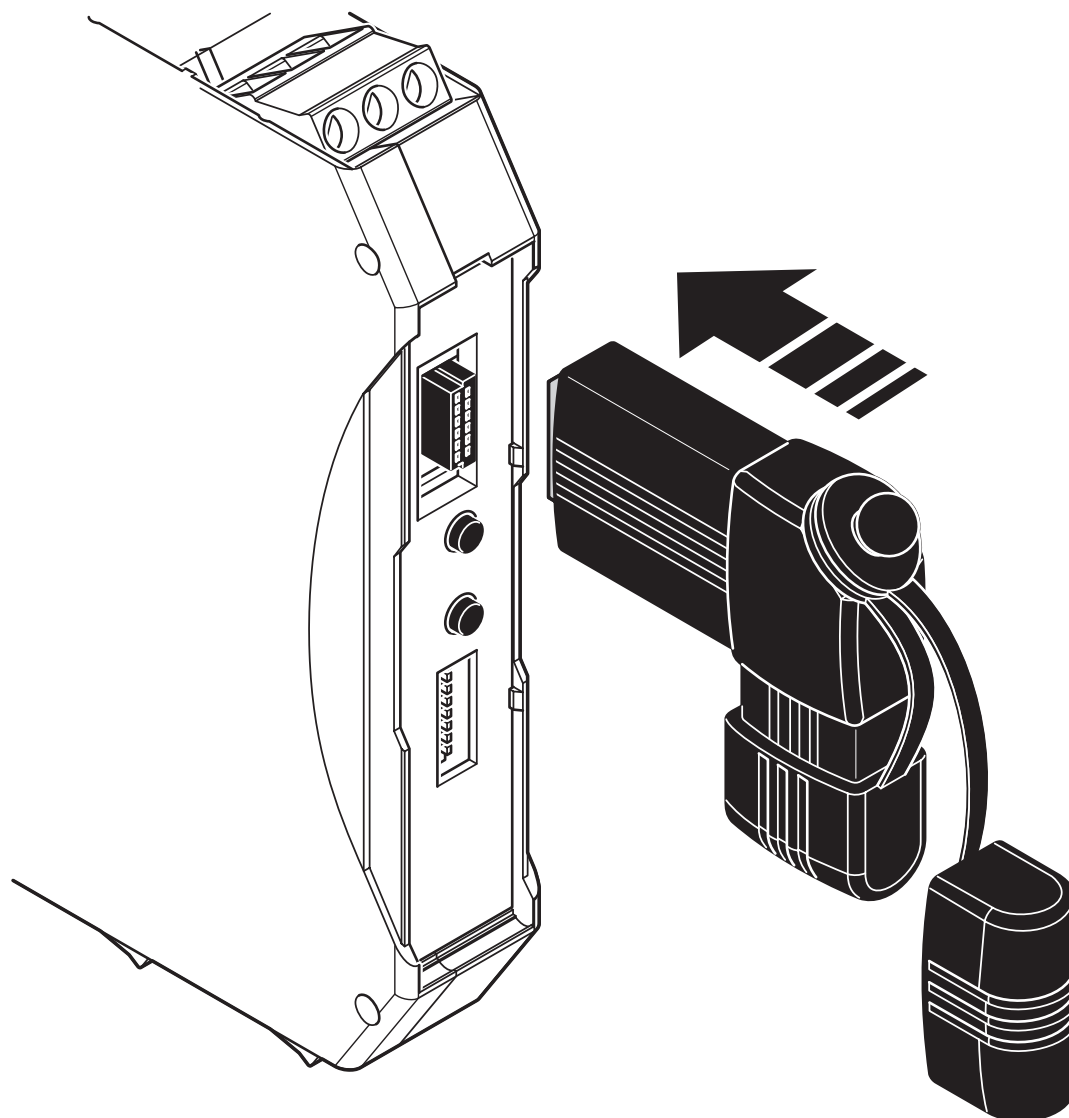

Podłączenie do urządzenia MACX Analog i bramek systemu INTERFACE


IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Rysunek schematyczny

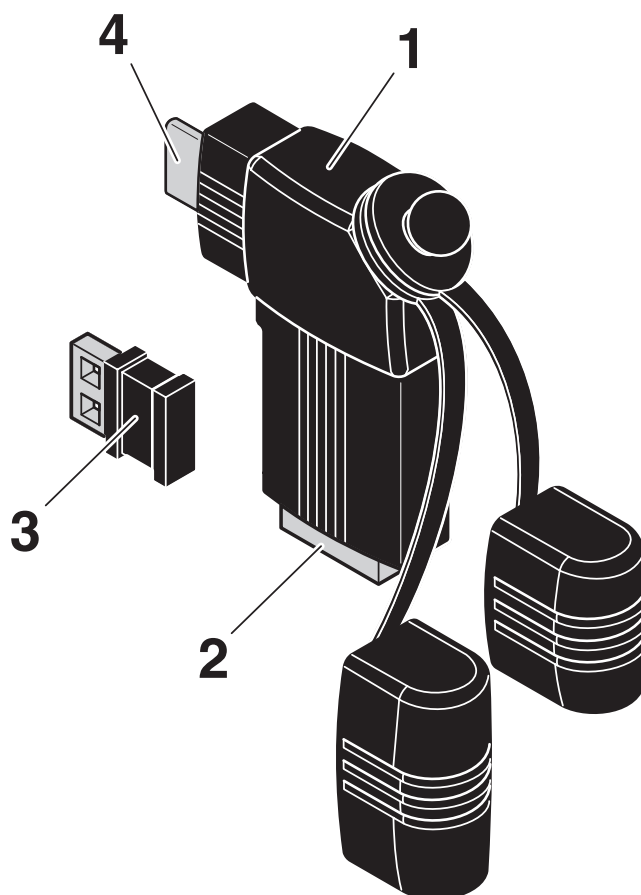

- 1 adapter urządzenia
- 2 złącze S-PORT
- 3 adapter komputera
- 4 złącze µUSB

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*08.B.01837



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000021E



ATEX

ID dopuszczenia: PxCIF15ATEX2905872X

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl