

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zmontowany fabrycznie moduł przełącznikowy z połączeniami Push-in, składający się z gniazda przełącznikowego, przełącznika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, wtykanego modułu wskaźnikowo-przeciwzakłócenieniowego oraz obejmę blokującą, rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2908215
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6529
Klucz produktu	CK6529
Strona katalogu	Strona 338 (C-5-2019)
GTIN	4055626289151
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,166 g
Numer taryfy celnej	85364110
Kraj pochodzenia	CZ

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzina produktów	RIFLINE complete
Zastosowanie	Styki z wymuszonym prowadzeniem
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 10^7 cykli łączeniowych
B _{10d}	600000 Cykli (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO)
	900000 Cykli (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO)
	1800000 Cykli (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO)
	300000 Cykli (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO)
	1000000 Cykli (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO)
	3000000 Cykli (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO)

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Bezpieczna separacja między wejściem i wyjściem
	Izolacja podstawowa między zestykami przełącznymi
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,72 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	4 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Napięcie probiercze ()	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC (Wejście/wyjście)
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV (Wejście/wyjście)
	4 kV (między zestykami przełącznymi)

System ochrony przeciwzwarciowej

Prąd	10 A (RT28-32)
Napięcie	500 V (SCPD)
Prąd zwarcia	1 kA (warunkowy prąd zwarciaowy)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie robocze U _N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C)
zakres napięć wejściowych odniesiony do U _N	patrz diagram
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Typowy prąd wejścia dla U_N	30 mA
Czas zadziałania typowo	15 ms
typowy czas opadania	10 ms
Napięcie cewki	24 V DC
Układ ochronny	Dioda gasząca
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne z wymuszonym prowadzeniem
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgSnO
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (24 V DC)
	58 W (48 V DC)
	54 W (60 V DC)
	55 W (110 V DC)
	55 W (220 V DC)
	1500 VA (250 V AC)
Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 3 A/240 V (Zestyk zwierny)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16

Wymiary

Otwór

Średnica	3,2 mm
Szerokość	16 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	70 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Gniazdo przełącznika)	IP20 (Gniazdo przełącznika)
Stopień ochrony (Przełącznik elektromechaniczny)	RT I (Przełączniki elektromechaniczne)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

CE

certifikat	Zgodność z CE
------------	---------------

UKCA

certifikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	cULus Listed UL 508
certifikat	NRNT.E172140

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normy i przepisy

Wszystkie dane wg normy

Normy/przepisy	IEC 60947-5-1
	IEC 61810-3


Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 60947-5-1
----------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępów
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

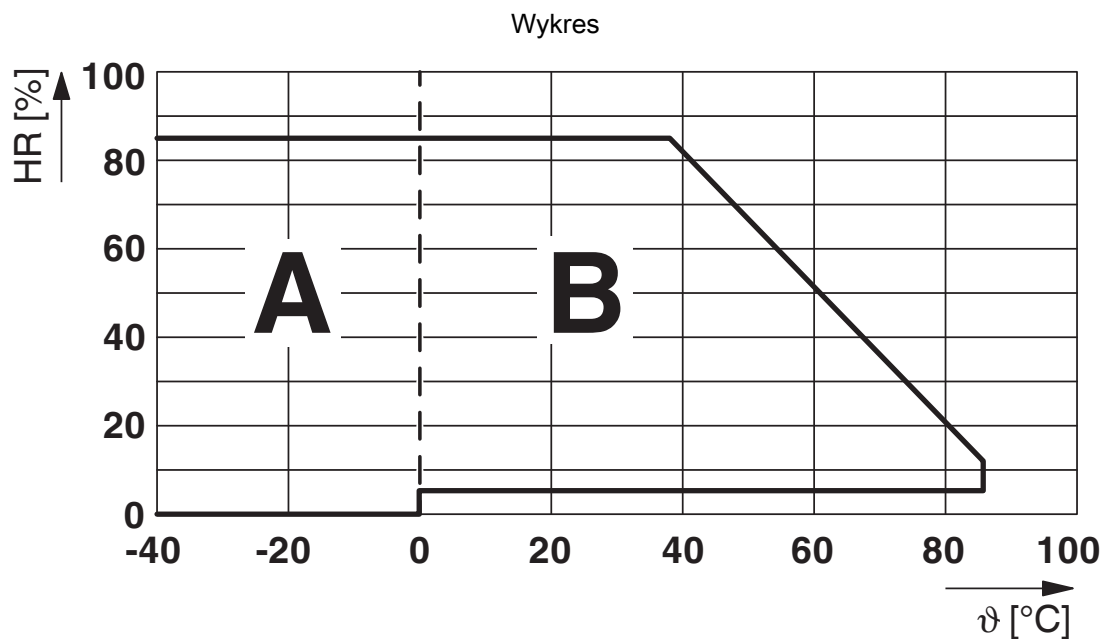

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia $\leq 0^\circ\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia $> 0^\circ\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia $\leq 25^\circ\text{C}$.


RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Wykres

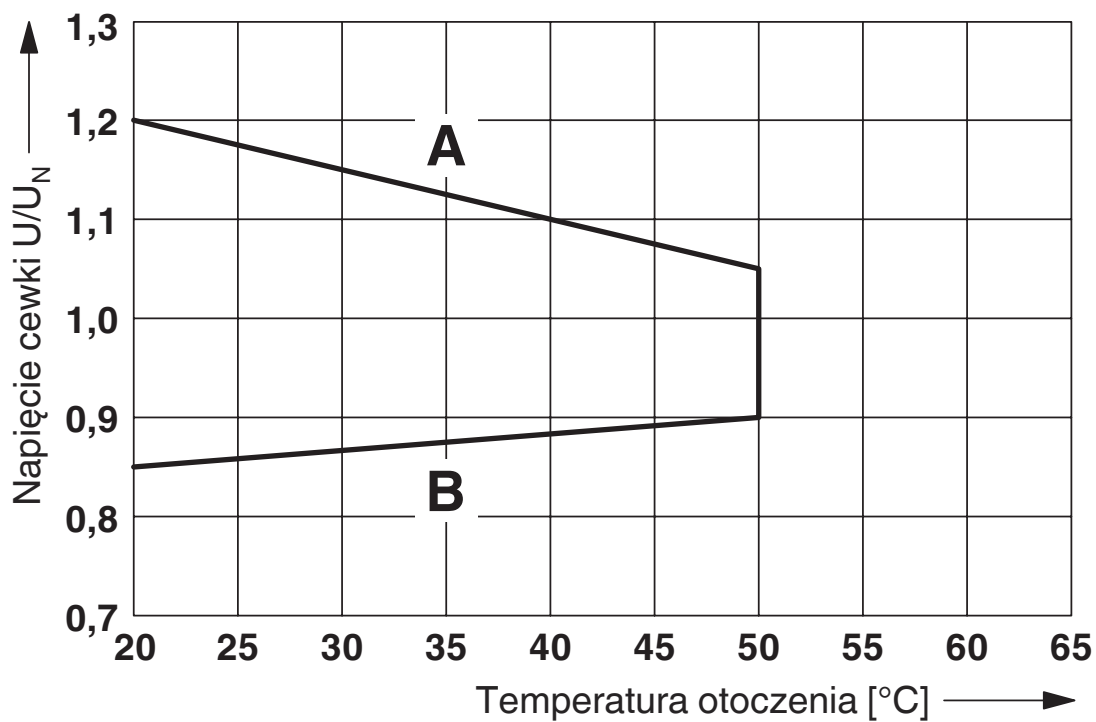


Zakres napięcia roboczego

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy

2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Schemat

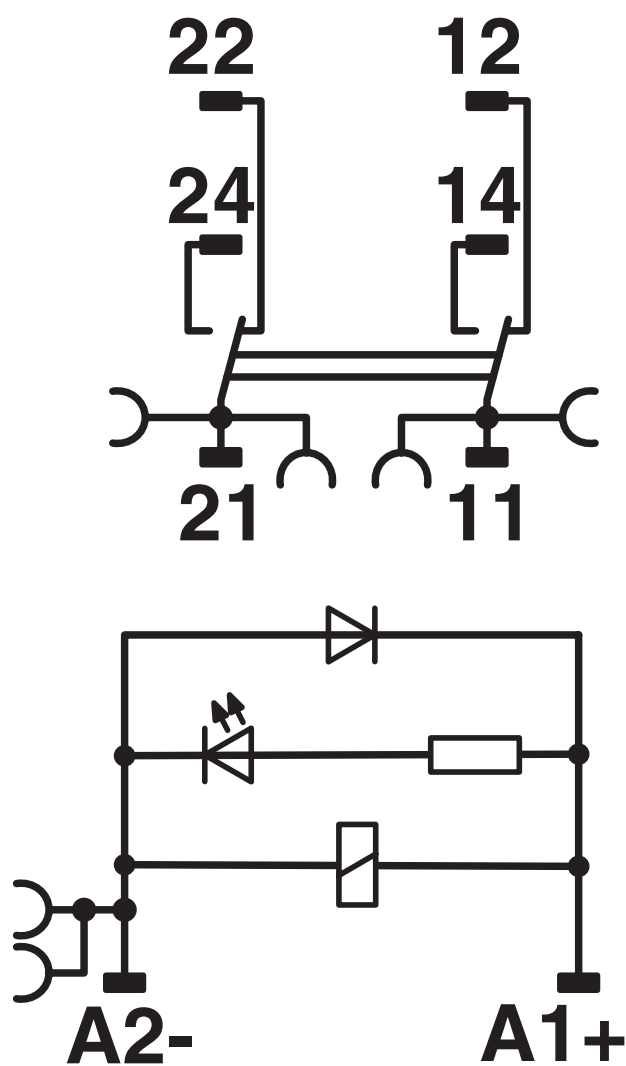


RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

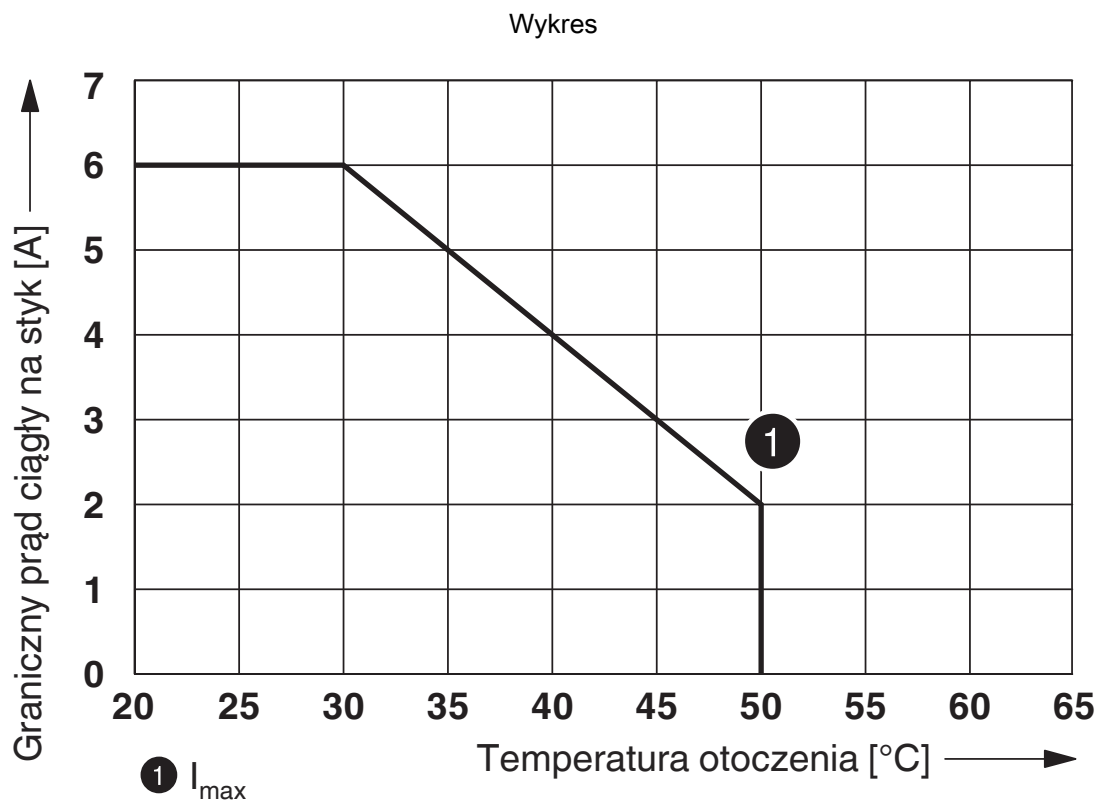

Spadek parametrów zestyku wskutek temperatury

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekątnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

Akcesoria

FBS 2-6 - Mostek wtykowy

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 2-6 BU - Mostek wtykowy

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

FBS 2-6 GY - Mostek wtykowy

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

FBS 2-8 - Mostek wtykowy

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

FBS 2-8 BU - Mostek wtykowy

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

FBS 2-8 GY

7042 - Mostek wtykowy

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032541>



Mostek do rozdziału potencjałów

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>




Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905195>



Adapter V8 do 8 x gniazdo przekaźnikowe RIF-1, sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: zaciski Push-in 4x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe, liczba kanałów: 8, logika wystrojenia: plusschaltend

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy




2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy




2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy




2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 72

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy




2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przełącznikowy




2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819217>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

REL-SR- 24DC/2X21/FG X - Przekładniki bezpieczeństwa

1473564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1473564>



Przekładnik bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne. Wymagania dla typu A wg DIN EN 61810-3 są spełnione przy podłączeniu jako 1 zestyk zwierny / 1 zestyk rozwierny.

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Moduł przekaźnikowy



2908215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908215>

RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykowy

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900939>



Moduł wtykany, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

RIF-RH-1-H - Obejma blokująca

2904468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904468>



Uchwyt przekaźnika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocy i przekaźników półprzewodnikowych o wysokości 25 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl