

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Zasobnik energii



2908232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908232>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobniki energii, technologia litowo-jonowa, 24 V DC, 924 Wh, do temperatur otoczenia od -25 °C ... 60 °C, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stała komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Wysoka żywotność przy długich czasach podtrzymania
- Szybka instalacja dzięki funkcji automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwości wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi
- Maksymalna dyspozycyjność dzięki ciągłej komunikacji z UPS QUINT umożliwiająca stałe monitorowanie i inteligentne zarządzanie
- Natychmiastowa dyspozycyjność, wszystkie zasobniki energii są fabrycznie w pełni naładowane

Dane handlowe

Numer artykułu	2908232
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEL3
Klucz produktu	CMUEL3
Strona katalogu	Strona 335 (C-4-2019)
GTIN	4055626293165
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 635 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14 635 g
Numer taryfy celnej	85076000
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Zasobnik energii



2908232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908232>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
Czas podtrzymania	105 min. (20 A (20 °C))
	50 min. (40 A (20 °C))

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Bezpiecznik na wyjściu	2x 25 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A)
możliwość łączenia równoległego	3
	3
możliwość łączenia szeregowego	nie

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	28,5 V DC (20 °C)
Prąd ładowania	15 A
pojemność znamionowa	924 Wh
Trwałość modułu akumulatora	15 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	24 miesiące (0 °C ... 20 °C)
	18 miesiące (20 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	Lithium-Ion (LiFePO ₄)
medium magazynujące	LI-ION, 924 Wh
typ akumulatora	NEC ALM 12V35s
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak
Czujnik temperatury	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Zasobnik energii



2908232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908232>

Wymiary

Szerokość	264 mm
Wysokość	224 mm
Głębokość	197 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 58 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 65 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

Rysunki

Schemat blokowy

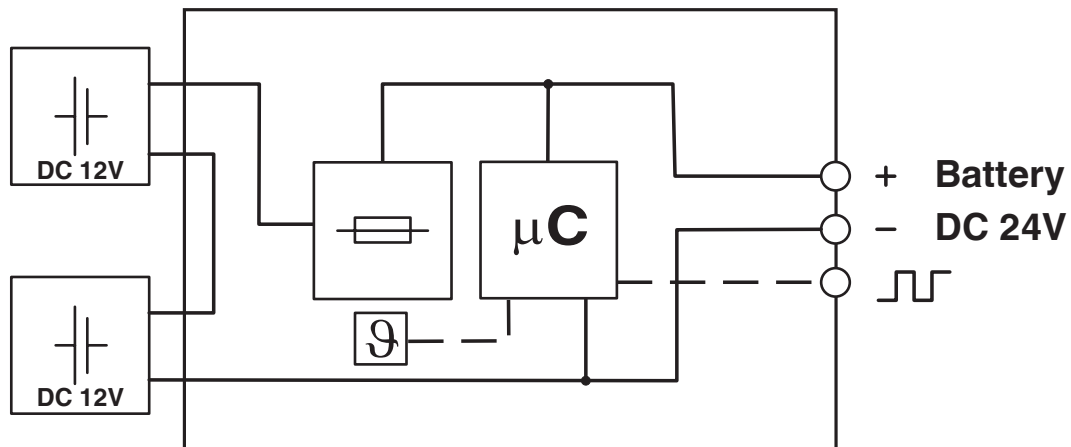

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Zasobnik energii



2908232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908232>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Zasobnik energii



2908232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908232>

Akcesoria

BATTERY MOUNTING CASE - Zestaw montażowy do mocowania baterii

2320458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320458>

Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl