

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawka do podłączenia wtyków ochronnych ze wskaźnikiem statusu, dla dwóch nieziemionych przewodów.

Korzyści

- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
- Łatwe przesyłanie komunikatów do sterowni poprzez bezpotencjałowy zestaw komunikacji zdalnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2920010
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2112
Klucz produktu	CL2112
Strona katalogu	Strona 90 (TT-2011)
GTIN	4046356154024
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,06 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu elementu bazowego PT ...-BE/FM przyłącza 9/10 (GND) połączone są bezpośrednio z szyną nośną poprzez metalową stopę montażową.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB PT
Liczba biegunów	2
pary żył na moduł	1

Parametry elektryczne


Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Napięcie robocze max $U_{\max}$ AC	250 V AC
Prąd roboczy max $I_{\max}$	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,8 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	89,8 mm
Głębokość	52 mm
Szerokość	1 TE
Szerokość modułu kompletnego	17,7 mm
Wysokość modułu kompletnego	90 mm
Głębokość modułu kompletnego	65,5 mm

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
-------------------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Shield-Earth Ground
--------------------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2

2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

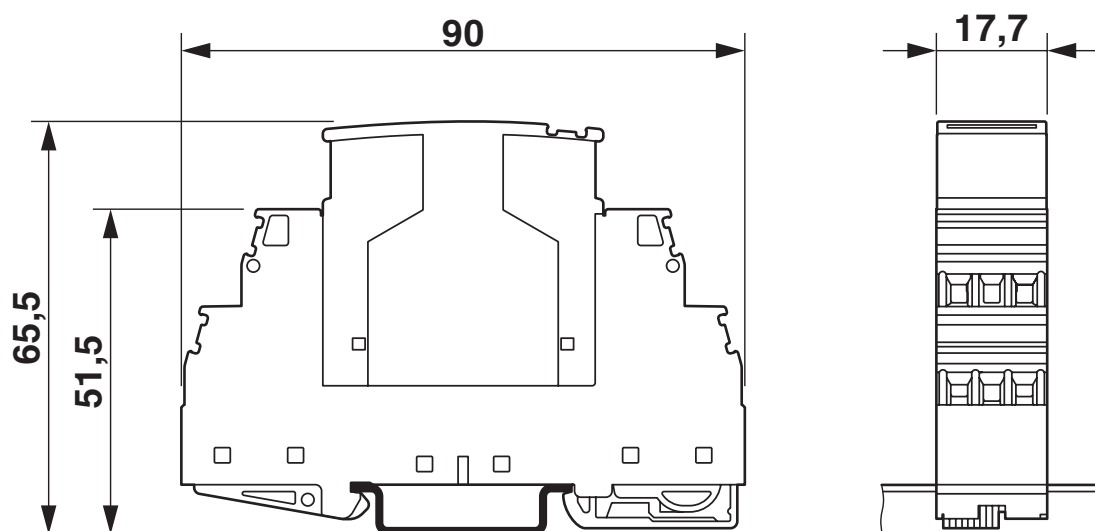

Na rysunku kompletny moduł składający się z podstawką i wtyku

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00001N6



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

Akcesoria

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2715209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2715209>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,8 mm, wielkość pola opisowego: 5,75 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

PT 1X2-BE/FM - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2



2920010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2920010>

SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl