

EMG 30-SP- 4K7LIN - Nastawnik

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Potencjometr wartości zadanej, do indywidualnego określania wartości zadanej, wartość oporu 4,7 kΩ

Korzyści

- Do bezpośredniego nastawiania wartości zadanej w kombinacji ze źródłem napięcia stałego

Dane handlowe

Numer artykułu	2940252
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK14ZZ
Klucz produktu	CK14ZZ
Strona katalogu	Strona 109 (C-5-2019)
GTIN	4017918079956
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,48 g
Numer taryfy celnej	85334010
Kraj pochodzenia	DE

EMG 30-SP- 4K7LIN - Nastawnik

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Potencjometr wartości zadanej
--------------	-------------------------------

Dane wejściowe


Potencjometr

Wartość rezystancji potencjometru	4,7 kΩ ±20 %
Liniowość	5 % (wartości granicznej)
Obciążalność, potencjometr	0,5 W

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	68 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliwęglan PC-F wzmocniony włóknami
------------------	-------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

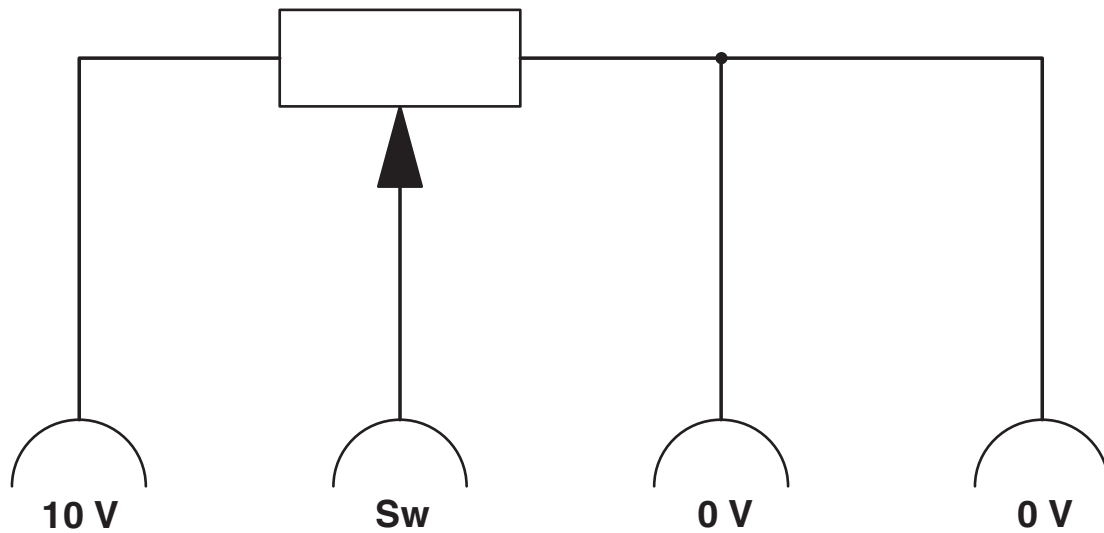

Rysunek wymiarowy

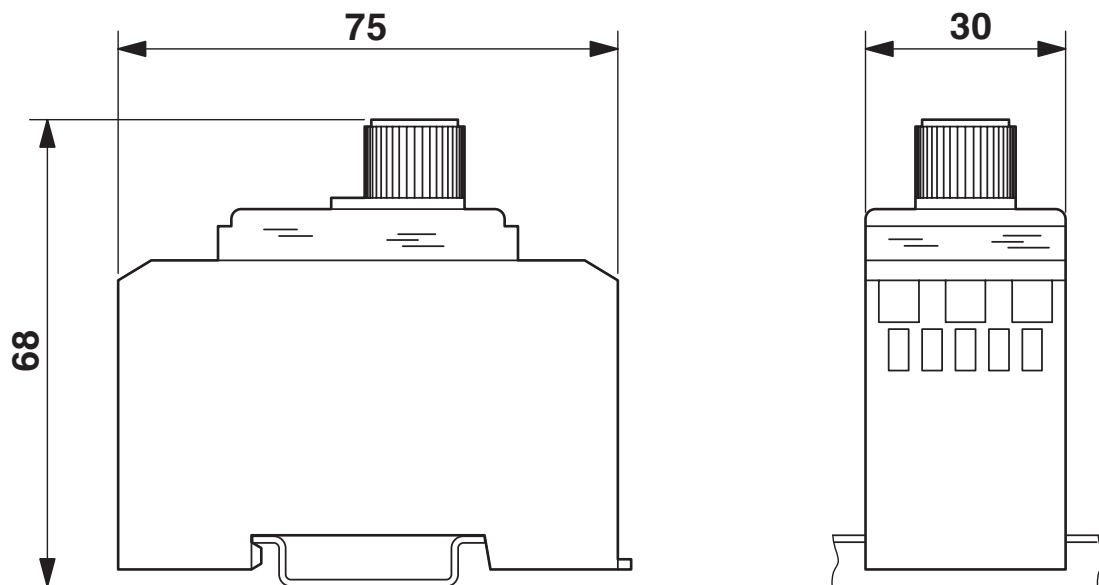

EMG 30-SP- 4K7LIN - Nastawnik

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP- 4K7LIN - Nastawnik

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371227
ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-12.0	27371227

ETIM

ETIM 8.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SP- 4K7LIN - Nastawnik

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940252>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl