

CM125-LG/H 35/BO BK - Obudowa elektroniki



2942904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942904>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kompletna obudowa, Kompletna obudowa, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 125 mm, głębokość: 102 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Korzyści

- Wytrzymały system obudów
- Łatwy montaż zatrzaskowy na symetrycznej szynie DIN zgodnej z normą EN 60715
- Elektronika chroniona przed dotykiem i wpływami środowiska
- Różne możliwości rozmieszczenia różnych elementów przyłączeniowych (od złączy wielopinowych po terminale przyłączeniowe do PCB do elektroniki)

Dane handlowe


Numer artykułu	2942904
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCDA
Klucz produktu	ACHCDA
Strona katalogu	Strona 737 (C-1-2013)
GTIN	4017918080907
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	324,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	322 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	obudowa zamknięta, szczelina wentyl.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	CM LG
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	CM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	125 mm
Głębokość	102 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

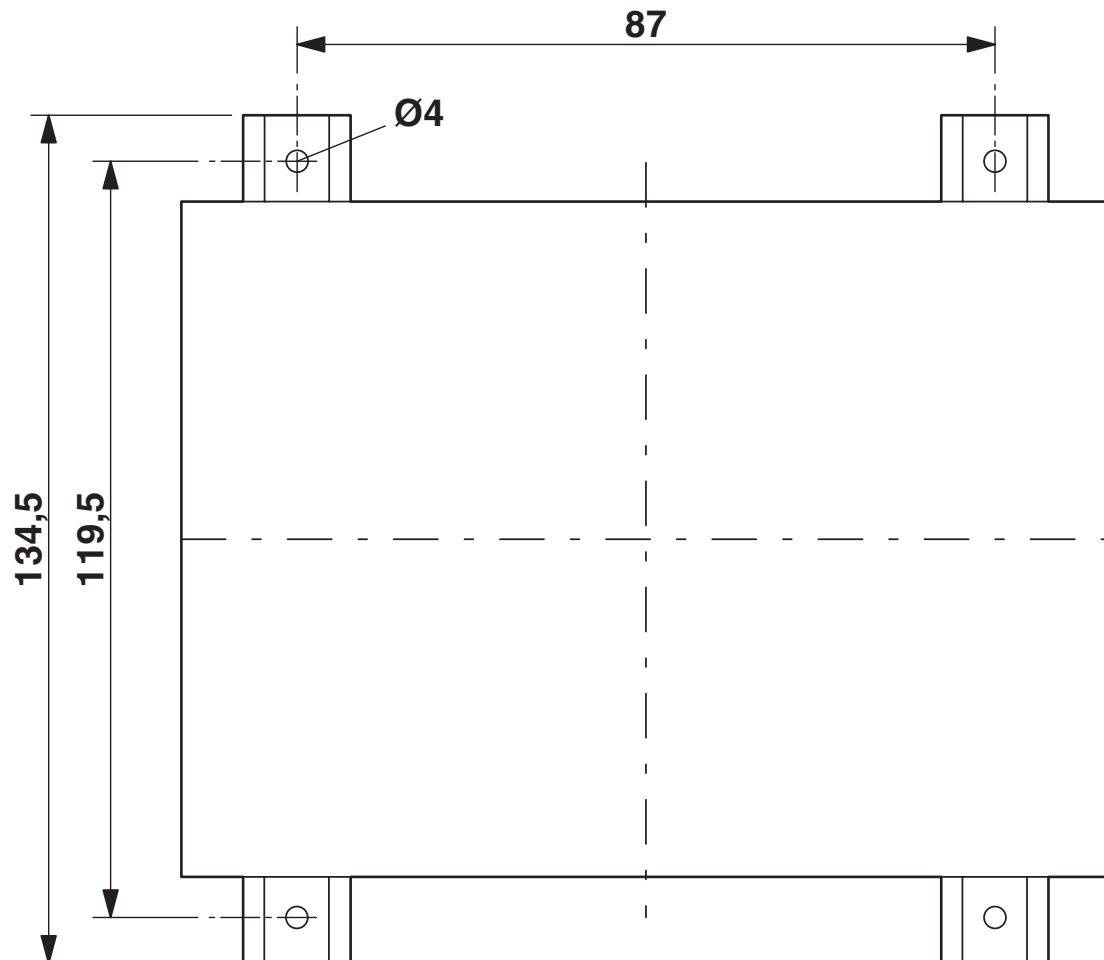


Rysunek wymiarowy

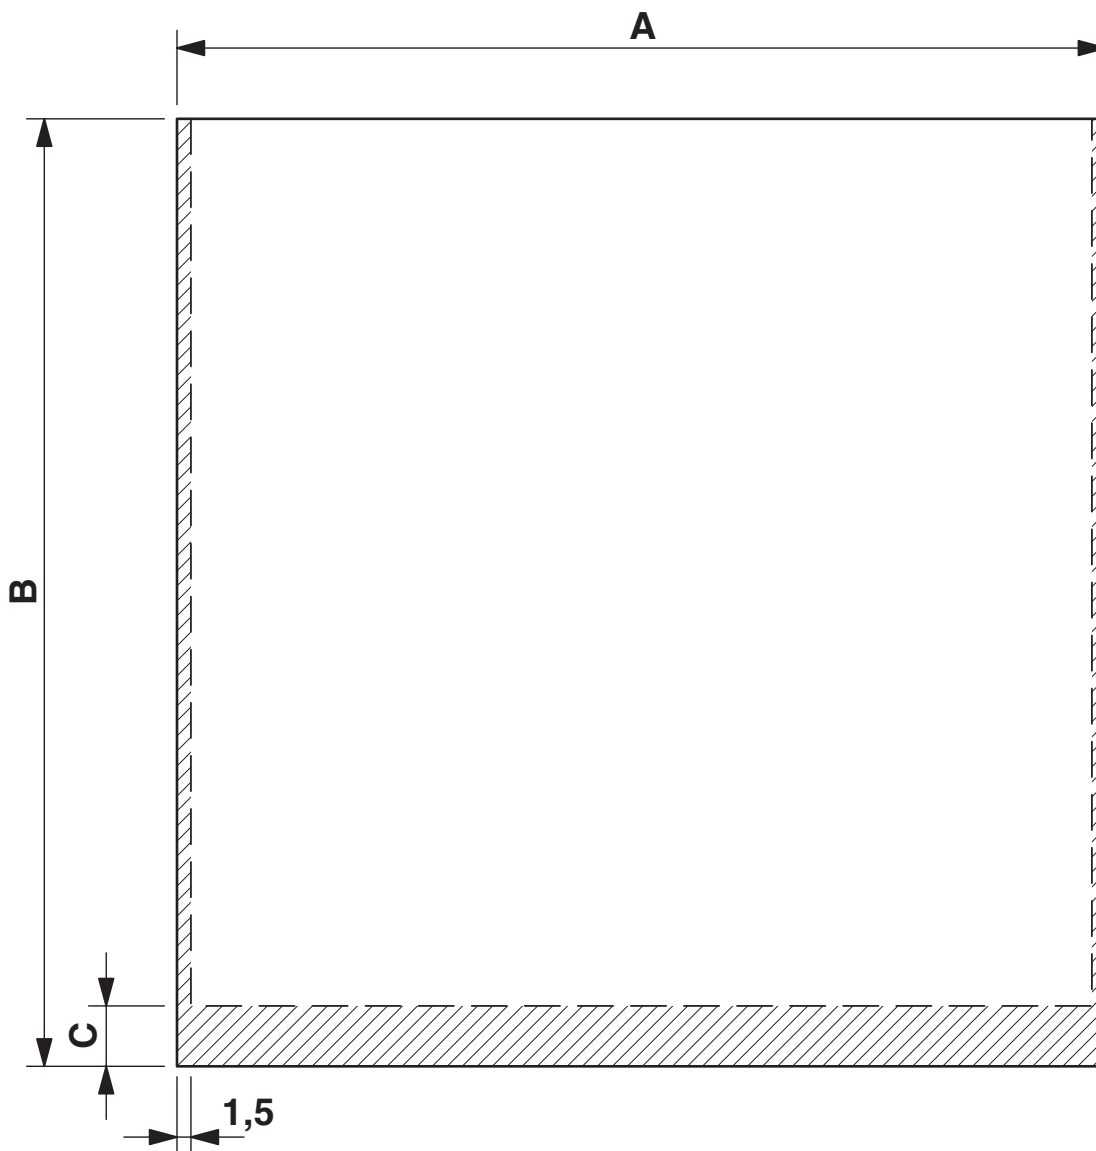


plyt. druk. 1, 7: wymiar A: 122,5 mm; B: 124,8 mm; C: 0 mm
plyt. druk. 8,13: wymiar A: 100,0 mm; B: 124,8 mm; C: 6,5 mm
plyt. druk. 9 -12: wymiar A: 100,0 mm; B: 124,8 mm; C: 0 mm

Rysunek wymiarowy

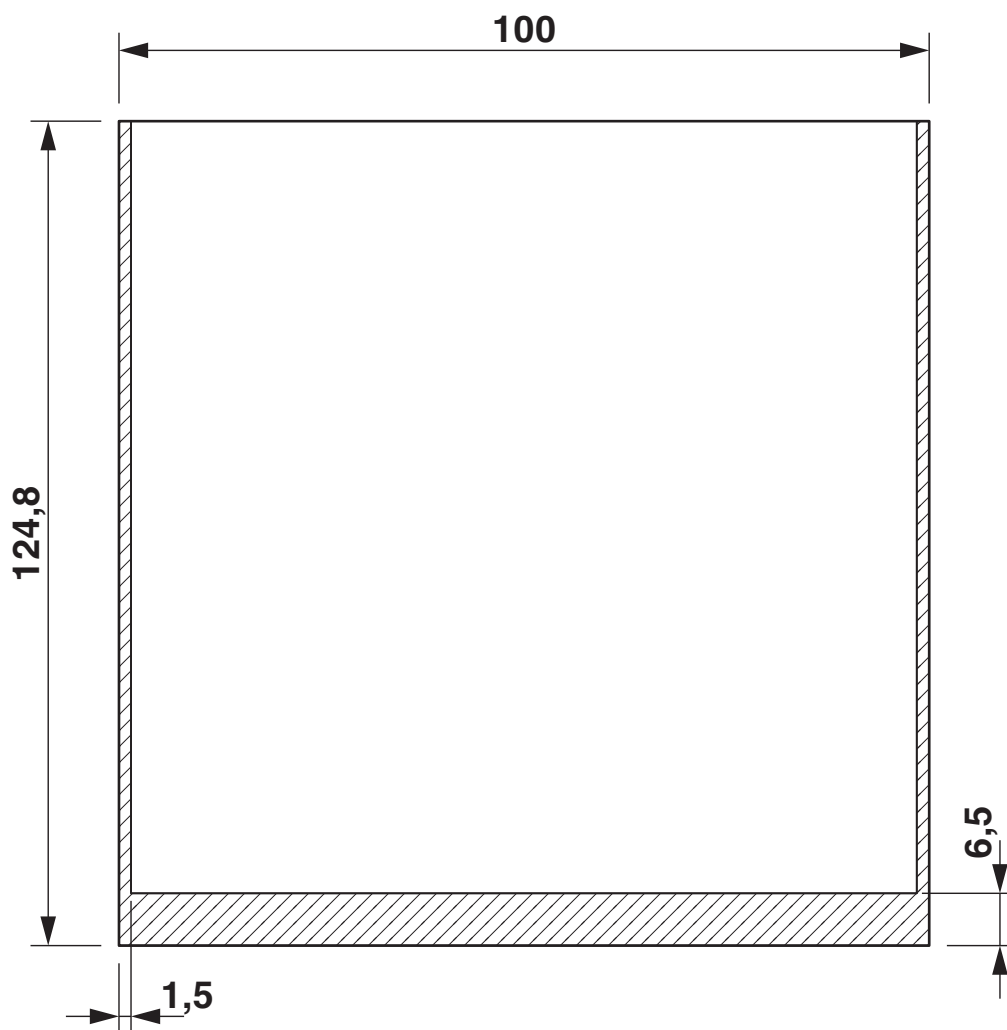


dotyczy płytki druk. 8 i 13, por. rys. złożeniowy

Rysunek wymiarowy

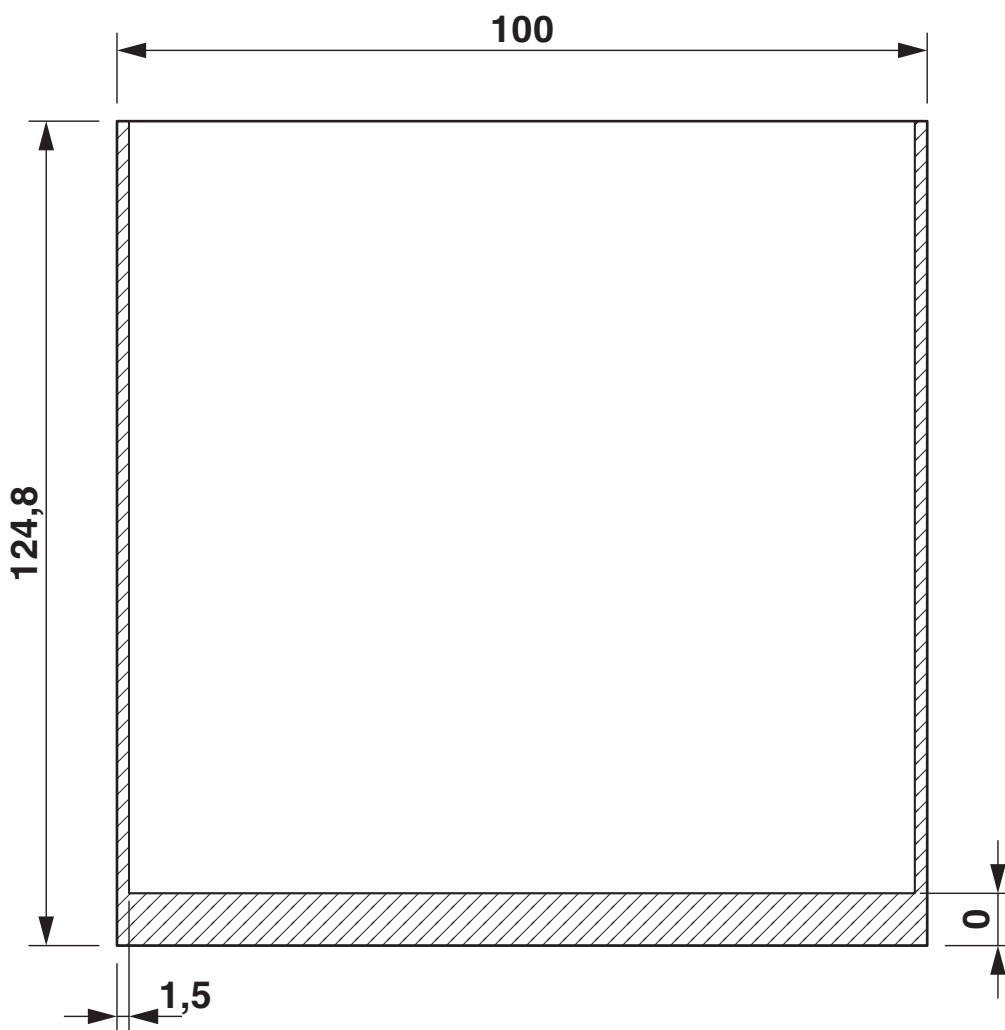


dotyczy płytki druk. 9 do 12, por. rys. złożeniowy

Rysunek schematyczny

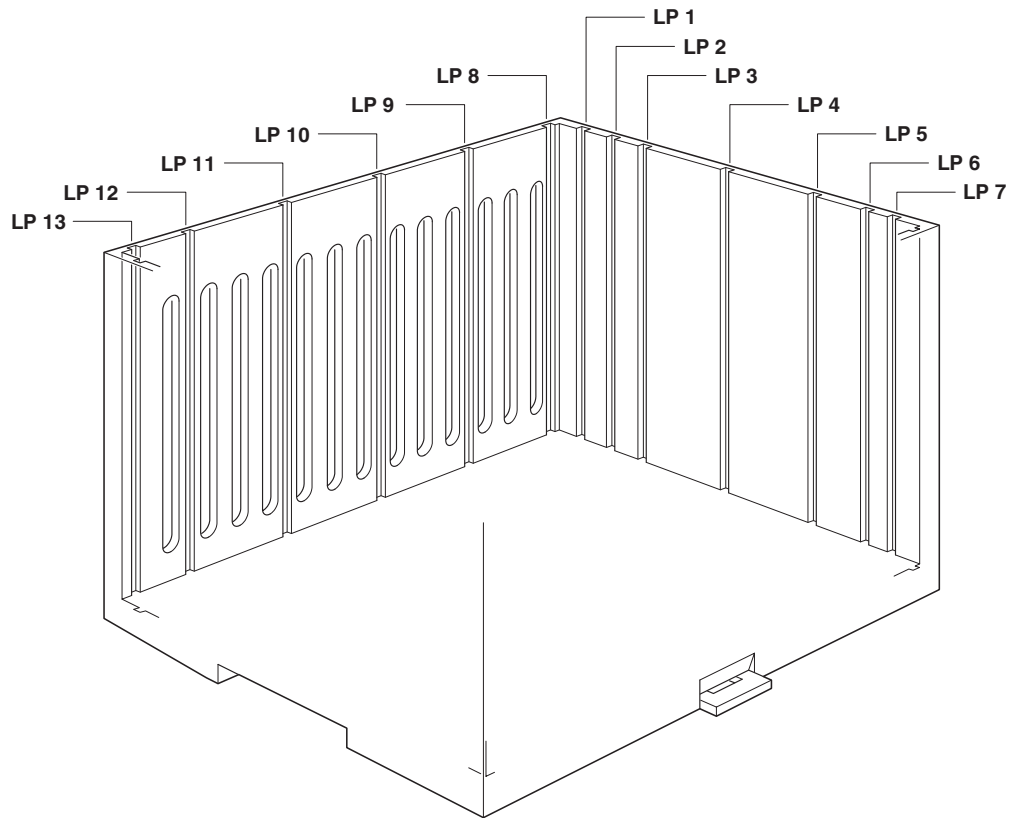

Rysunek wymiarowy

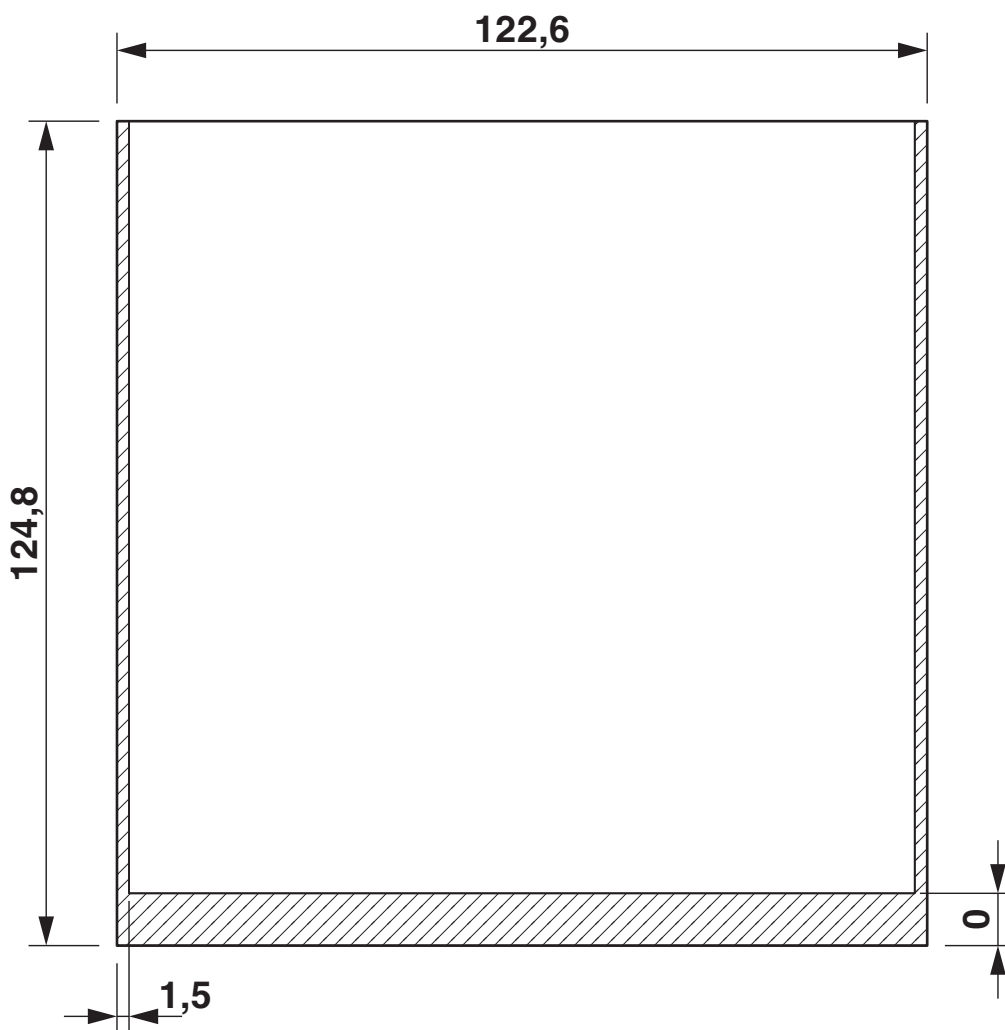

dotyczy płytki druk. 1 i 7, por. rys. złożeniowy


CM125-LG/H 35/BO BK - Obudowa elektroniki

2942904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942904>




Rysunek wymiarowy

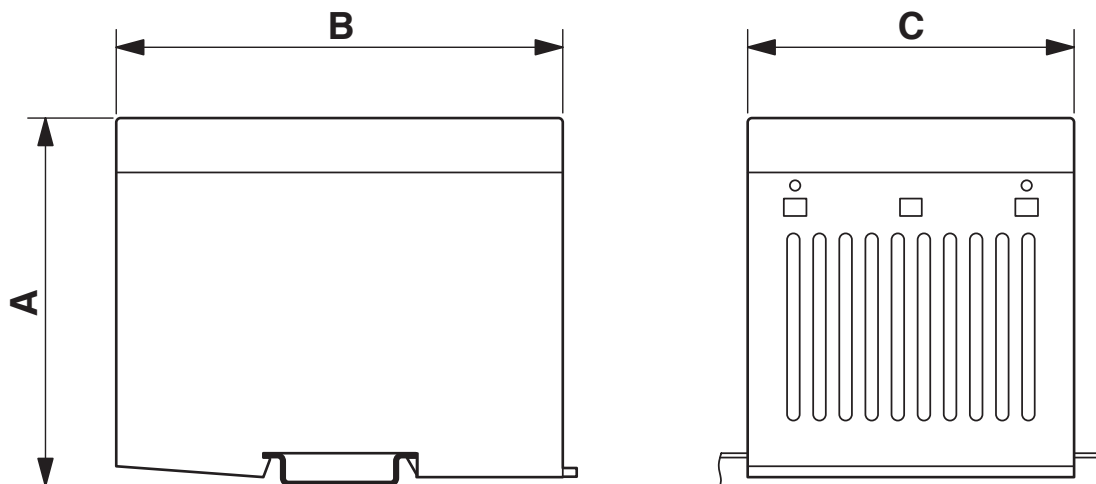

Wymiar A: 138 mm; wymiar B: 102 mm; wymiar C: 125 mm

Rysunek wymiarowy

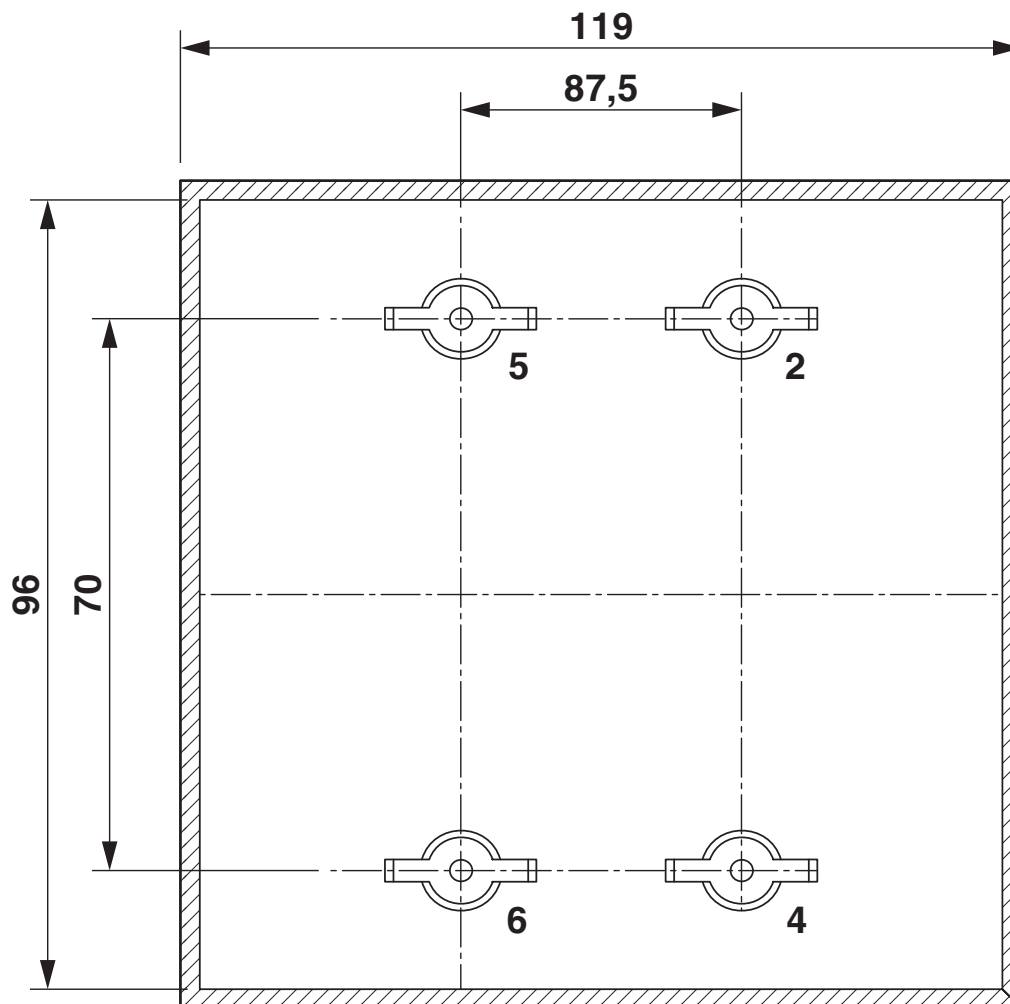

CM125-LG/H 35/BO BK - Obudowa elektroniki

2942904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942904>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942904>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl