

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Obudowa elektroniki



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943055>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania, Kompletna obudowa, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 125 mm, głębokość: 102 mm, kolor: czarny, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane handlowe


Numer artykułu	2943055
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCDA
Klucz produktu	ACHCDA
Strona katalogu	Strona 737 (C-1-2013)
GTIN	4017918101039
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	291,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	275,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	obudowa zamknięta, szczelina wentyl.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	CM LG
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	125 mm
Głębokość	102 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	poliwęglan wzmocniony włóknem


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy

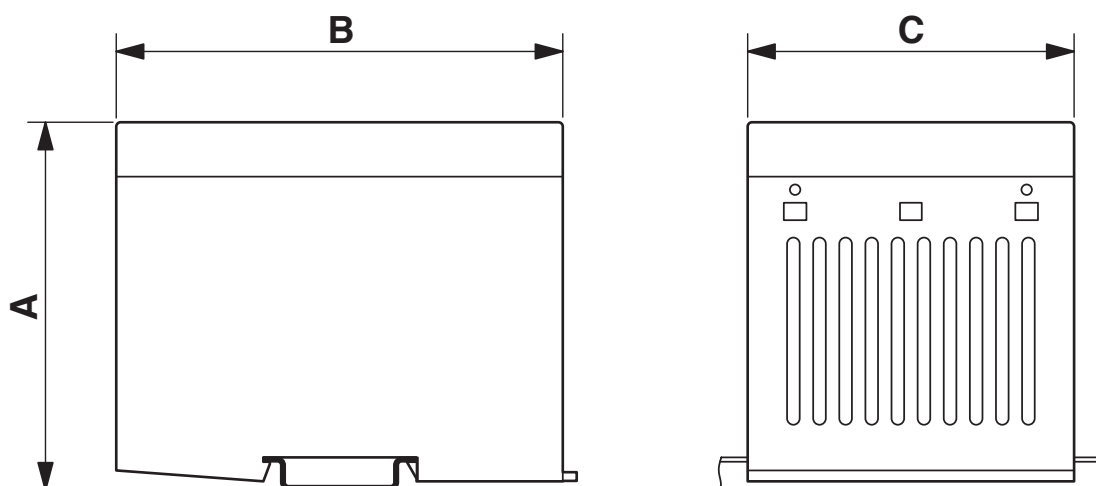


Wymiar A: 115,5 mm; wymiar B: 102 mm; wymiar C: 125 mm

Rysunek schematyczny

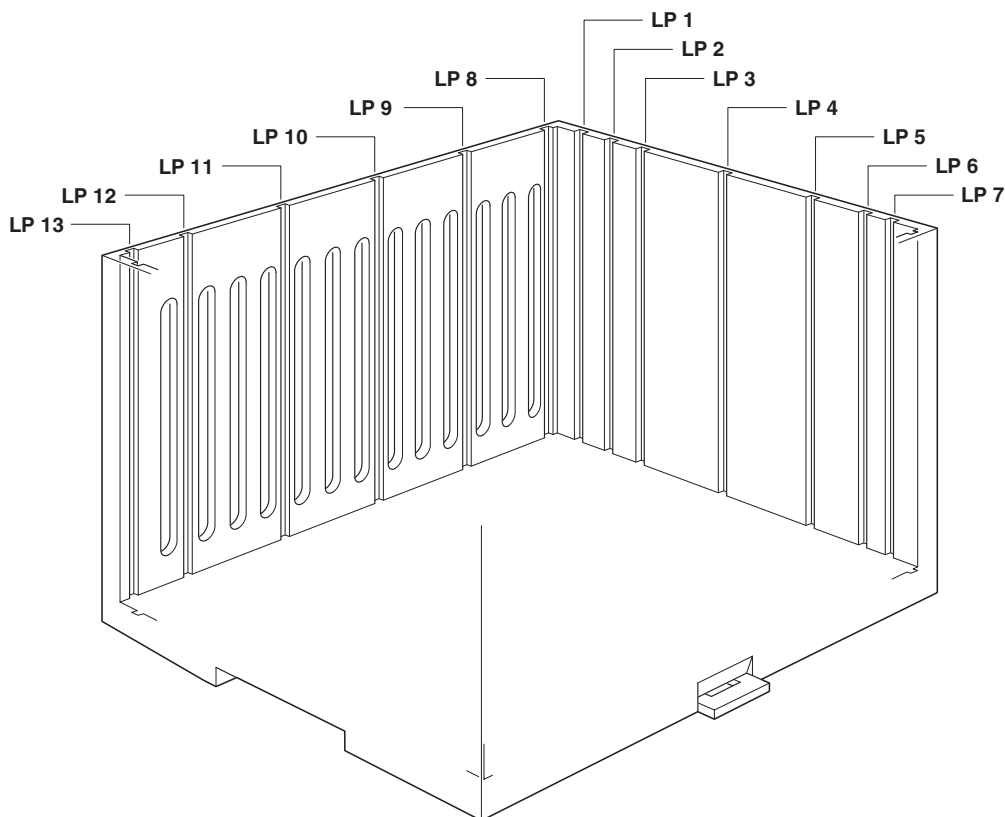


Rysunek wymiarowy

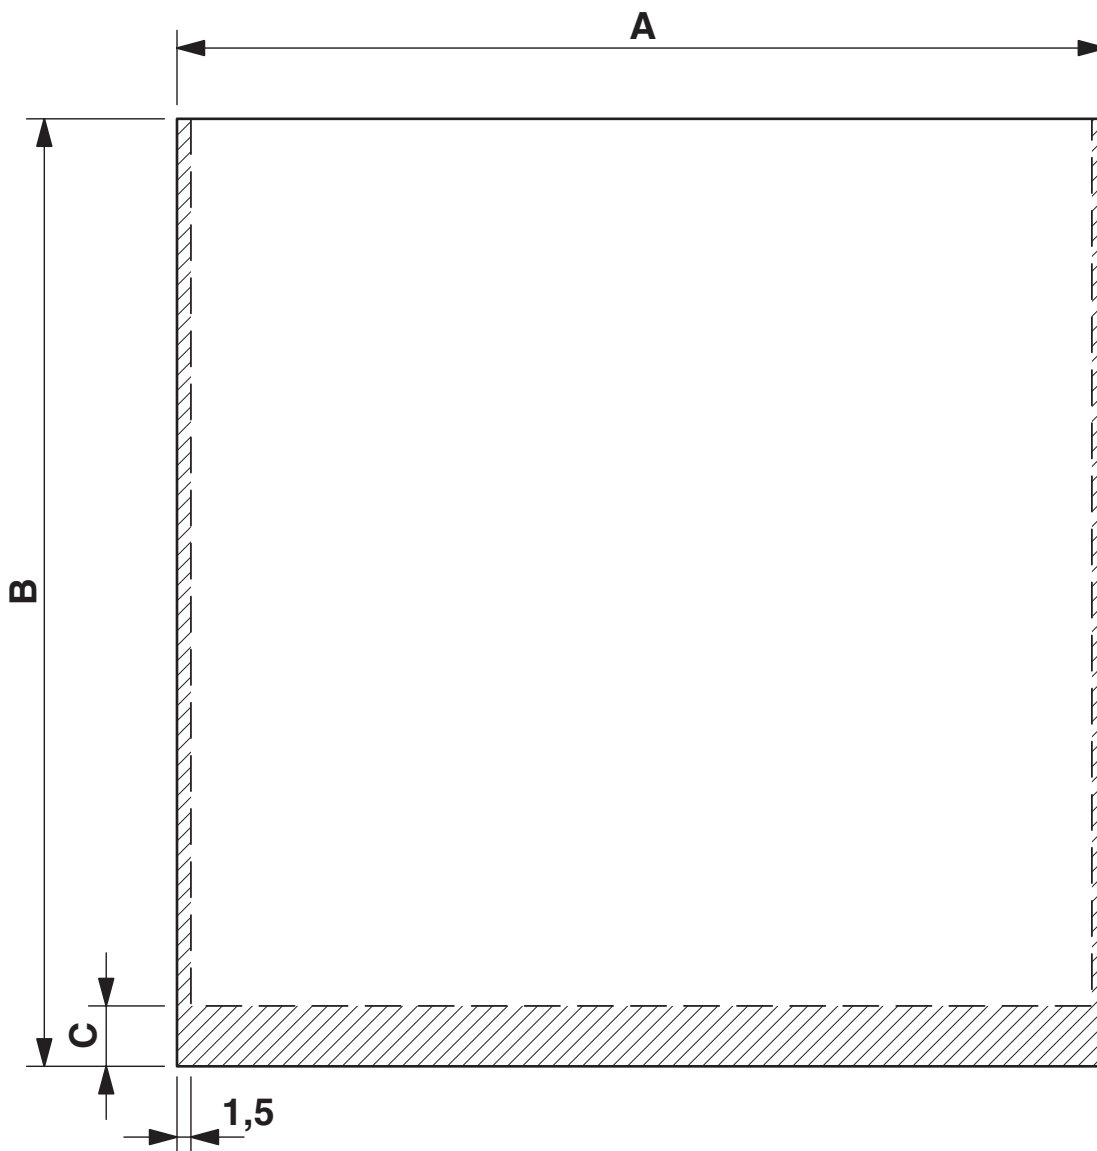


plyt. druk. 1, 7: wymiar A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm
plyt. druk. 8,13: wymiar A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm
plyt. druk. 9 -12: wymiar A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Rysunek wymiarowy

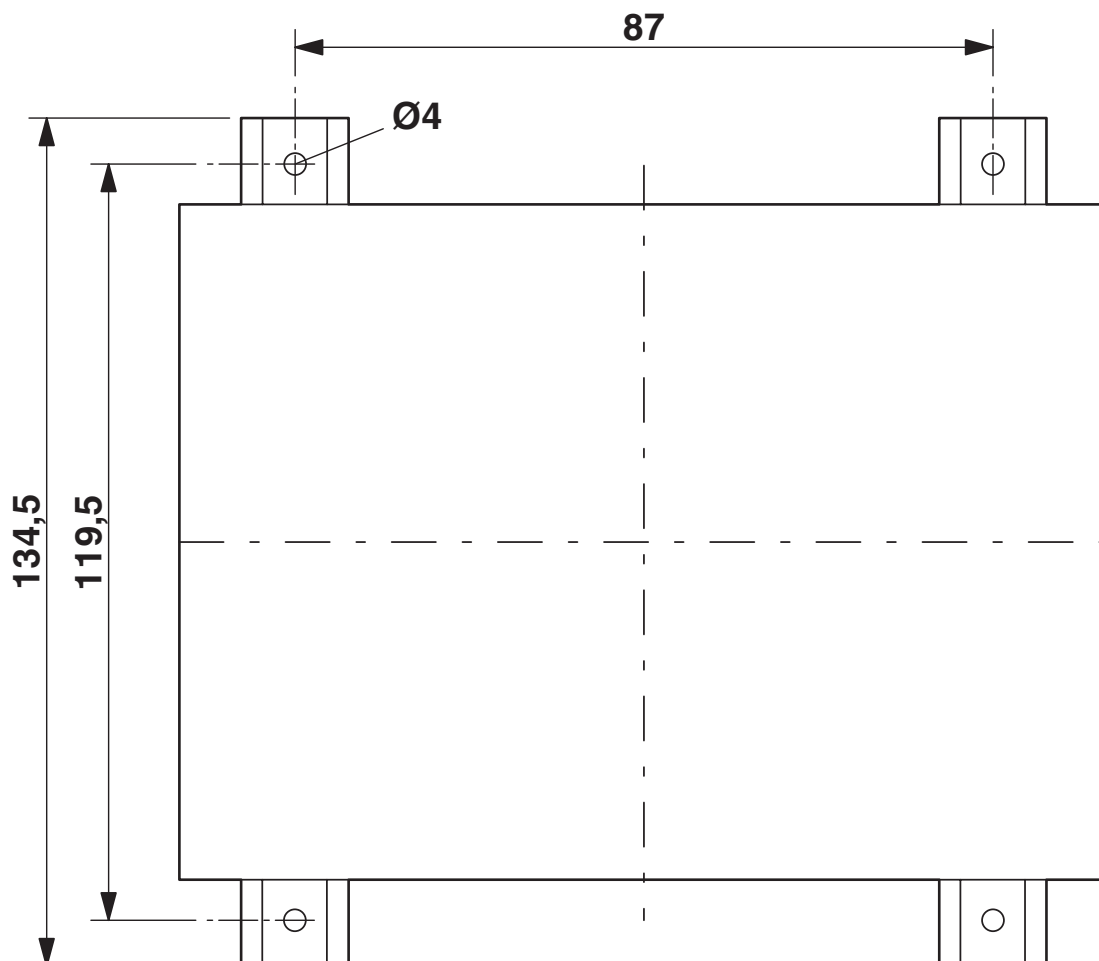

Rysunek wymiarowy

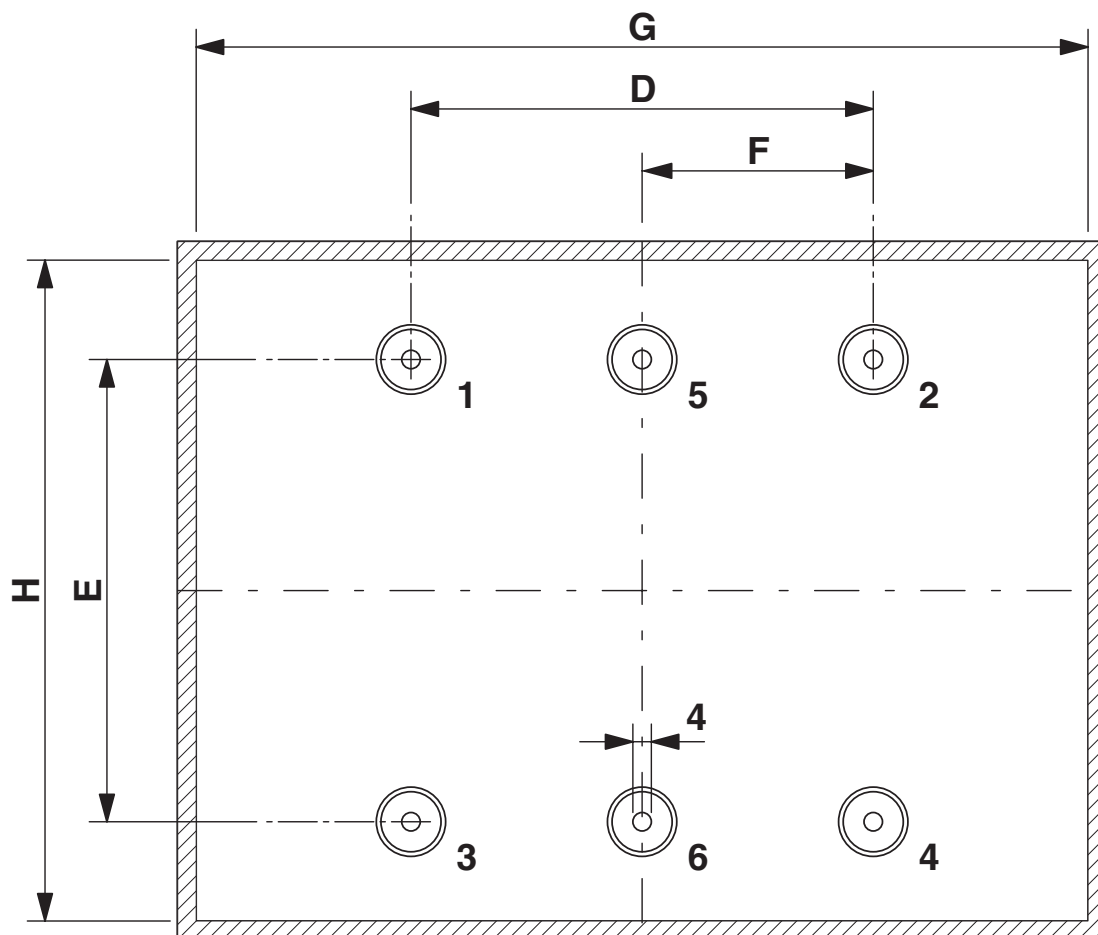

Wymiar D: 87,5 mm; E: 70,0 mm; G: 119,0 mm; H: 96,0 mm
 trzpień dystans. 1 - 4: wys. 23 mm; $\varnothing$ 4 mm

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Obudowa elektroniki



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2943055>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl