

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł diodowy, z 8 diodami, łączonymi pojedynczo, typ diody 1N 5408

Korzyści

- Elektryczne odsprężenie komunikatów w systemach sygnalizacji zakłóceń
- Diody gaszące dla stłumienia przepięć od odbiorników indukcyjnych

Dane handlowe

Numer artykułu	2949389
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4M11
Klucz produktu	CK4M11
Strona katalogu	Strona 266 (C-5-2019)
GTIN	4017918083779
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,84 g
Numer taryfy celnej	85411000
Kraj pochodzenia	DE

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł diodowy
Właściwości izolacji	
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane wejściowe

Dioda

Opis wejścia	Liczba diod: 8, podłączane osobno
Typ diody	1 N 5408
napięcie robocze maksymalne U_{max}	250 V AC
maksymalne napięcie zaporowe każdej diody	1000 V
prąd zaporowy każdej diody	10 μ A
napięcie przewodzenia każdej diody	ok. 0,8 V
prąd przewodzenia każdej diody	1,5 A (przy pojedynczym obciążeniu) 0,3 A (przy jednoczesnym obciążeniu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	55 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
Informacja	dodatkowo EN 61326

Normy i przepisy

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy


2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



Rysunki

Schemat

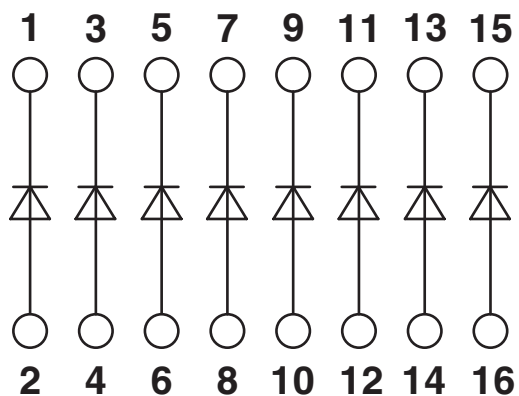

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy

2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy

2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ECLASS-13.0	27371010

ETIM

ETIM 8.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy

2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Moduł diodowy

2949389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2949389>



Akcesoria

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl