

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg EN 50205, rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne, przyłącze nadające się do montażu na PCB. Wymagania dla typu A wg EN 50205 są spełnione przy podłączeniu jako 1 zestyk zwierny / 1 zestyk rozwierny.

Korzyści

- Jak wszystkie przekładniki bezpieczeństwa PSR wyposażone w styki o wymuszonym przewodzeniu wg EN 50205
- Wysterowanie 1-kanalowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2961574
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA162
Klucz produktu	DNA162
Strona katalogu	Strona 247 (C-6-2019)
GTIN	4017918996796
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,995 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	CZ

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekładniki pojedyncze
Trwałość mechaniczna	ok. 10 ⁷ cykli łączeniowych
Typ przekładn.	Przekładnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Właściwości izolacji

Izolacja	Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja
----------	---

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja
----------	---

Parametry elektryczne

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664-1

Rysunki

Schemat blokowy

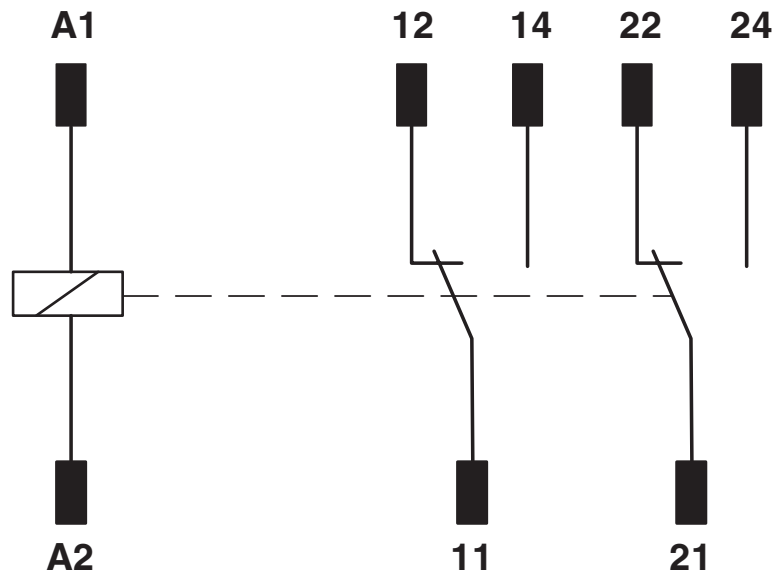

REL-SR- 24DC/2X21 - Przekazniki bezpieczeństwa



2961574

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961574>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961574>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082

REL-SR- 24DC/2X21 - Przekazniki bezpieczeństwa



2961574

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961574>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl