


# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i łącznikiem wtykowym dla kabla taśmowego, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 20

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 2962573              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK2213               |
| Klucz produktu                      | CK2213               |
| Strona katalogu                     | Strona 244 (IF-2007) |
| GTIN                                | 4017918087241        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 86,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 58,77 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ produktu    | Moduł transmisyjny |
| Liczba biegunów | 20                 |

### Właściwości izolacji

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
|----------|--------------------|

### Właściwości izolacji

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Izolacja                 | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa   | II                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                  |

### Parametry elektryczne

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$                     | 25 V AC |
|                                               | 60 V DC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 1 A     |
| Znamionowe napięcie izolacji                  | 63 V    |
| Znamionowe napięcie udarowe                   | 0,6 kV  |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Przyłącze według normy      | IEC / EN                                     |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                            |
| Długość usuwanej izolacji   | 6 mm                                         |
| Gwint śruby                 | M3                                           |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 16                                    |

#### Poziom sterowania

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków męskich |
| Raster           | 2,54 mm                       |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik statusu | Nie |
|------------------|-----|

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 75 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



|           |         |
|-----------|---------|
| Głębokość | 50,5 mm |
|-----------|---------|

## Dane materiału

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW |
|------------------------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP00             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Dopuszczenia

### UKCA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| certyfiakat | Zgodność z UKCA |
|-------------|-----------------|

## Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Pozycja montażu | dowolna                     |

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy


2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## Rysunki

Schemat

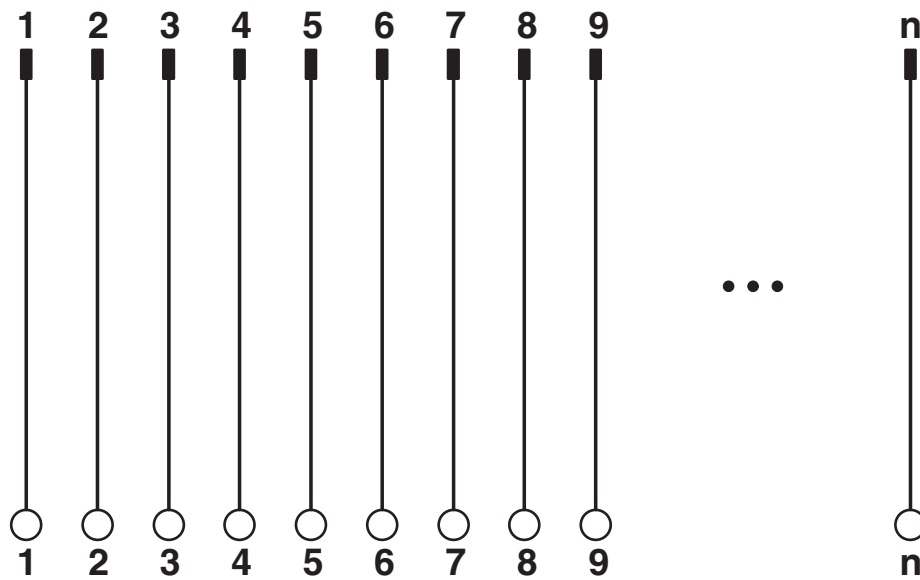

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy



2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 118976 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Okablowanie obiektowe                                                                                                                     | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 118976 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Okablowanie obiektowe                                                                                                                    | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>




## Akcesoria

### FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



### FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel

2296391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296391>

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 0,5 m





# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel

2296401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296401>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel

2296472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296472>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1,5 m

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy



2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>

## FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel

2296485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296485>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel

2296498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296498>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 3 m

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel

2296508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296508>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 4 m

---

## FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel

2296524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296524>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 8 m

# UM 45-FLK20 - Moduł przejściowy

2962573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962573>



## FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel

2296537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296537>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 10 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)