


UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i łącznikiem wtykowym dla kabla taśmowego, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 40

Dane handlowe

Numer artykułu	2962609
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2213
Klucz produktu	CK2213
Strona katalogu	Strona 244 (IF-2007)
GTIN	4017918087272
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	104,57 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
Napięcie znamionowe U_N	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
------------------	-------------------------------

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	126 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy


2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Rysunki

Schemat

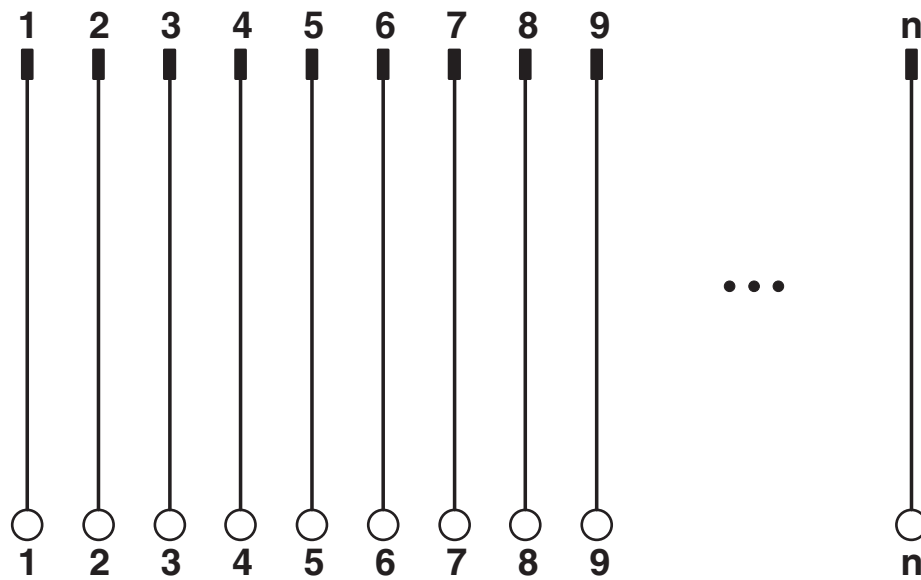

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Okablowanie obiektowe	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Okablowanie obiektowe	125 V	1 A	-	-

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288985>

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 0,5 m



UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288998>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289007>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1,5 m

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289010>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289023>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2,5 m

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289036>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289049>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3,5 m

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289052>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299589>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 6 m

UM 45-FLK40 - Moduł przejściowy

2962609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962609>



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299592>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299602>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl