


UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny



2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, do maks. 16 kanałów ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-20), złącze śrubowe, szerokość modułu: 98 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2965143
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2187
Klucz produktu	CK2187
Strona katalogu	Strona 201 (IF-2007)
GTIN	4017918130930
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	97,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny

2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W przypadku podłączenia modułów 40-biegunowych na fabrycznym opisie złączy (1 ... 20) można nakleić dołączone paski oznacznikowe. Pasek "21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39" można nakleić na cyfrach "1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19". Pasek "22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40" można nakleić na cyfrach "2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20". Pasek "21-30 31-40" można nakleić na oznaczeniu obwodu PCB "1-10 11-20".
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	16

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16 ((w przypadku analogowego zmienny))
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik GE-FANUC 90-30

Odpowiednia karta I/O	IC693 MDL732 IC693 MDL733 IC693 MDL740 IC693 MDL741 IC693 MDL742 IC693 ALG220 IC693 ALG221 IC693 ALG222 IC693 ALG223 IC693 ALG390 IC693 ALG391
-----------------------	--

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny

2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



	IC693 ALG392
	IC693 ALG442
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Odpowiednia karta I/O	CPU 312C
	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH50-0AA0
	6ES7321-7BH01-0AB0
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-8BF00-0AB0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-7KF02-0AB0
	6ES7331-7KB02-0AB0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0
	6ES7332-5HD01-0AB0
	6ES7332-5HB01-0AB0
	6ES7332-7ND02-0AB0
	6ES7334-0CE01-0AA0
	6ES7334-0KE00-0AB0
	6ES7335-7HG01-0AB0
	6ES7335-7HG01-0AB0
	6ES7338-4BC01-0AB0
	6ES7350-1AH03-0AE0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7351-1AH01-0AE0
	6ES7352-1AH02-0AE0
	6ES7353-1AH01-0AE0
	6ES7354-1AH01-0AE0
	6ES7355-0VH10-0AE0
	6ES7355-1VH10-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	6ES7321-7BH01-0AB0
	6ES7331-7HF01-0AB0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny

2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	97 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny


2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



Rysunki

Schemat

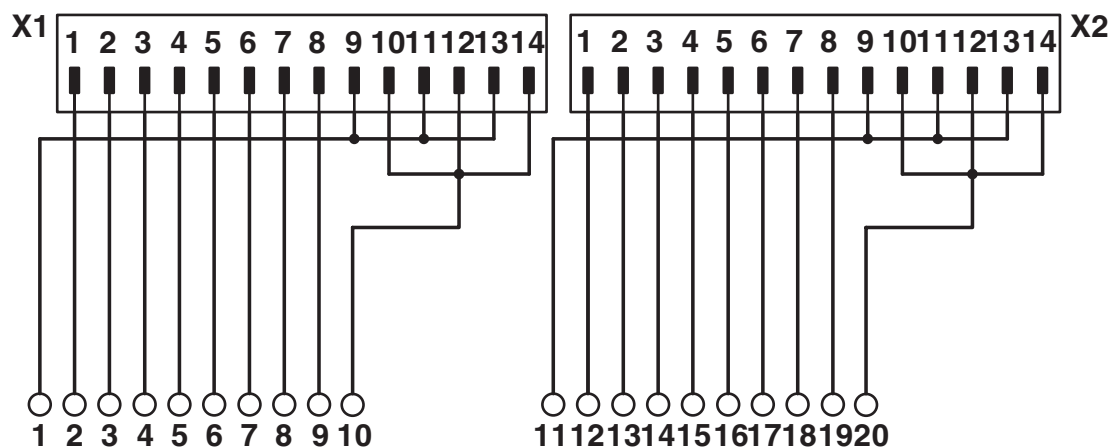

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny

2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45- 2FLK14/S7 - Moduł pasywny

2965143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965143>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl