


UM 45-DO/LA/SIM8 - Moduł przejściowy



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2968195>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wyświetlacza VARIOFACE, ze złączem wtykowym kabla płaskiego i złączem COMBICON do symulacji, dla 8 sygnałów, do montażu na NS 35/7.5

Dane handlowe

Numer artykułu	2968195
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2261
Klucz produktu	CK2261
Strona katalogu	Strona 535 (C-5-2017)
GTIN	4017918173692
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	83,3 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-DO/LA/SIM8 - Moduł przejściowy



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2968195>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	3 A (Wtyk FLK)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	8 A (złącze +, -)
	3 A (+, - FLK)
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Obsługiwany sterownik GE-FANUC 90-30

Odpowiednia karta I/O	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-OB32
	1756-OB16E

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 OBN
-----------------------	----------

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB16
	1746 OB 32

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

UM 45-DO/LA/SIM8 - Moduł przejściowy



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2968195>

Odpowiednia karta I/O	TC-ODD 321
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q	
Odpowiednia karta I/O	QY81P
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O	
Odpowiednia karta I/O	DO810
	DO840
Obsługiwany sterownik EMERSON DeltaV	
Odpowiednia karta I/O	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6
Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i	
Odpowiednia karta I/O	IC694MDL754

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

UM 45-DO/LA/SIM8 - Moduł przejściowy



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2968195>

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	51 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

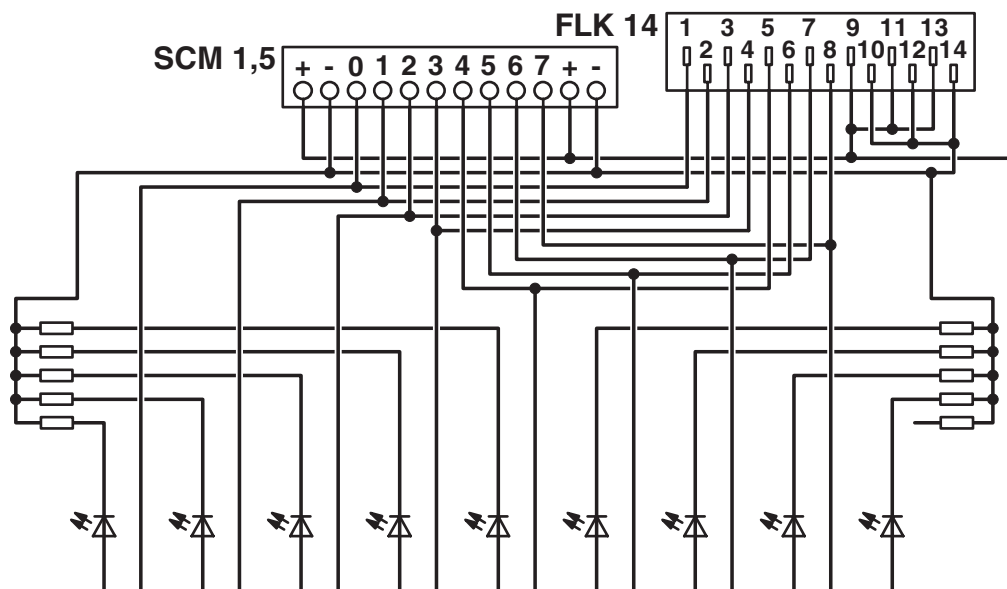

UM 45-DO/LA/SIM8 - Moduł przejściowy

2968195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2968195>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl