

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2970028               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDCA                |
| Klucz produktu                      | ACHDCA                |
| Strona katalogu                     | Strona 760 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918087555         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,39 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,39 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 84879090              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja             | Szer. modułu 22,5 mm, ponieważ góra obudowy może być otwarta, możliwe są również nadbudowy ponad faktyczną wysokość profilu. |
| Typ produktu            | Dolna część obudowy do nadbudowy                                                                                             |
| Rodzina produktów       | UMK BE                                                                                                                       |
| Wykonanie               | Element bazowy modułu wtykanego                                                                                              |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych                                                                                                  |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                                                                                                          |
| Seria obudów            | UMK                                                                                                                          |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Głębokość         | 15,5 mm                                                                             |
| Długość           | 22,5 mm                                                                             |

### Wymiary zewnętrzne

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Szerokość profilu (zewnętrzna) | 77 mm |
|--------------------------------|-------|

### Wymiary wewnętrzne

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Szerokość profilu (wewnętrzna) | 72,2 mm |
|--------------------------------|---------|

### Dane materiału

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kolor                   | zielony (6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2             |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki    |
| Materiał obudowy        | Poliamid       |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |


# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## Rysunki

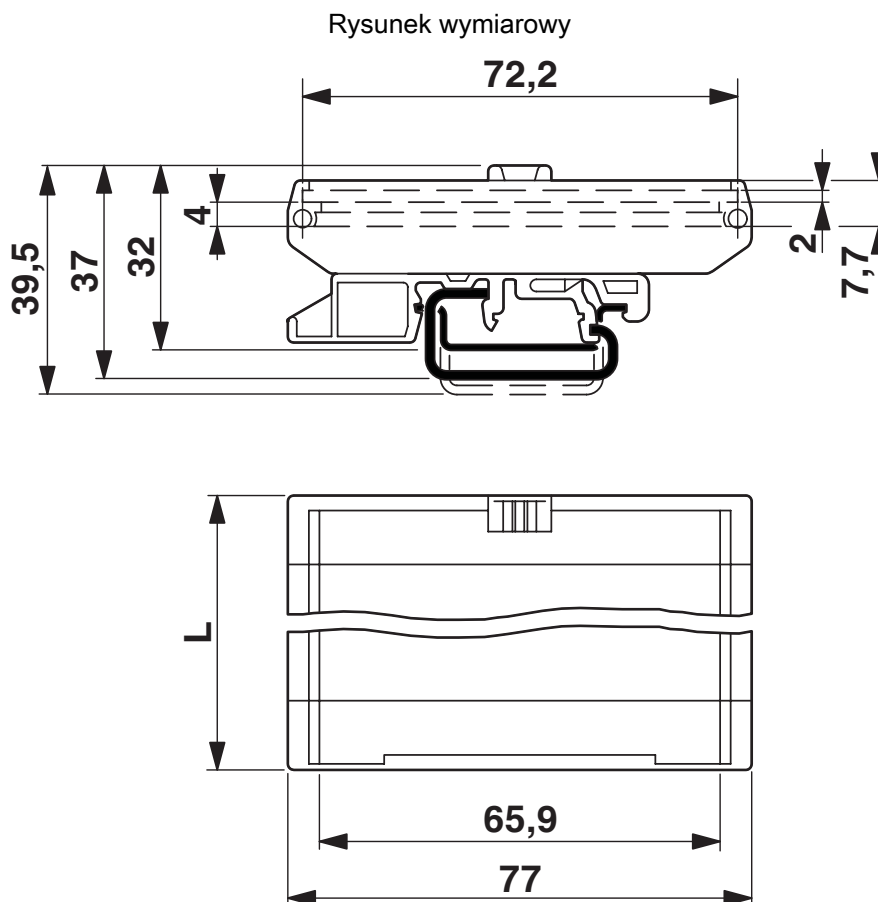

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## Akcesoria

### UMK-BE 45 - Element bazowy

2970015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970015>

Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych



---

### UMK-FE - Stopa

2970031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970031>

Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub szynie nośnej NS 35/7.5, wtykany między podstawkę a element boczny



## UMK-BE 22,5 - Element bazowy

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970028>



## UMK-BE 11,25 - Element bazowy

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971535>

Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych



## UMK-BF - Kołnierz mocujący

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976077>

Kołnierz mocujący, do bezpośredniego montażu na ścianie



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)