


UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Moduł przejściowy



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i łącznikiem wtykowym COMBICON, kodowany, do montażu na szynie NS 35/7,5 lub NS 32, liczba biegunów 32

Dane handlowe

Numer artykułu	2970196
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2261
Klucz produktu	CK2261
Strona katalogu	Strona 599 (C-7-2015)
GTIN	4017918087685
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	266,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze dla płytki drukowanej

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	32
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Przyłącze dla płytki drukowanej

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Moduł przejściowy



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>

Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	32
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	112,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

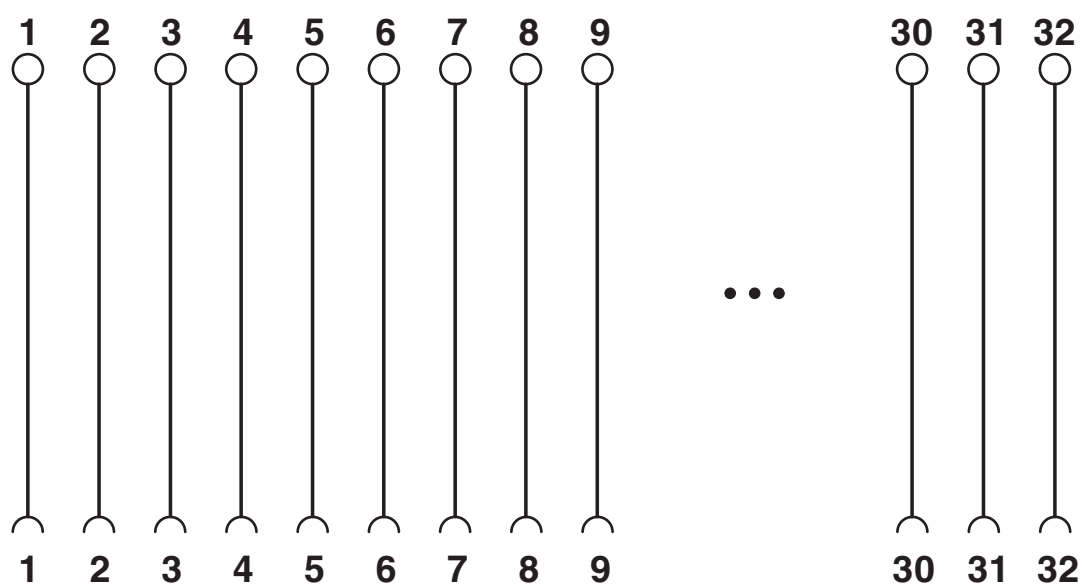

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Moduł przejściowy

2970196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Moduł przejściowy



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Moduł przejściowy



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970196>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl