


UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny

2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, dla 8 wtykowych miniaturowych przekaźników elektromechanicznych lub transoptorowych, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wejś. 24 DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2971357
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2281
Klucz produktu	CK2281
Strona katalogu	Strona 299 (IF-2009)
GTIN	4017918088347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	226,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,19 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny



2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokanałowy moduł przekaźnika
liczba kanałów	8
Możliwe wyposażenie	Miniaturowy przekaźnik przełączający lub miniaturowy optoprzekaźnik
z wyposażeniem	nie

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
----------------	---

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Układ ochronny	Bocznik; Dioda gasząca Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowy przekaźnik przełączający lub miniaturowy optoprzekaźnik
---------------------	---

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	3
Liczba biegunów	24
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²

UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny

2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>



Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	135 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	54 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW, części boczne, niewzmocnione PA
------------------------------------	--------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny


2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>



Rysunki

Schemat

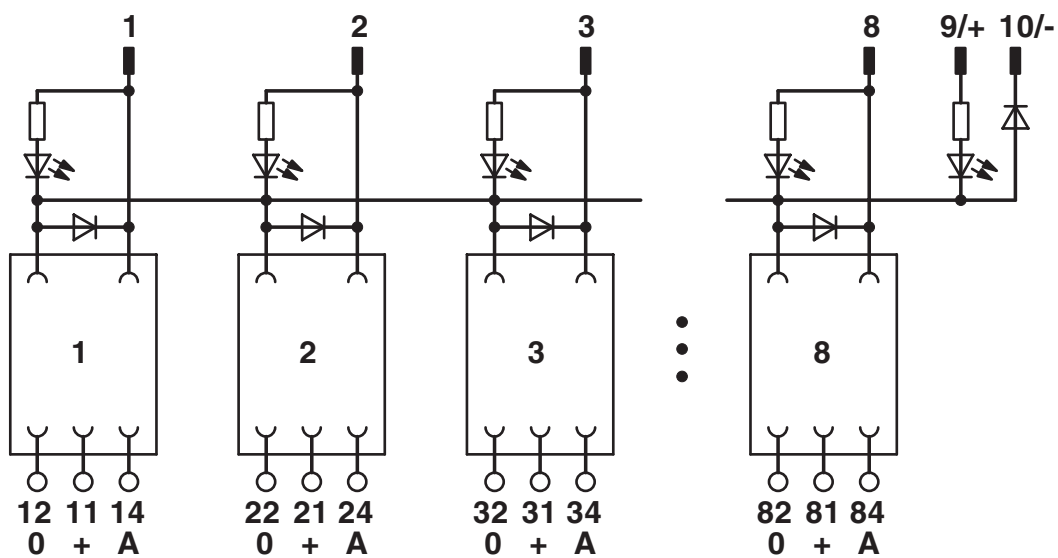

UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny

2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

UMK- 8 RM24 - Moduł aktywny

2971357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971357>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl