


UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z sześcioma szynami potencjału (P1, P2, P3, P4, P5, P6) do rozdzielenia potencjału, do montażu na szynie NS 35/7,5 lub NS 32.

Korzyści

- Opis ciągły
- Osobne zasilanie
- Dwa poziomy dla potencjałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2972136
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2272
Klucz produktu	CK2272
Strona katalogu	Strona 599 (C-5-2017)
GTIN	4017918088613
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	385 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	385 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE
przylącza potencjałów	na potencjał (P1...P6) 2 zaciski zasilające/12 zacisków rozdzielających

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	16 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	16 A (na każdy potencjał)
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV

Dane wejściowe

przylącza potencjałów	na potencjał (P1...P6) 2 zaciski zasilające/12 zacisków rozdzielających
-----------------------	---

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przylączy	6
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10

Rozdział

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	124 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	71 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

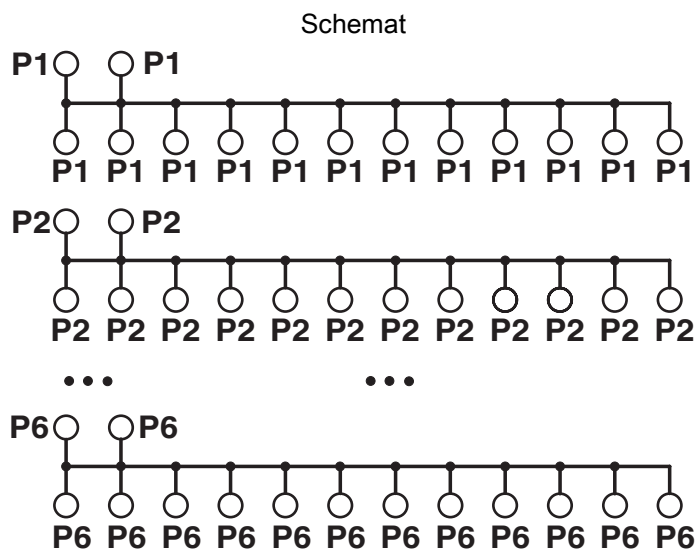

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609

ETIM

ETIM 8.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UMK- PVB 6 - Rozdzielacz napięcia

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972136>



Akcesoria

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl