


UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, dla 8 wtykowych miniaturowych przełączników elektromechanicznych lub transoptorowych, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wejś. 24 DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2972916
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6164
Klucz produktu	CK6164
Strona katalogu	Strona 551 (C-7-2013)
GTIN	4017918088859
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	240,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	206,56 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokanałowy moduł przekaźnika
liczba kanałów	8
Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
z wyposażeniem	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Znamionowe napięcie izolacji	260 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV (Izolacja podstawowa pomiędzy torami prądu wyjściowego) 6 kV (Bezpieczna separacja i wzmocniona izolacja między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Typowy prąd wejścia dla U_N	2 mA (Wskaźnik świetl.)
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
---------------------	--

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
prąd załączalny maksymalny	8 A
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	24
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	135 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	59 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników




2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Rysunki

Schemat

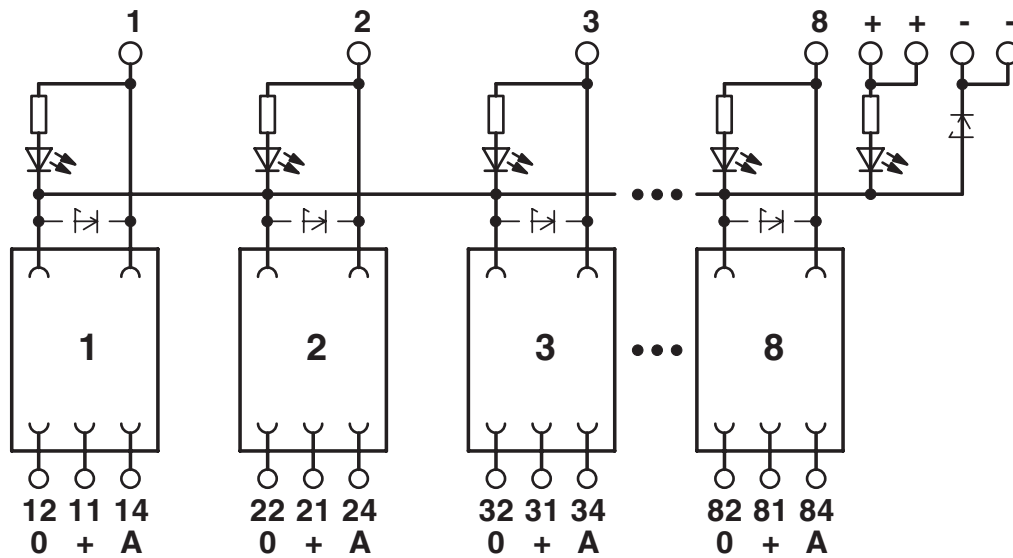

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UMK- 8 RM24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972916


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972916>

Akcesoria

REL-MR- 24DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961312>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Przekąźnik osobny

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961545>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl