


UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, dla 16 wtykowych miniaturowych przekaźników elektromechanicznych lub transoptorowych, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wejś. 24 DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2972990
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6164
Klucz produktu	CK6164
Strona katalogu	Strona 551 (C-7-2013)
GTIN	4017918088910
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	460,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	460,6 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokanałowy moduł przekaźnika
liczba kanałów	16
Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
z wyposażeniem	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	48 mW
Znamionowe napięcie izolacji	260 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV (Izolacja podstawowa pomiędzy torami prądu wyjściowego) 6 kV (Bezpieczna separacja i wzmocniona izolacja między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Typowy prąd wejścia dla U_N	2 mA (Wskaźnik świetl.)
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
---------------------	--

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
prąd załączalny maksymalny	8 A
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	20
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	48
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	259 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	59 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników




2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Rysunki

Schemat

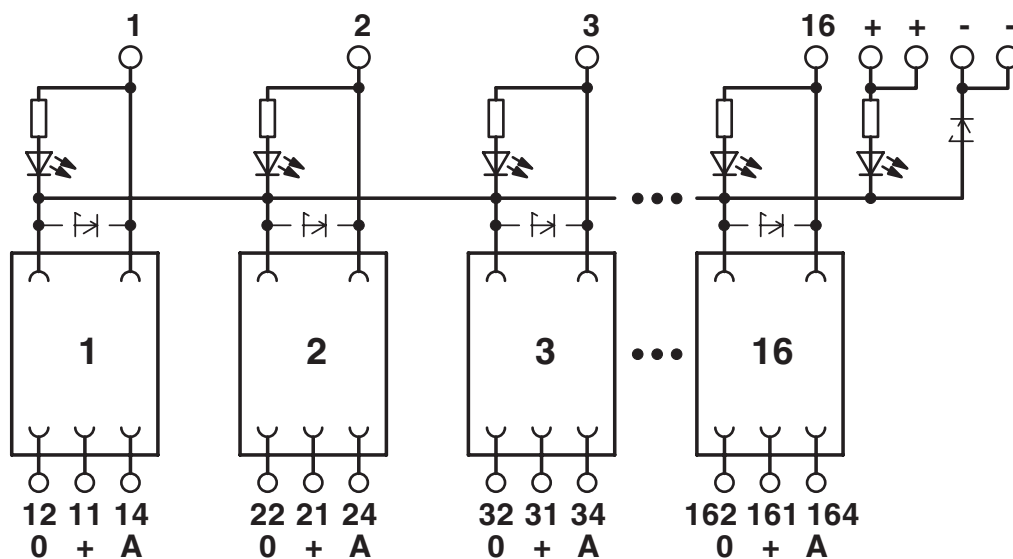

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przełączników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972990


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

Konieczne akcesoria

REL-MR- 24DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961312>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Przekąźnik osobny

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961545>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

UMK-16 RM 24DC/MKDS - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972990>

OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982171>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982100>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl