

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceniovymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przełączników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, z rozdziałem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC

Korzyści

- Duże napięcie odpadania przełącznika
- Niewrażliwy na prądy zakłóceniovowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2980348
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6211
Klucz produktu	CK6211
Strona katalogu	Strona 389 (C-5-2019)
GTIN	4017918895693
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,04 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Zastosowanie	Filtr chroniący przed zakłóceniami
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Możliwe wyposażenie	Przekaźnik miniaturowy, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Przekaźnik miniaturowy, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1

Właściwości izolacji

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Parametry elektryczne

Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy filtr RCZ; filtr RCZ
----------------	--

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
-----------------------------------	----------

Z przekaźnikami

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,78 ... 1,14
Typowy prąd wejścia dla U_N	8,8 mA (50 Hz) 10 mA (60 Hz)
Czas zadziałania typowy	7 ms
typowy czas opadania	20 ms
Napięcie odpadania typowe	80 V AC
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy Filtr; Filtr

Z transoptorami

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Typowy prąd wejścia dla U_N	8,8 mA 10 mA
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do U_N	$\leq 0,4$
Czas zadziałania typowy	6 ms

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

typowy czas opadania	10 ms
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy
	Filtr; Filtr

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Przełącznik miniaturowy, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Przełącznik miniaturowy, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1
Maksymalne napięcie łączeniowe	48 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	3 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	100 mA
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	< 1 V DC
Obwód wyjściowy	Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	3 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	3 A
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	< 200 mV
prąd załączalny maksymalny	15 A (10 ms)
Obwód wyjściowy	Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami
Maksymalne napięcie łączeniowe	253 V AC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi punktami zacisków sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...)
Napięcie łączeniowe minimalne	24 V AC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	0,75 A
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	< 1 V AC
prąd załączalny maksymalny	30 A (10 ms)
Obwód wyjściowy	Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy
Układ ochronny	układ RCV
prąd upływu	< 1 mA
Kąt fazowy cos phi min	0,5
Całka obciążenia granicznego	4,5 A ² s

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Tulejka pojedyncza)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka TWIN)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Przekrój przewodu AWG	26 ... 14
Moment dokręcania	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
----------------	-----

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	94 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

2980348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Rysunki

rysunek aplikacji

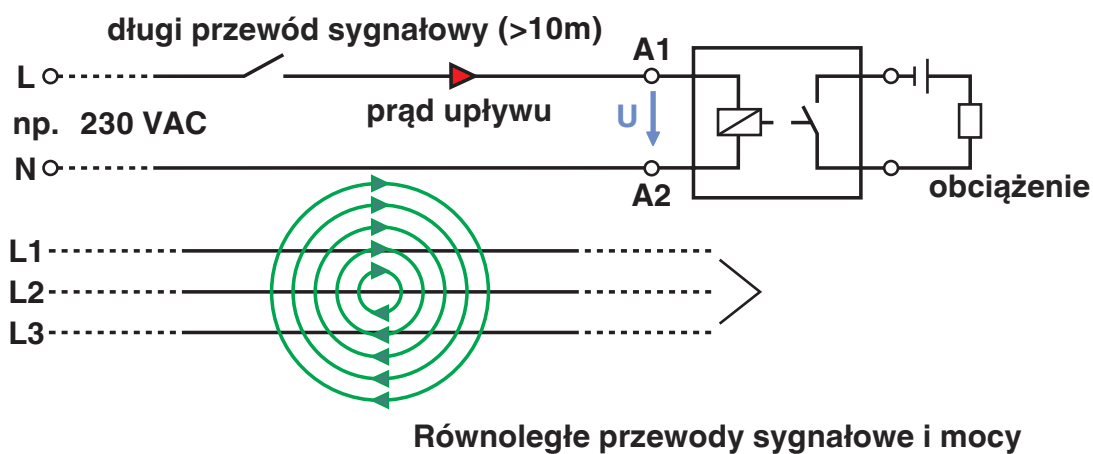

Powstawanie sygnałów zakłócających
Przypadek 2: długie przewody sygnałowe

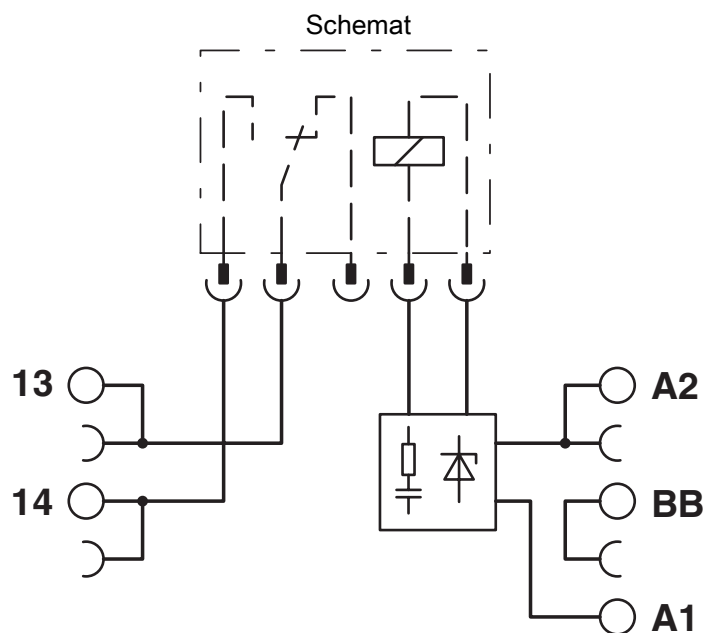


PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe


2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Schemat

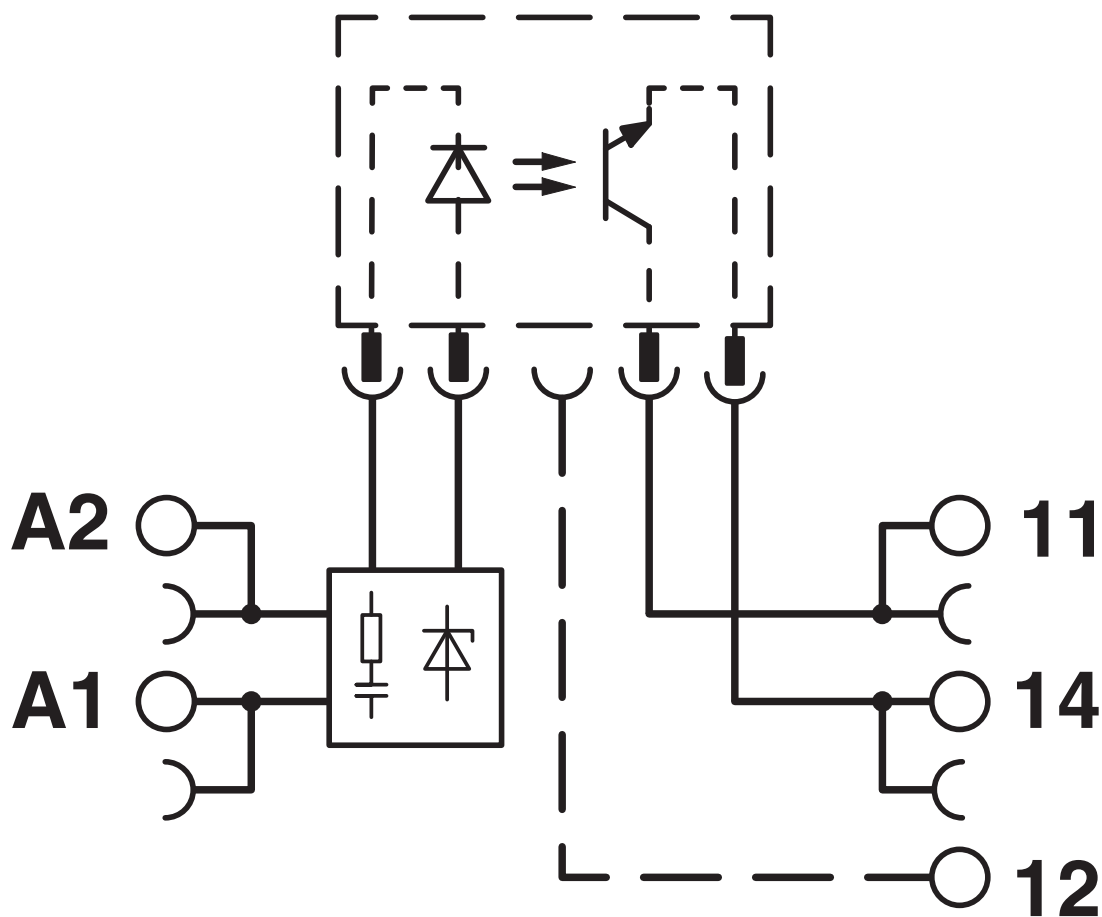

rysunek aplikacji

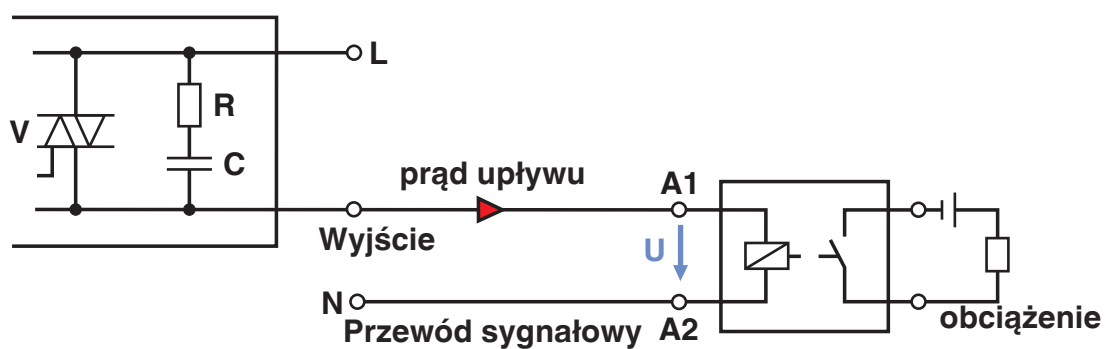


PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe

2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Schemat

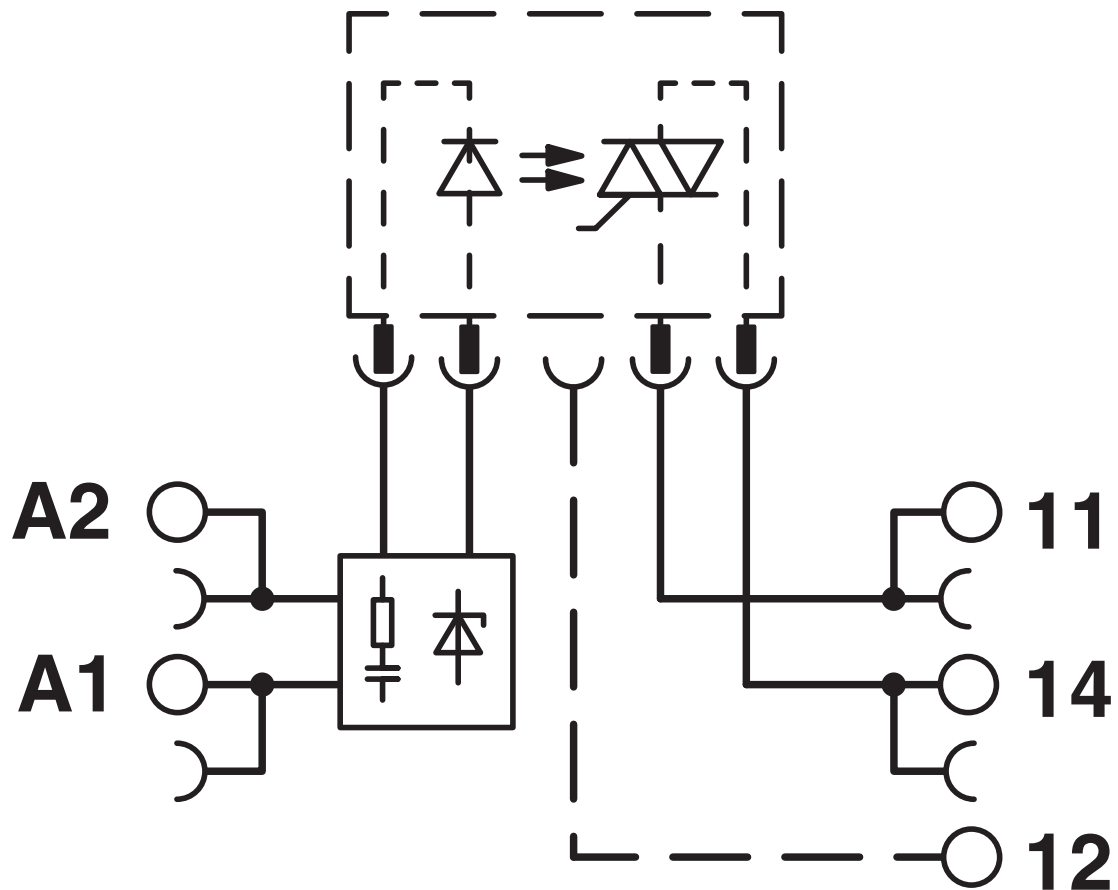

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

Konieczne akcesoria

REL-MR- 60DC/21AU - Przekąźnik osobny

2961134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961134>




Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

REL-MR- 60DC/21 - Przekąźnik osobny

2961118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961118>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy

2966621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966621>




Wtykowy miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy, przełącznik półprzewodnikowy wejściowy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3–48 V DC/100 mA

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy

2966605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966605>



Wtykowy miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy, przełącznik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/ 3 A

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2967963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967963>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 24–253 V AC/ 0,75 A

Akcesoria




Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236>




Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966812>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966825>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967688>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967691>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 14 mm, kolor: czarny



 Obciążalność prądowa, maks.: 10 A

PLC-ESK GY - Złącza zasilania

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966508>



Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841>




Płytką izolacyjną, grubą 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponadto służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze systemowe

2304115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304115>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze systemowe

2296074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296074>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze systemowe

2296087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296087>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: Listwa styków żeńskich D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wystawiania: plusschaltend

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskowanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl