

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

## Korzyści

- Brak łuku na stykach, zakłóceń elektromechanicznych
- Odporność na wibracje i wstrząsy
- Układ ochronny obwodu wejściowego i wyjściowego
- Wskaźnik stanu
- Wyjścia stałoprądowe do 300 V DC/1 A
- Możliwość mostkowania sąsiednich modułów

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2980678               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK6213                |
| Klucz produktu                      | CK6213                |
| Strona katalogu                     | Strona 408 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356051415         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 36,53 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,53 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85364900              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Typ produktu      | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego         |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE                                |
| Zastosowanie      | z wbudowanym przekaźnikiem półprzewodnikowym |
| Rodzaj pracy      | 100 % współczynnik pracy                     |

### Właściwości izolacji

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
|----------|---------------------|

### Właściwości izolacji: Normy / przepisy

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Izolacja                 | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa   | III                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,19 W |
|-------------------------------------------------|--------|

### Normy / przepisy

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 2,5 kV |

### Dane wejściowe

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$                  | 24 V DC                                                                                                                           |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$      | 0,8 ... 1,2                                                                                                                       |
| Zakres napięcia wejściowego                        | 19,2 V DC ... 28,8 V DC                                                                                                           |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do $U_N$ | $\leq 0,4$                                                                                                                        |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do $U_N$ | $\geq 0,8$                                                                                                                        |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                      | 8 mA                                                                                                                              |
| Czas załączania typowo                             | 0,3 ms                                                                                                                            |
| Typowy czas wyłączenia                             | 0,7 ms                                                                                                                            |
| wskaźnik napięcia roboczego                        | LED żółta                                                                                                                         |
| Układ ochronny                                     | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów<br>Ochrona przed przepięciami; Warystor |
| Częstotliwość przenoszenia                         | 50 Hz                                                                                                                             |

### Dane wyjściowe

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Oznaczenie               | Dane wyjściowe   |
| Rodzaj zestyków          | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne    |
| Rodzaj styku             | Styk mocy        |

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres napięcia wyjściowego                                | 12 V DC ... 300 V DC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi punktami zacisków sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...) |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku                        | 1 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)                                                                                                                                                                                                         |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 500 mV                                                                                                                                                                                                                                               |
| Układ ochronny                                             | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów<br>Ochrona przed przepięciami; Warystor                                                                                                                      |

## Dane przyłączeniowe

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                                                                                                                                                                 |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                                                                                                                                                              |
| Gwint śruby                 | M3                                                                                                                                                                                |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka pojedyncza)<br>2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka TWIN) |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                                                                                                                                                         |
| Moment dokręcania           | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                                                                                                                                 |

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość  | 80 mm  |
| Głębokość | 86 mm  |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group<br>EN 60068-2-60 |
|------------|---------------------------------------------|

## Normy i przepisy

### Normy / przepisy

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
|----------------|---------------|

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |


# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Rysunki


Wykres

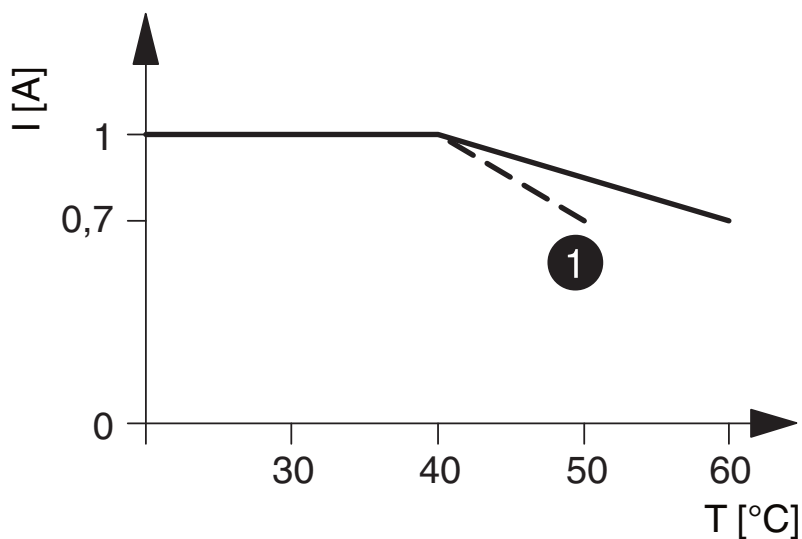

① Input voltages 220 V DC/230 V AC

Rysunek pokazuje krzywą redukcijną PLC-...300DC/1

Schemat

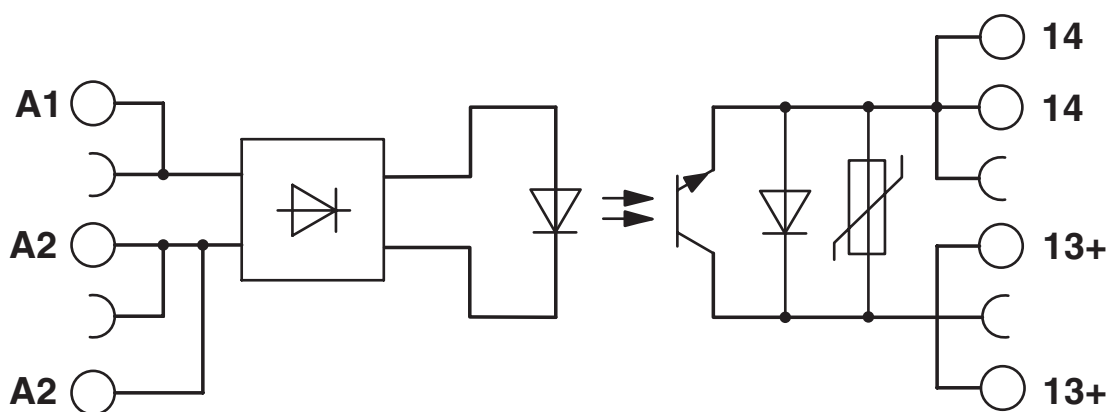

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE0000196



**EAC**

ID dopuszczenia: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ECLASS-13.0 | 27371604 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001504 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## Akcesoria




Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone




Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

### FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary


 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

## FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966812>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A


---

## FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966825>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967688>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967691>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 14 mm, kolor: czarny



 Obciążalność prądowa, maks.: 10 A

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295554>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

---

## PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>




Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

---

## PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: Listwa styków żeńskich D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841>



Płytki izolacyjnej, gruba 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponadto służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

# PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>

## PLC-ESK GY - Złącza zasilania

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966508>



Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

## SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)