

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaznik bezpieczeństwa do nadzoru zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, aktywacja automatyczna lub ręczna, 3 zestyki zwierne, 1 zestaw rozwierny, 2 zestyki zwierne z opóźnieniem opadania, stałe 0,5 sek., wtykowe złącza śrubowe

Korzyści

- Wysterowanie 1- i 2-kanalowe
- 3 styki bez opóźnienia i 2 styki z opóźnionym odpadaniem
- Ustalone czasy opóźnienia 0,5 s
- Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
- Aktywacja ręczna i automatyczna

Dane handlowe

Numer artykułu	2981101
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA132
Klucz produktu	DNA132
Strona katalogu	Strona 230 (C-6-2019)
GTIN	4017918952983
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	416,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	416,75 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekładniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekładniki bezpieczeństwa
Zastosowanie	Zatrzymanie awaryjne
	Drzwi bezpieczeństwa
	Barierki świetlne
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Typ przekładn.	Przekładnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3,6 W
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pelzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Izolacja podstawowa 4 kV: między wszystkimi torami prądowymi a obudową Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między 13/14, 23/24, 33/34 a pozostałymi torami prądowymi między 13/14, 23/24 a 33/34

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U _S	24 V DC -15 % / +10 %
Pobór mocy na U _S	typ. 3,6 W
Nominalny sterujący prąd zasilania I _S	typ. 150 mA
Prąd załączenia	200 mA (dla U _S)
	< 40 mA (przy U _S /I _x an S10)
	< 150 mA (przy U _S /I _x na S12)
	> -60 mA (przy U _S /I _x na S22)
	< 40 mA (przy U _S /I _x na S34)
	< 40 mA (przy U _S /I _x w S35)
Pobór prądu	< 40 mA (przy U _S /I _x an S10)
	< 40 mA (przy U _S /I _x na S12)
	> -40 mA (przy U _S /I _x na S22)
	0 mA (przy U _S /I _x na S34)
	< 5 mA (przy U _S /I _x w S35)
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu	24 V DC -15 % / +10 %
Czas filtrowania	1 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych U _S)
	maks. 1,5 ms (przy S10, S12; testowa szerokość impulsowa) 7,5 ms (przy S10, S12; testowy wskaźnik impulsowy)

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

	Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa
Czas zadziałania typowo	< 600 ms (uruchomienie automatyczne) < 70 ms (start ręczny)
Typ. czas przyciągania przy U_s	< 600 ms (przy wysterowaniu przez A1)
typowy czas opadania	< 20 ms (przy wysterowaniu przez S11/S12 i S21/S22) < 20 ms (przy wysterowaniu przez A1)
Równoczesność	∞
Czas ponownej gotowości	< 1 s
Czas opóźnienia	K3(t), K4(t) trwale ustawione w zależności od modelu
Maks. częstotliwość łączenia	0,5 Hz
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	ok. 11 Ω (Obwód wejściowy i uruchamiający przy U_s)
wskaźnik napięcia roboczego	1 x LED zielona
Wskaźnik stanu	4 x LED zielona

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyków	5 prądowych torów zezwolenia 1 tor sygnalizacyjny
materiał styków	AgSnO ₂
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (Styk zwierny, zwracać uwagę na redukcję obciążalności) 6 A (Rozwierny)
prąd załączalny maksymalny	20 A ($\Delta t \leq 100$ ms, nieopóźnione styki) 8 A (styki opóźnione)
Min. prąd załączalny	10 mA
Kwadrat prąd sumaryczny	55 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms) 288 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms) 110 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms, styki opóźnione: 77 W) 88 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms) 1500 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms, styki opóźnione: 2000 VA)
Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie	42 W (24 V DC, $\tau = 40$ ms, styki opóźnione: 48 W) 42 W (48 V DC, $\tau = 40$ ms, styki opóźnione: 40 W) 42 W (110 V DC, $\tau = 40$ ms, styki opóźnione: 35 W) 42 W (220 V DC, $\tau = 40$ ms, styki opóźnione: 33 W)
Moc łączeniowa, min	50 mW
zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h)	4 A (24 V DC) 4 A (230 V AC)
zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h)	2,5 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V (AC15))
Bezpiecznik na wyjściu	10 A gL/gG (Zestyk zwierny)

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekładniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

6 A gL/gG (Rozwierny)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał obudowy	PBT

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
	1

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	4 (Styki nieopóźnione)
	3 (styki opóźnione)
Performance Level (PL)	e (do zestyków opóźnionych PL d)

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	3 (do zestyków opóźnionych SIL 2)
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	1,67 x 10 ⁻⁹
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	3 (do zestyków opóźnionych SIL 2)

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD_{AVG})	$1,41 \times 10^{-4}$
Okres proof test	19 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178/VDE 0160
----------------	-----------------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa

2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Rysunki

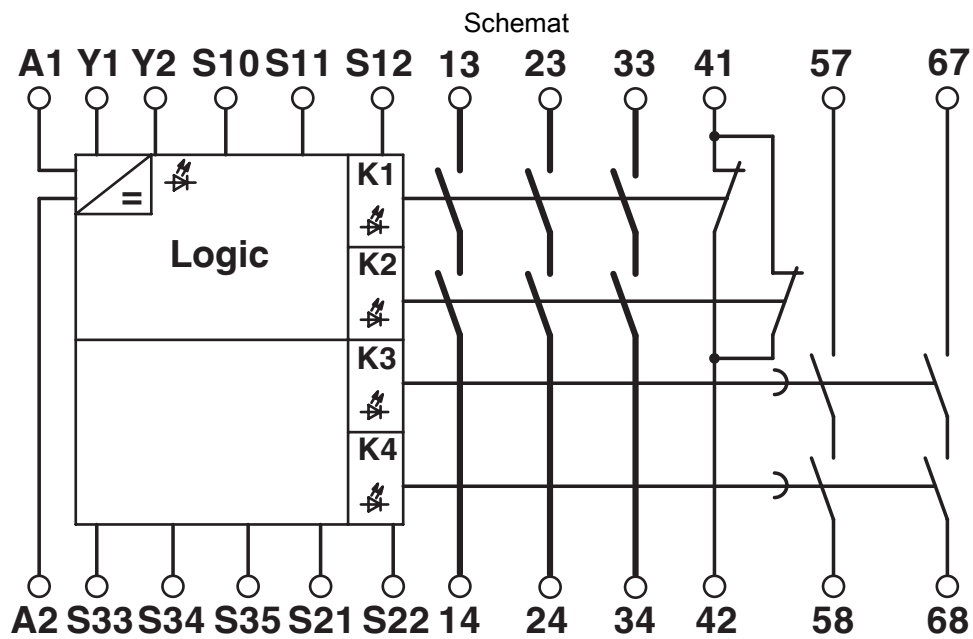

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122205
-------------	----------

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Przekazniki bezpieczeństwa



2981101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981101>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl