

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wskaźnika świetlnego: 12 V DC, prąd wskaźnika świetlnego: 2 mA

Korzyści

- Możliwość mostkowania stałym mostkiem FBI ...
- Do stosowania w płaskich bezpiecznikach samochodów osobowych serii FSI/C

Dane handlowe

Numer artykułu	3001925
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1236
Klucz produktu	BE1236
Strona katalogu	Strona 499 (C-1-2019)
GTIN	4017918100964
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,12 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	TR

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Liczba biegunów	1
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Płaski
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W
Bezpiecznik	C
Napięcie wskaźn. świetln.	12 V DC (LED czerwona)
Prąd wskaźn. świetln.	2 mA DC (LED czerwona)
Prąd maks. przy ustawieniu pojedynczo	30 A (ustalenia specjalne na żądanie)

Dane wejściowe

Napięcie wskaźn. świetln.	12 V DC (LED czerwona)
---------------------------	------------------------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	30 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	64 mm
wysokość NS 35/15	59,5 mm
wysokość NS 35/7,5	52 mm
Wysokość	2,047 "
wysokość NS 32	57 mm
Długość	64 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Rysunki

Schemat

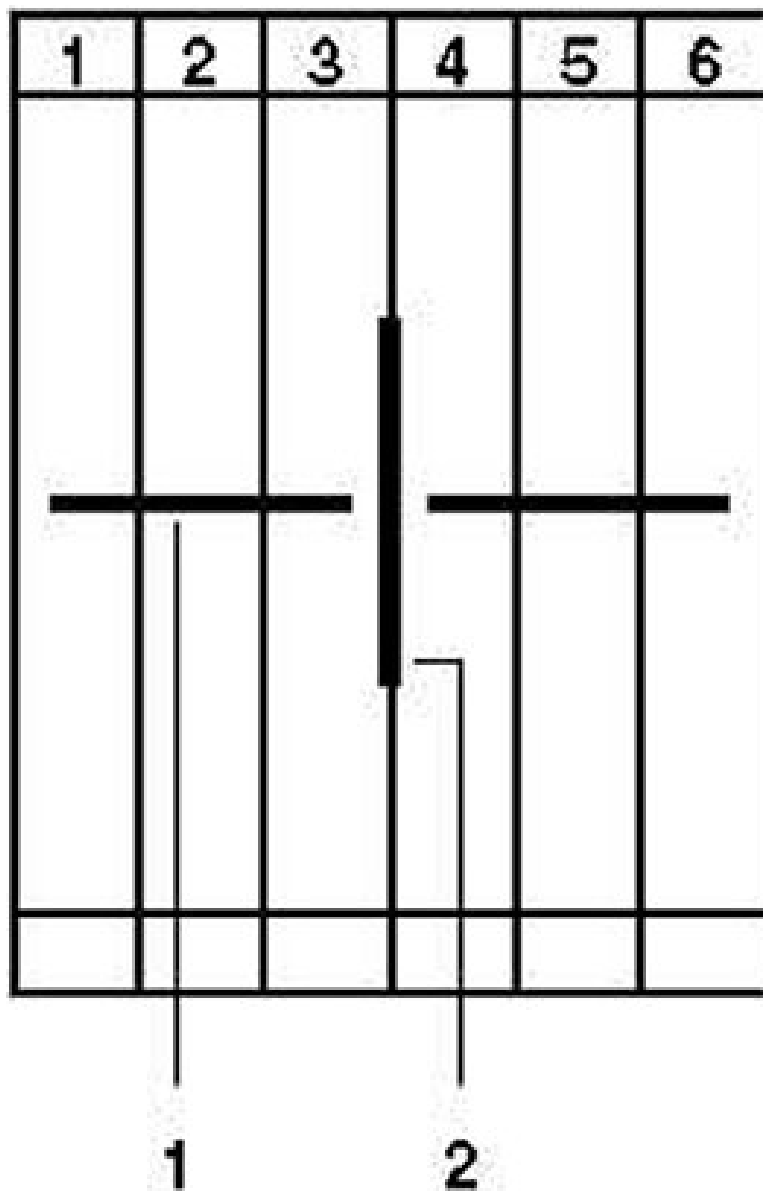

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	12 V	30 A	26 - 8	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup F				
	250 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 8	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 2- 8 - Mostek stały

0200020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200020>



Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

FBI 3- 8 - Mostek stały

0200059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200059>



Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

FBI 4- 8 - Mostek stały

0200046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200046>

Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

FBI 10- 8 - Mostek stały

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203263>

Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

EB 2- 8 - Mostek wtykowy

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202154>




Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

EB 3- 8 - Mostek wtykowy

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202141>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

EB 10- 8 - Mostek wtykowy

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202138>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

ISSBI 10- 8 - Mostek

0301534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301534>



Mostek, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 38 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

EB 4- 8 - Mostek wtykowy

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202142>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>

Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>



Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm

TCP 0,1A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712107>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 0,25A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712123>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 1A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712194>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 2A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712217>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 3A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712233>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 4A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712259>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 6A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712275>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 8A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712291>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 10A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712314>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700005>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 7,5 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 10/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700010>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 15/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700015>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 20/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700020>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

TCP 25/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700025>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 25 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 30/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700030>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 30 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SI FORM C 15 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913676>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: jasnoniebieski, prąd znamionowy: 15 A

SI FORM C 7,5 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913702>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: brązowy, prąd znamionowy: 7,5 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SI FORM C 10 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913715>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: czerwony, prąd znamionowy: 10 A

SI FORM C 25 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913757>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SI FORM C 20 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913744>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: żółty, prąd znamionowy: 20 A

SI FORM C 4 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913731>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: różowy, prąd znamionowy: 4 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SI FORM C 3 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913773>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: fioletowy, prąd znamionowy: 3 A

SI FORM C 30 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913760>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: jasnozielony, prąd znamionowy: 30 A

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>

SI FORM C 2 A - Bezpiecznik

0913689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913689>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: szary, prąd znamionowy: 2 A

SI FORM C 5 A DIN 72581 - Bezpiecznik

0913692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913692>



bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: jasnobrązowy, prąd znamionowy: 5 A

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl