


UK 5-RETURN - Złączka przelotowa



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zacisk uniwersalny ze złączami śrubowymi, przekrój poprzeczny: 0,2 mmm² ... 4 mmm²,
AWG: 30 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3002597
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1211
Klucz produktu	BE1211
Strona katalogu	Strona 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,216 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,91 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	2
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
-----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
----------------------------	---

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	4 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przyłącze według normy	UL
przekrój przewodu AWG	30 ... 10 (przeliczone według IEC)
Prąd znamionowy	30 A

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>

Napięcie znamionowe	300 V
Przylącze według normy	CSA
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	300 V

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
wysokość NS 35/15	66 mm
wysokość NS 35/7,5	58,5 mm
Wysokość	2,303 "
wysokość NS 32	63,5 mm
Długość	47,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,48 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Normy i przepisy

Przylącze według normy	IEC / EN
	UL
	CSA

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa


3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



Rysunki

Schemat

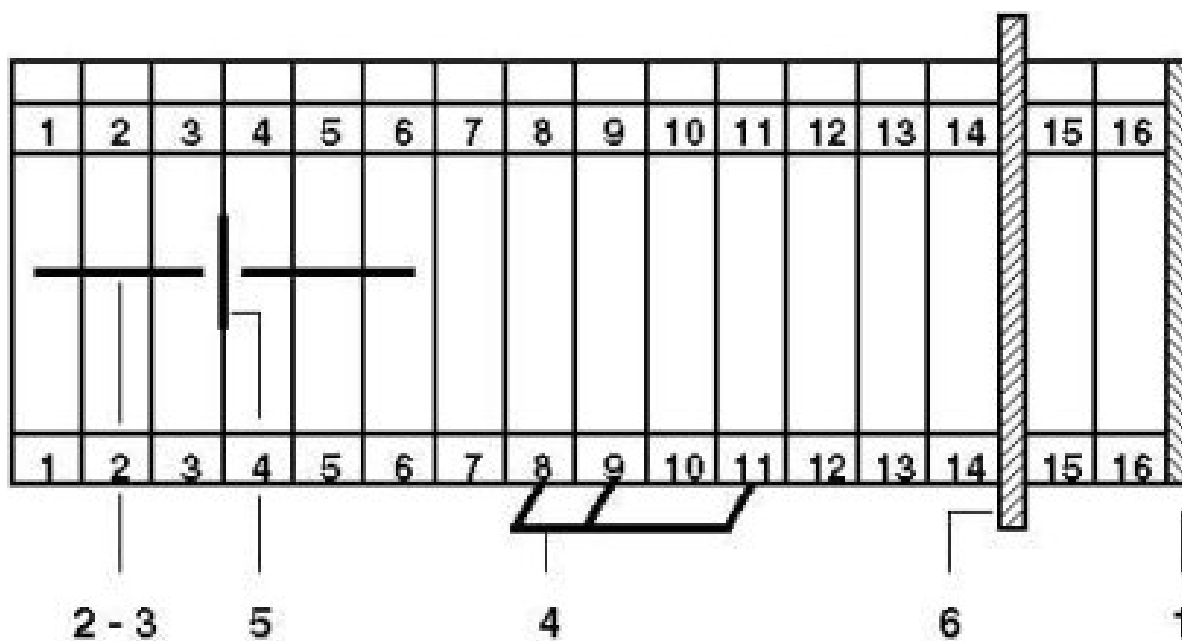

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

IS-K 4 - Jarzmo izolacyjne mostka

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302338>



Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: szary

ISSBI 10- 6 - Mostek

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301505>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



LB 10-6 BU - Mostek

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202280>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

LB 10-6 RD - Mostek

0202293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202293>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



LB 10-6 GY - Mostek

0202358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202358>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

LB 100-6 GY - Mostek

0202345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202345>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 100, kolor: szary

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



LB 100-6 RD - Mostek

0202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202316>




Mostek, liczba biegunów: 100, kolor: czerwone

LB 100-6 BU - Mostek

0202303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202303>



Mostek, liczba biegunów: 100, kolor: niebieski

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



FBI 10- 6 - Mostek stały

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203250>

Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 33 A

FBI 100- 6 - Mostek stały

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201650>

Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 100, kolor: srebrny



UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



FBI 20- 6 - Mostek stały

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201867>

Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: srebrny



EB 2- 6 - Mostek wtykowy

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201155>

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 33 A

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



EB 3- 6 - Mostek wtykowy

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201142>

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 33 A

EB 10- 6 - Mostek wtykowy

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201139>

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 33 A

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



D-UK 3-RETURN - Pokrywa zamykająca

3002539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002539>



Pokrywa zamykająca, długość: 47,5 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 58,5 mm, kolor: szary

FB-150

METER - Mostek stały

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>



Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



KSS 3- 6 - Wtyk zwierający

0309523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0309523>



Wtyk zwierający, raster: 6 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czarny

KSS 6 - Wtyk zwierający

0301547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301547>



Wtyk zwierający, raster: 6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

TS-UK 3-RETURN - Przegroda

3002526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002526>



Przegroda, szerokość: 0,5 mm, kolor: szary

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



ATP-UK 3-RETURN - Płytki dzielące

3002542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002542>



Płytki dzielące, długość: 49,1 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 69,5 mm, kolor: szary

SBS 6:UNBEDRUCKT - Karta oznaczająca

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007222>



Karta oznaczająca, Karta, biała, nieopisana, opisywana przy pomocy: Oznaczeniowy kolik, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wgłębienia na tabliczki, do styków o szerokości: 6 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 6,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



PSBJ 3/13/4 - Gniazdo testowe

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201304>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



PSB 3/10/4 - Gniazdo testowe

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0601292>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



UK 5-RETURN - Złączka przelotowa

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002597>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl