

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa dla wkładki bezpiecznikowej szklanej, przekrój znamionowy: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, szerokość: 12 mm, kolor: czarny

Korzyści

- Możliwość mostkowania stałym mostkiem FBI ...

Dane handlowe

Numer artykułu	3005109
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1235
Klucz produktu	BE1235
Strona katalogu	Strona 496 (C-1-2019)
GTIN	4017918091040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,663 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,663 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Prąd zależy od użytego bezpiecznika, a napięcie od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika LED.
-----------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Liczba biegunów	1
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szkło/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	2,43 W
Bezpiecznik	G / 5 x 20

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B6
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 16 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	10 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 4 mm ²

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	10 A
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Napięcie znamionowe	500 V (jako złącze bezpiecznikowe)
	800 V (jako złącze odłącznikowe)
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	12 mm
Wysokość	62 mm
wysokość NS 35/15	64,7 mm
wysokość NS 35/7,5	57,2 mm
Wysokość	2,323 "
wysokość NS 32	62,2 mm
Długość	62 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Rysunki

Schemat

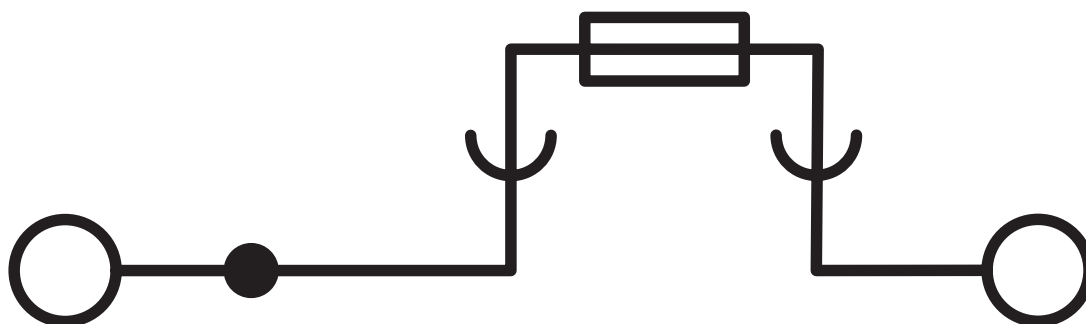

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	22 - 6	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	22 - 6	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: NL-56826/A1				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	-	-	0,5 - 16

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 LR ID dopuszczenia: LR2004271TA				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	24 - 6	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	24 - 6	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	24 - 6	-

 KEMA-KEUR ID dopuszczenia: 71-119846				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	10 A	-	0,5 - 16

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 2-12 - Mostek stały

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200075>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: srebrny

FBI 10-12 - Mostek stały

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203454>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, długość: 8 mm, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 63 A

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

EB 10-12 - Mostek wtykowy

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006137>



Mostek wtykowy, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 63 A

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

FUSE CAP (5X20)-DREHSI - podstawa bezpiecznika

1006736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1006736>



podstawa bezpiecznika, długość osłony: 13,2 mm, długość: 22,5 mm, średnica: 11 mm, kolor: czarny

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303419>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

PSBJ 4/15/6 WH - Gniazdo testowe

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303312>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

PSBJ 4/15/6 RD - Gniazdo testowe

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303325>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PSBJ 4/15/6 BU - Gniazdo testowe

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303354>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ 4/15/6 GN - Gniazdo testowe

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303370>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ 4/15/6 GY - Gniazdo testowe

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303396>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UK 10-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3005109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005109>

PSBJ 4/15/6 BK - Gniazdo testowe

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303406>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PSB 4/7/6 - Gniazdo testowe

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303299>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl