

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, Dla przekrojów przyłącza 35 mm<sup>2</sup> / AWG 2 zastosować szynę nośną Cu NS 32... lub NS 35...! Przy ustawieniu w jednym rzędzie ze złączami przełotowymi konieczne jest nałożenie pokrywy przy napięciu izolacji > 630 V, Blok PE/N, składający się z zielono-żółtej złączki przewodu ochronnego i niebieskiej złączki szynowej z mostkiem, napięcie znamionowe: 630 V, prąd znamionowy: 125 A, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,75 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: zielono-żółto-niebieski

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 3008054              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1221               |
| Klucz produktu                      | BE1221               |
| Strona katalogu                     | Strona 230 (CL-2005) |
| GTIN                                | 4017918091576        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 164,88 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 157,633 g            |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Dla przekrojów przyłącza 35 mm <sup>2</sup> / AWG 2 zastosować szynę nośną Cu NS 32... lub NS 35...! Przy ustawieniu w jednym rzędzie ze złączami przelotowymi konieczne jest nałożenie pokrywy przy napięciu izolacji > 630 V |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Typ produktu    | Złącze przewodu ochronnego, |
| Ilość przyłączy | 4                           |
| Liczba rzędów   | 1                           |
| Potencjały      | 3                           |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,06 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Funkcja PEN                | tak                |
| Nóżka na przewód ochronny  | Tak                |
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój znamionowy AWG    | 2                  |

### Poziom 1 u góry 1 na dole 1

|                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                          | M6                                                              |
| Wskazówka                                                            | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.            |
| Moment dokręcania                                                    | 3,2 ... 3,7 Nm                                                  |
| Długość usuwanej izolacji                                            | 16 mm                                                           |
| Przyłącze według normy                                               | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2                                     |
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>                     |
| przekrój przewodu AWG                                                | 18 ... 2 (przeliczone według IEC)                               |
| Przekrój przewodu, linka                                             | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                        | 18 ... 2 (przeliczone według IEC)                               |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>                     |
| Prąd znamionowy                                                      | 125 A                                                           |
| Maksymalny prąd obciążenia                                           | 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm <sup>2</sup> ) |

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe        | 630 V (Przy ustawieniu w jednym rzędzie ze złączami rzędownymi konieczne jest nałożenie pokrywy przy napięciu > 630 V.) |
| Prąd znamionowy            | 125 A                                                                                                                   |
| Maksymalny prąd obciążenia | 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm²)                                                                      |
| Napięcie znamionowe        | 630 V (Przy ustawieniu w jednym rzędzie ze złączami rzędownymi konieczne jest nałożenie pokrywy przy napięciu > 630 V.) |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 30,1 mm |
| Wysokość           | 50 mm   |
| wysokość NS 35/15  | 69,5 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 62 mm   |
| Wysokość           | 2,441 " |
| wysokość NS 32     | 67 mm   |
| Długość            | 50 mm   |

## Dane materiału

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kolor                                                                 | zielono-żółto-niebieski |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0                      |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I                       |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA                      |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C                  |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C                  |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C                  |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3             |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3             |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3             |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3             |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg              |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny         |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny         |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny         |

## Parametry mechaniczne

### Informacje ogólne

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Mocowanie złączki | 2,5 Nm ... 3 Nm (Nóżka PE ze śrubą mocującą, M5) |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Sposób montażu    | NS 35/7,5                                        |
|                   | NS 35/15                                         |
|                   | NS 32                                            |
| Mocowanie złączki | 2,5 Nm ... 3 Nm (Nóżka PE ze śrubą mocującą, M5) |


# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Rysunki

Schemat

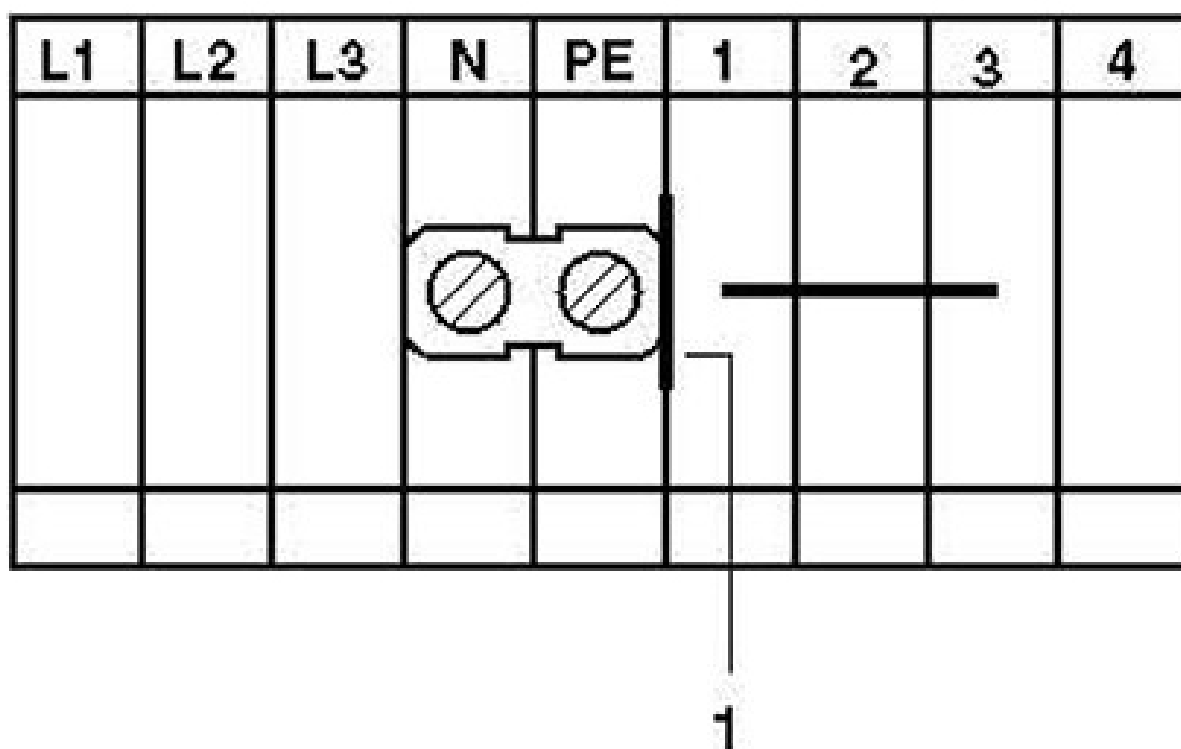

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                        | -                            | -                     | 18 - 2       | -                        |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>RS</b><br>ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usegroup B                                                                                                                             |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                        | -                            | -                     | 18 - 1/0     | -                        |
| Usegroup C                                                                                                                             |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                        | -                            | -                     | 18 - 1/0     | -                        |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141125 |
| ECLASS-12.0 | 27141125 |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001329 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## Akcesoria

### TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>



Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

---

### SBS10:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007248>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 10,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

---

## AP-NLS N - Pokrywa

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013634>



Pokrywa, długość: 300 mm, kolor: przezroczysty

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych




3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

---

## UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

---

## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

# UK 35-PE/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3008054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008054>

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)