

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Sprężynowe listwy zaciskowe bezpiecznikowe dla wkładek bezpieczników szklanych z nakręcanymi kołpakami, przekrój znamionowy: 0,5 - 6 mm², szerokość: 12 mm, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	3025273
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2135
Klucz produktu	BE2135
Strona katalogu	Strona 187 (C-1-2017)
GTIN	4017918145637
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,064 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szko/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Bezpiecznik	G / 6,3 x 32
Maksymalna moc strat	maks. 4 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku przeciążenia)
	maks. 2,5 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku przeciążenia)
	maks. 4 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku zwarcia)
	maks. 2,5 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku zwarcia)

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziome

Długość usuwanej izolacji	12 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	10 A (W przypadku stosowania jako złącza rozłącznego. Prąd dla obwodu z bezpiecznikiem określa zastosowany bezpiecznik.)
Maksymalny prąd obciążenia	10 A (W przypadku stosowania jako złącza rozłącznego. Prąd dla obwodu z bezpiecznikiem określa zastosowany bezpiecznik.)
Napięcie znamionowe	800 V (W przypadku stosowania jako złączki rozłącznej.)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

	Napięcie dla obwodu z bezpiecznikiem określa wybrany wskaźnik świetlny.)
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	12 mm
wysokość NS 35/15	64 mm
wysokość NS 35/7,5	56,5 mm
Wysokość	2,224 "
Długość	86,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Rysunki

Schemat

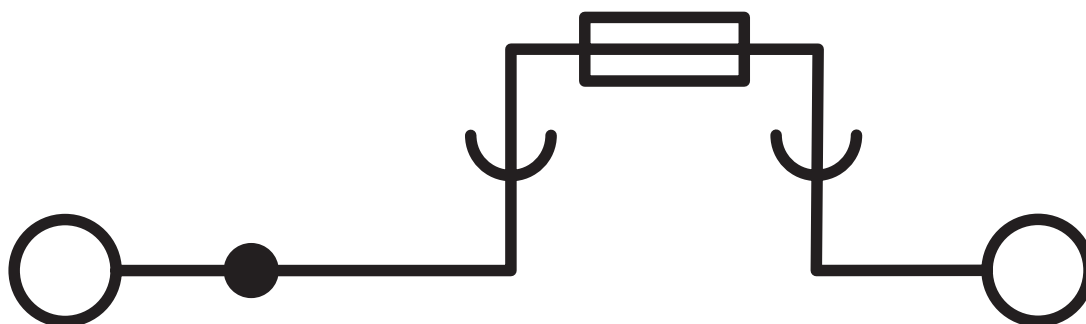

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 2-12 - Mostek stały

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200075>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: srebrny

FBI 10-12 - Mostek stały

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203454>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, długość: 8 mm, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>



Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary

SZF 2-0,8X4,0 - Wkrętak

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204520>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,8×4,0×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

ZBF 8 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825030>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808804>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 101 ...110, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828748>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829672>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303419>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne



ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

PSBJ 4/15/6 WH - Gniazdo testowe

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303312>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

PSBJ 4/15/6 RD - Gniazdo testowe

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303325>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

PSBJ 4/15/6 BU - Gniazdo testowe

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303354>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

PSBJ 4/15/6 GN - Gniazdo testowe

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303370>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

PSBJ 4/15/6 GY - Gniazdo testowe

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303396>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PSBJ 4/15/6 BK - Gniazdo testowe

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303406>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

PSB 4/7/6 - Gniazdo testowe

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303299>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



ZFK 6-DREHSI (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3025273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025273>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl