

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu



3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze ekranu, do połączenia ekranu z szynami zbiorczymi, opór przejścia < 1 mΩ



Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

Dane handlowe

Numer artykułu	3025338
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7512
Klucz produktu	BE7512
Strona katalogu	Strona 568 (C-3-2019)
GTIN	4046356051835
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,42 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	9 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
Rezystancja przejścia	< 0,001 Ω

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	... 0,4 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9 mm
Wysokość	19,5 mm
Głębokość	46,8 mm
Długość	19,5 mm
Raster	9 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2 mm ... 5 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 5 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu



3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	0,02g ² /Hz
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary


Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	5g
Czas trwania uderzenia	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Montaż

Sposób montażu	Szyna zbiorcza N
----------------	------------------

Rysunki

Wykres

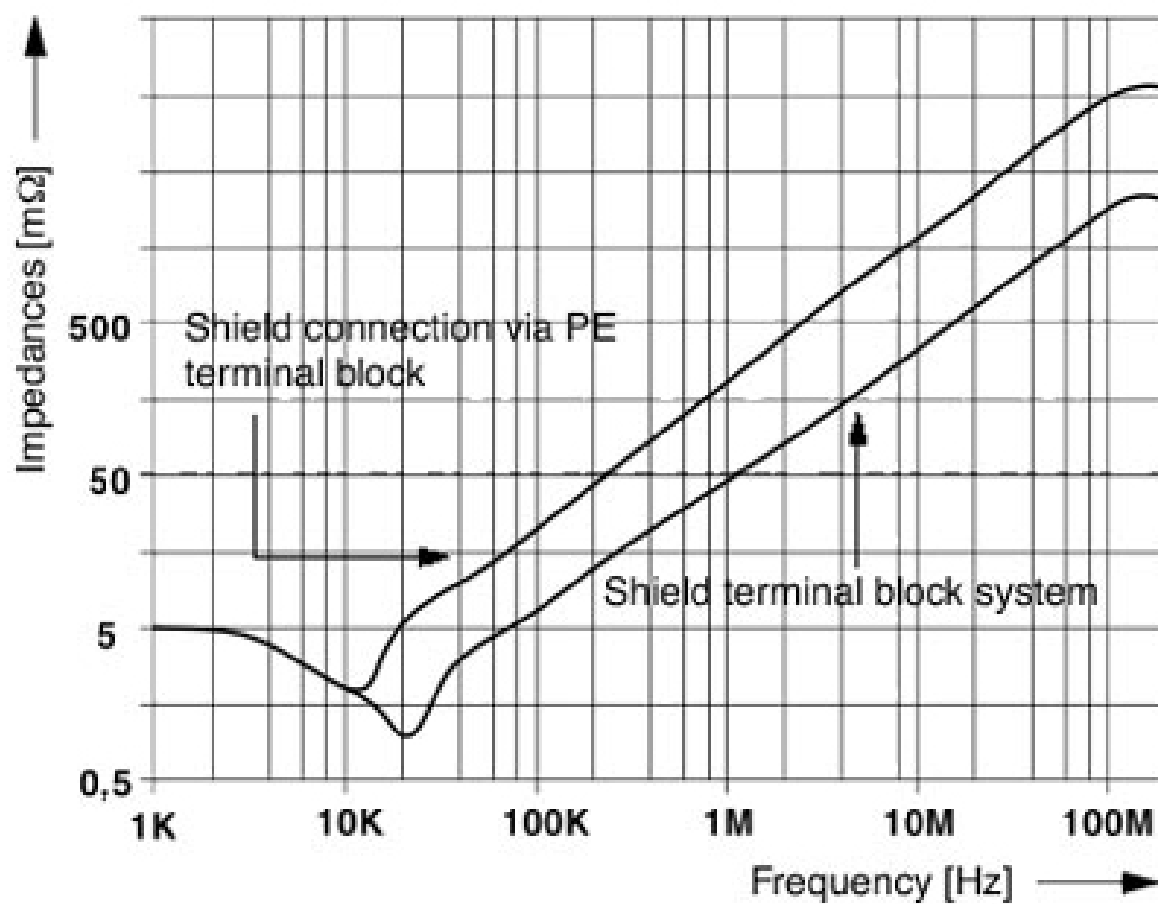


SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



Rysunek wymiarowy

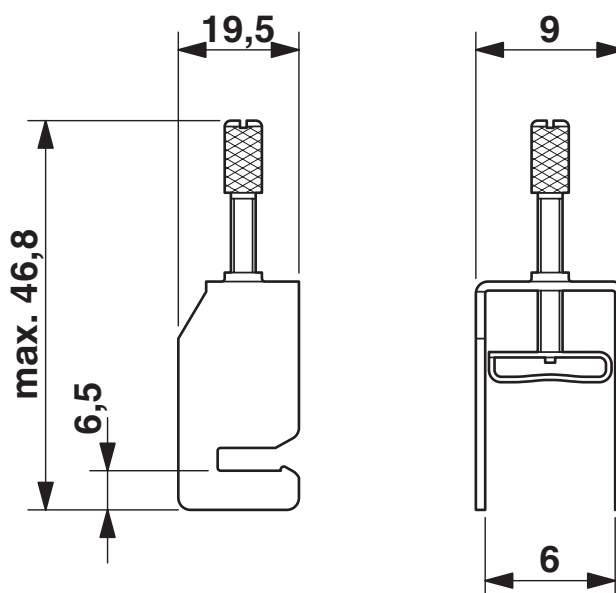

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu



3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141150
ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 8.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 140 A

AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>

AB-SK TOP - Element podporowy

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 102,4 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej

AB-SK TOP INSULATED - Element podporowy

3062074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062074>



Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 102,4 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



AB-SK 65 - Element podporowy

3026489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026489>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 95,5 mm, szerokość: 6,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AB-SKS 60 - Element podporowy

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240223>

Podpórka do szyn zbiorczych




AB-SK-D TOP - Element podporowy

3062100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062100>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 155,8 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>




AB-SK-D TOP INSULATED - Element podporowy

3062087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062087>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 155,8 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



AB-SK 65-D - Element podporowy

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 150 mm, szerokość: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AB-SK 65-D INSULATED - Element podporowy

3040889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040889>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 150 mm, szerokość: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>

Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary



SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AB/SS-M - Element podporowy

3025888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025888>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm, kolor: szary

AB/SKS - Element podporowy

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240224>



Podpórka do szyn zbiorczych

SK 5 - Złącze zaciskowe ekranu

3025338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025338>



AB-SK/E - Element podporowy

3026476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026476>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 10 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, średnica: 4,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: montaż bezpośredni



AB-SK/E-NS 35 - Element podporowy

3213111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213111>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 50 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 33,7 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl