

# PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe



3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

## Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3026612               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z3X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z3X                |
| Strona katalogu                     | Strona 587 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918359973         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,486 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,486 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe



3026612


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ produktu    | Gniazda wtyków pomiarowych |
| Liczba biegunów | 1                          |

### Wymiary

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy  |  |
| Szerokość          | 6 mm                                                                               |
| wysokość NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| Długość            | 6 mm                                                                               |
| Średnica kołka     | 4,1 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Materiał                                                              | mosiądz         |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

# PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>




## Montaż

| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

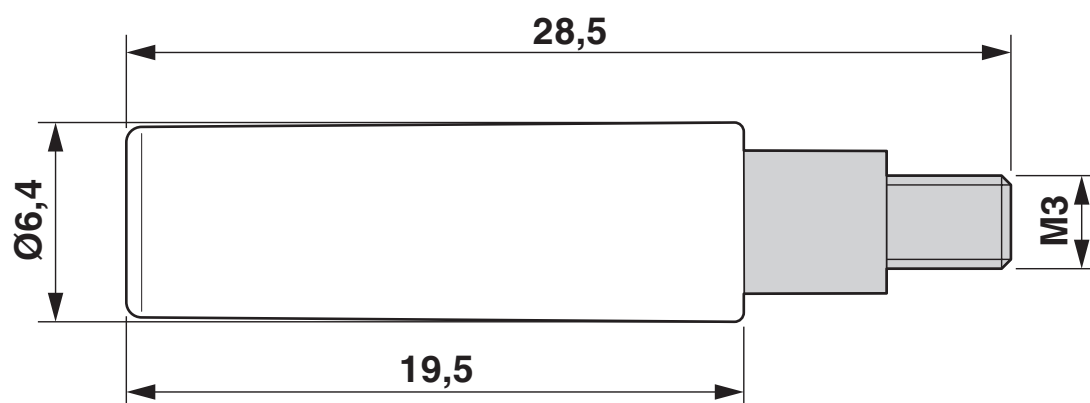

# PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe



3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002255 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe



3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)