

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu



3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do bezpośredniego połączenia ekranu z przewodzącymi płytami montażowymi, grubość blachy 1 ... 2 mm

## Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3026890               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE7511                |
| Klucz produktu                      | BE7511                |
| Strona katalogu                     | Strona 568 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918876661         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 62,8 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,3 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu



3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ produktu    | Złącze ekranów |
| Raster          | 40 mm          |
| Ilość przyłączy | 1              |
| Liczba rzędów   | 1              |


### Parametry elektryczne

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W           |
| Rezystancja przejścia                           | < 0,001 $\Omega$ |

### Dane przyłączeniowe

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nóżka na przewód ochronny | Tak            |
| Gwint śruby               | M5             |
| Moment dokręcania         | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Przyłącze według normy    | IEC / EN       |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 40 mm                                                                                |
| Wysokość          | 20 mm                                                                                |
| Głębokość         | 105 mm                                                                               |
| Długość           | 20 mm                                                                                |
| Raster            | 40 mm                                                                                |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 20 mm ... 35 mm |
|---------------------|-----------------|

### Dane materiału

|          |         |
|----------|---------|
| Kolor    | srebrny |
| Materiał | Stal    |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 20 mm ... 35 mm |
|------------------------------|-----------------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>



## Normy i przepisy

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
|------------------------|----------|

## Montaż

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Sposób montażu | bezpośrednie nakręcenie |
|----------------|-------------------------|

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu


3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

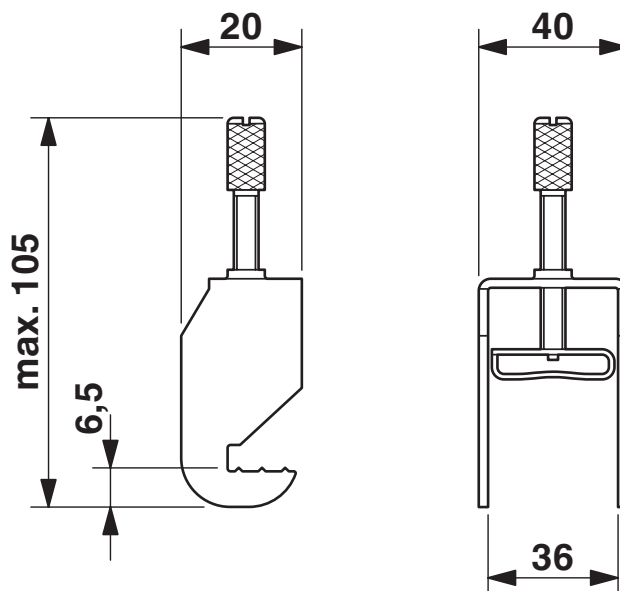

Rysunek wymiarowy

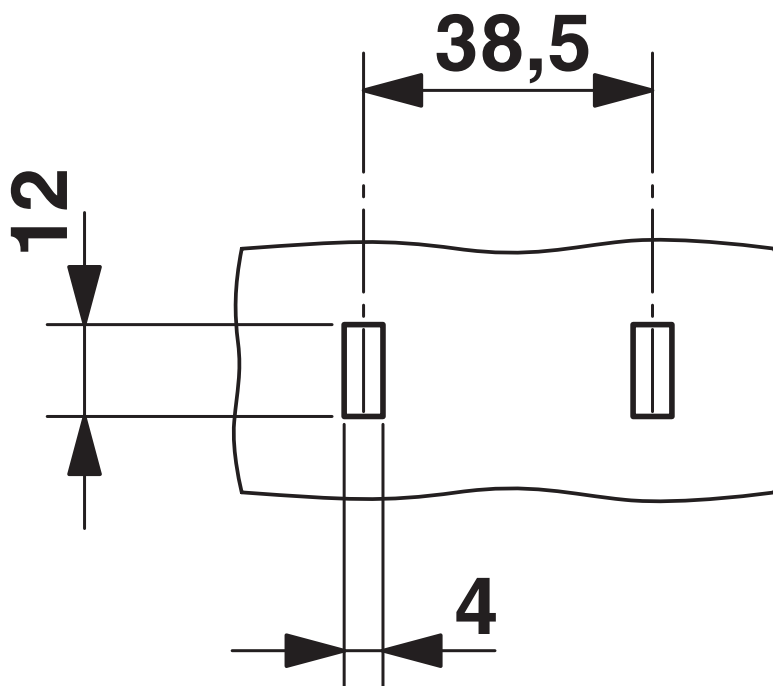

szablon wytłaczania


# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>




Rysunek wymiarowy

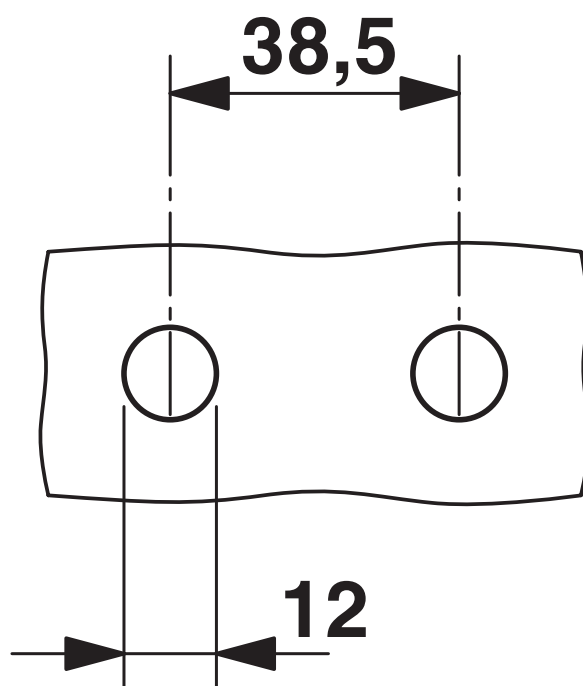

Szablon wierceń

Wykres

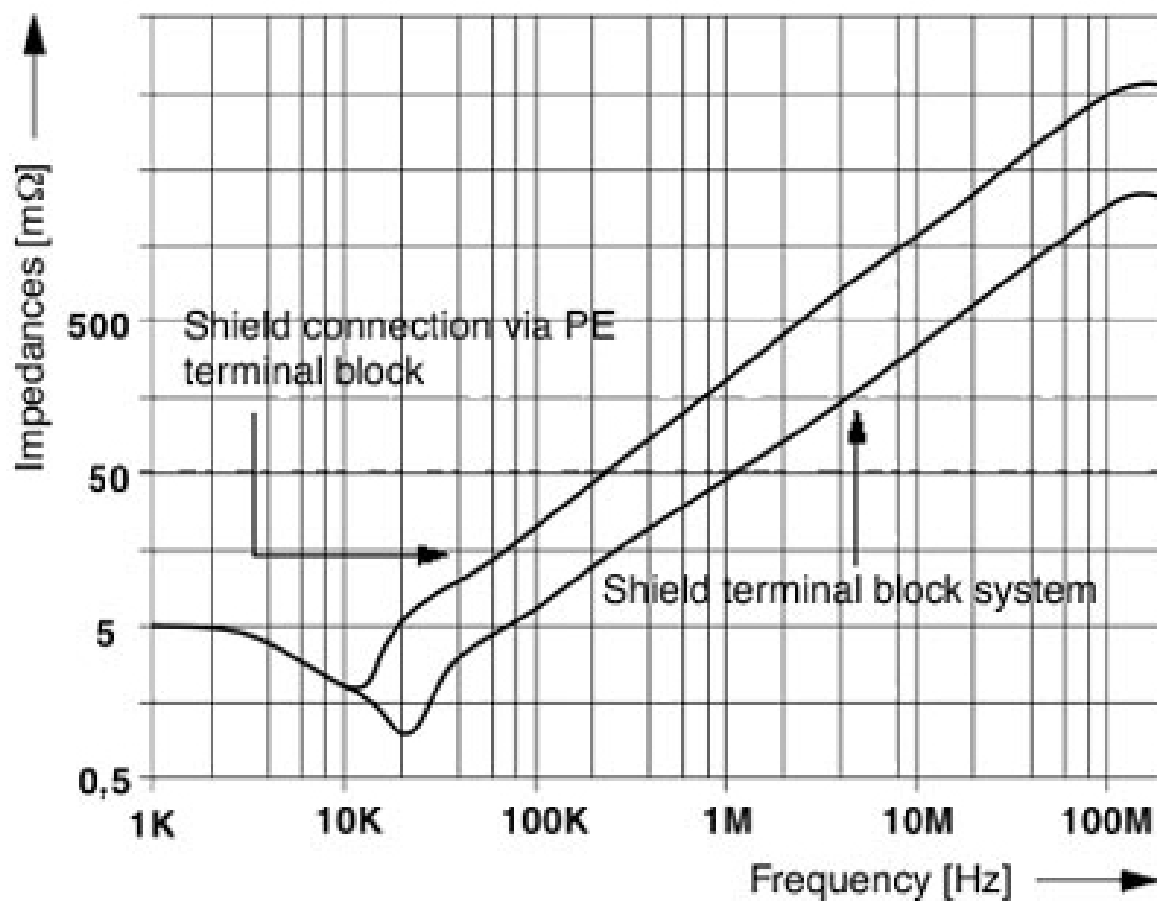

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu



3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141150 |
| ECLASS-12.0 | 27141150 |
| ECLASS-13.0 | 27250309 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002020 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>



## Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 140 A

### AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



## SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>



### AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

---

### AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

## SK 35-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026890>



## AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

## AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)