

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², kolor: szary

Korzyści

- Przejrzysta i łatwa obsługa

Dane handlowe

Numer artykułu	3029952
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2133
Klucz produktu	BE2133
Strona katalogu	Strona 240 (C-1-2019)
GTIN	4046356169981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,264 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,264 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Moment dokręcenia gniazda pomiarowego	0,6

1. poziomowe

Długość usuwanej izolacji	12 mm
sonda wzorcowa	A4
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	45 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2 mm
Wysokość	113 mm
wysokość NS 35/15	56,5 mm

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

wysokość NS 35/7,5	49 mm
Długość	113 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu	
Prędkość kątowna	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	1 mm ² / 0,4 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	30g
Czas trwania udaru	18 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Gwint śruby	M3
-------------	----


SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Rysunki

Schemat

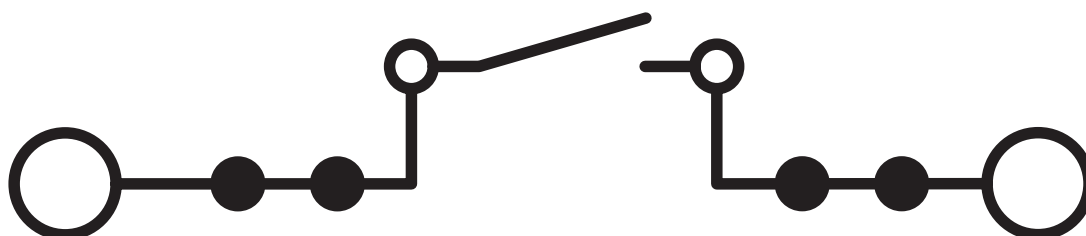

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	40 A	18 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	40 A	18 - 8	-

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

SB 2-8-T - Mostek łączeniowy

3026366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026366>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SB 3-8-T - Mostek łączeniowy

3026492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026492>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SB 4-8-T - Mostek łączeniowy

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026379>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SB 10-8-T - Mostek łączeniowy

3026382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026382>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SB 10-8-T SO - Mostek łączeniowy

3026395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026395>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBRI 10-8 N - Mostek stały

2772080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2772080>



Mostek stały, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

KSSI 2-8 - Wtyk zwierający

3000722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000722>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, długość: 11 mm, kolor: czarny

KSSI 4-8 - Wtyk zwierający

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000735>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

D-SRTK 6 - Pokrywa zamykająca

3029981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029981>

Pokrywa zamykająca, długość: 113 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 44,5 mm,
kolor: szary



S-URTK/SP - Blokada przełączania

0311155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311155>

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały



SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SZF 2-0,8X4,0 - Wkrętak

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204520>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,8×4,0×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

KSSI 2-8 - Wtyk zwierający

3000722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000722>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, długość: 11 mm, kolor: czarny

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

KSSI 4-8 - Wtyk zwierający

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000735>

Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny



TS-UT 6-T/SP - Przegroda

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072821>

Przegroda, długość: 105,2 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 67,5 mm, kolor: szary



SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SCP 2-8 - Wtyk zwierający

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070402>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

SCP 3-8 - Wtyk zwierający

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070403>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SCP 4-8 - Wtyk zwierający

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070404>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

SCPI 2-8 - Wtyk zwierający

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070423>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

SCPI 4-8 - Wtyk zwierający

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070424>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

SRTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3029952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3029952>

PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy



PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl