

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

Korzyści

- Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym

Dane handlowe

Numer artykułu	3032114
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 403 (C-1-2019)
GTIN	4017918942045
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,925 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,66 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wersja z krawędzią cięcia z jednej lub po obu stronach. Uwzględnić ewentualny wpływ na ochronę przeciwporażeniową oraz odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	50
Raster	5,2 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Raster	5,2 mm
--------	--------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

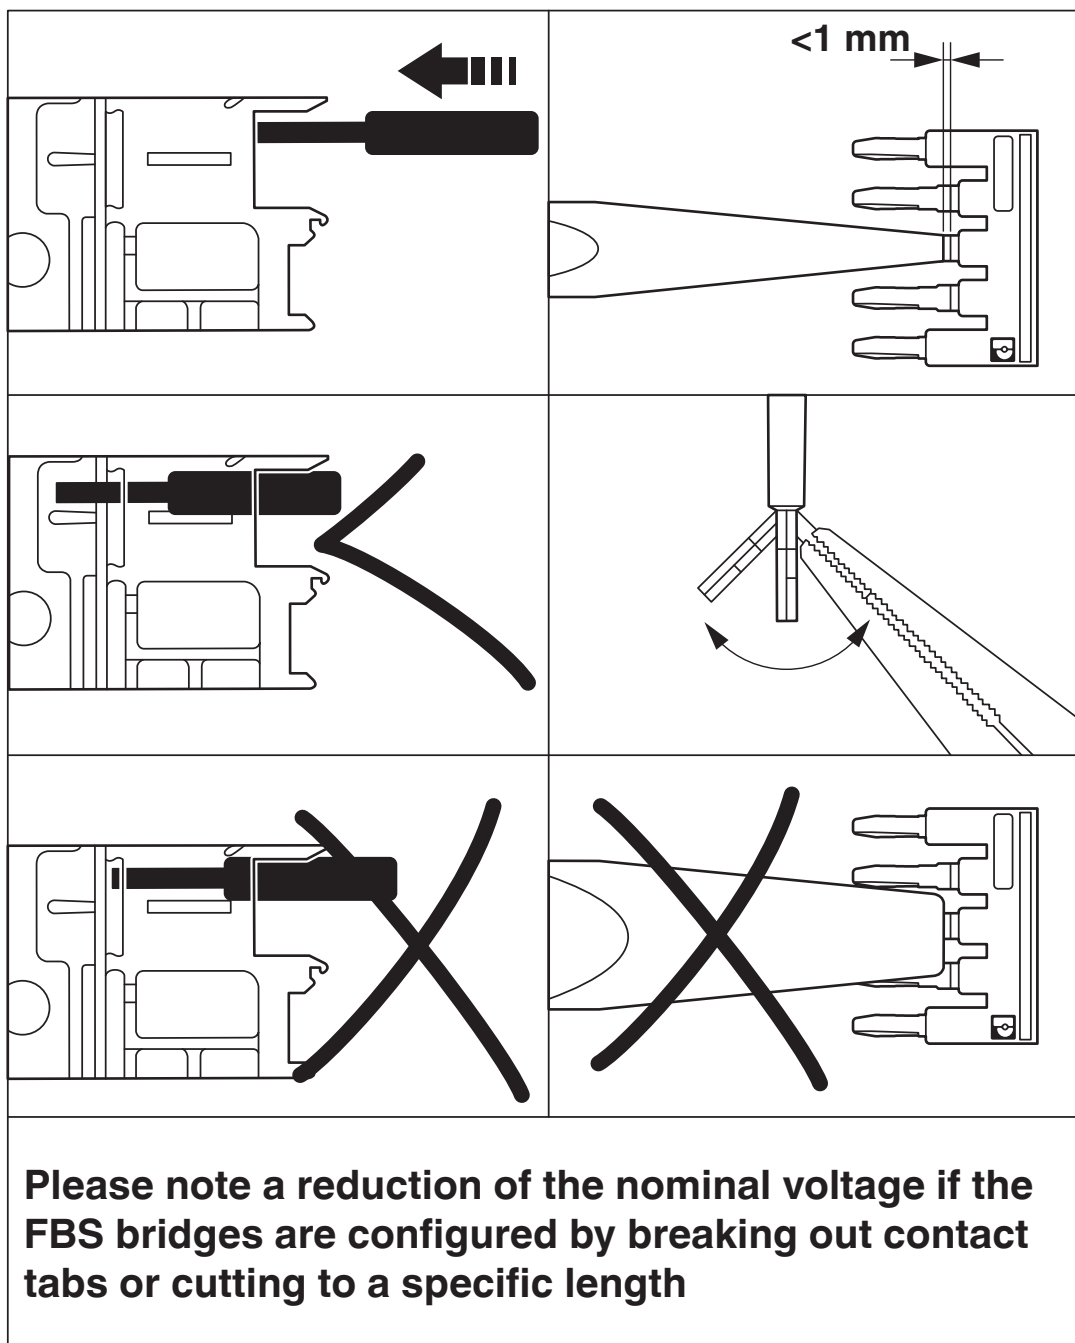

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Akcesoria

CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



Narzędzie tnące do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

FBSC - Osłonka

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012325>



Kapturek, stanowi zabezpieczenie przed dotykiem przy mostkach FBS ...-5 i FBS ...-6 przyciętych na określoną długość, bezpieczny, kolor: czerwony

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl