


ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Sprężynowe złącza uziemiające, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, 1. poziome, przekrój: $0,08 \text{ mm}^2$ - 4 mm^2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Korzyści

- Złącza przewodów ochronnych o identycznym konturze i podziałce co warianty PIN/PIN typoszeregu COMBI
- Pewne połączenie elektryczne i mechaniczne przez zwykłe zatrzasknięcie na szynie nośnej
- Złącza ST ...-PE spełniają wymagania normy IEC 60947-7-2
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3042146
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2142
Klucz produktu	BE2142
Strona katalogu	Strona 293 (C-1-2019)
GTIN	4017918936068
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,535 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,11 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

1. poziome

Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
sonda wzorcowa	A3
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	28 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	28 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	49,1 mm
wysokość NS 35/15	44 mm
wysokość NS 35/7,5	36,5 mm
Długość	49,1 mm

Dane materiału

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Przyspieszenie	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania uderzenia	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające


3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



Rysunki

Schemat

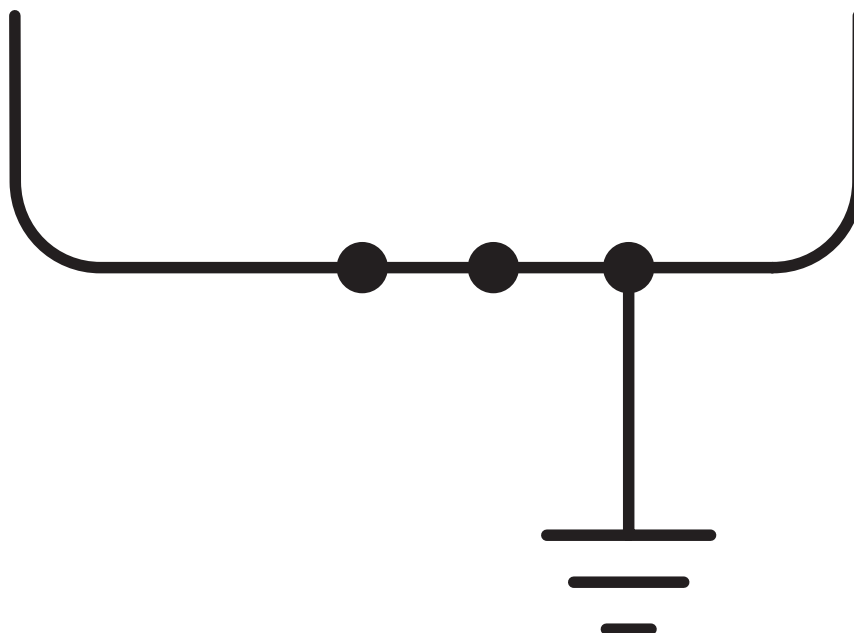

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B	-	-	28 - 12	-
Usgroup C	-	-	28 - 12	-
Usgroup D	-	-	28 - 12	-

CB IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-62736/B1/B2				
---	--	--	--	--

EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

LR ID dopuszczenia: LR2042068TA				
------------------------------------	--	--	--	--

RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250				
---	--	--	--	--

BV ID dopuszczenia: 27721/B0 BV				
------------------------------------	--	--	--	--

VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40019518				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	500 V	-	-	-

cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

	-	-	28 - 12	-
Usegroup C				
	-	-	28 - 12	-
Usegroup D				
	-	-	28 - 12	-

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

Akcesoria

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBS 4-5 - Mostek wtykany

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 5-5 - Mostek wtykany

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 20-5 - Mostek wtykany

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030226>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBS 50-5 - Mostek wtykany

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038930>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

FBS 2-5 BU - Mostek wtykany

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036877>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBS 3-5 BU - Mostek wtykowy

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036880>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

FBS 4-5 BU - Mostek wtykowy

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036893>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBS 5-5 BU - Mostek wtykowy

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036903>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

FBS 10-5 BU - Mostek wtykowy

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



FBS 20-5 BU - Mostek wtykowy

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036929>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

FBS 50-5 BU - Mostek wtykowy

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



FBS 2-5 GY - Mostek wtykany

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038969>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

FBS 3-5 GY - Mostek wtykany

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038972>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



FBS 4-5 GY - Mostek wtykowy

3038985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038985>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

FBS 5-5 GY - Mostek wtykowy

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038998>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



FBS 10-5 GY - Mostek wtykowy

3039007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039007>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

FBS 20-5 GY - Mostek wtykowy

3038671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038671>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



FBS 50-5 GY - Mostek wtykowy

3032127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032127>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: szary

FBSR 2-5 - Mostek wtykowy

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033702>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBSR 3-5 - Mostek wtykany

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001591>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

FBSR 4-5 - Mostek wtykany

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001592>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

FBSR 5-5 - Mostek wtykany

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001593>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



FBSR 10-5 - Mostek wtykany

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033710>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

D-ST 2,5 - Pokrywa zamykająca

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030417>



Pokrywa zamykająca, długość: 48,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 29,1 mm, kolor: szary

ATP-ST 4 - Płytki dzielące

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030721>



Płytki dzielące, długość: 59,8 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 39 mm, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Wtyczki probiercze, Pojedynczy wtyk pomiarowy, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



ST 2,5/2P-F - Kołnierz śrubowy

3061198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061198>



Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI

ST 2,5/2P-FS - Kołnierz zatrzaskowy

3061415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061415>



Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



D-ST 2,5-0,8 OG - Pokrywa zamykająca

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030511>

Pokrywa zamykająca, długość: 48,6 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 29 mm,
kolor: pomarańczowy



ST-IL - Materiały montażowe

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039900>

Naklejka informacyjna do zacisku ST



ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



ST-BW - Narzędzie uruchamiające

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608>

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²




CEC 2,5 - Zaślepka

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062757>

Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm



ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

WST 2,5 - Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030941>



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, 5-biegunowa, do listew zaciskowych o szerokości: 5,2 mm

BST 2,5 - Pokrywa-tabliczka grupy

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061282>



Pokrywa szybiku uruchamiającego, 5-biegun., do złączy sprężynowych o szerokości: 5,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające




3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające




3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające




3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 72

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



PS-5 - Wtyczki probiercze

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-5 - Płytki dystansowa

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>



PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 1 - Wtyk

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040258>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 2 - Wtyk

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040261>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 3 - Wtyk

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040274>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 4 - Wtyk

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040287>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 5 - Wtyk

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040290>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 6 - Wtyk

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040300>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 7 - Wtyk

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040313>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 8 - Wtyk

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040326>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 9 - Wtyk

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040339>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/10 - Wtyk

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040342>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/11 - Wtyk

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040355>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/12 - Wtyk

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040368>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/13 - Wtyk

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040371>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/14 - Wtyk

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040384>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/15 - Wtyk

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040397>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040698>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040708>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPB 2,5/ 1 - Wtyk

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040106>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/ 2 - Wtyk

3040119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040119>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 3 - Wtyk

3040122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040122>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/ 4 - Wtyk

3040135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040135>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 5 - Wtyk

3040143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040143>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/ 6 - Wtyk

3040151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040151>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 7 - Wtyk

3040164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040164>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/ 8 - Wtyk

3040177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040177>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 9 - Wtyk

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040180>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/10 - Wtyk

3040193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040193>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/11 - Wtyk

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040203>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/12 - Wtyk

3040216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040216>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/13 - Wtyk

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040229>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/14 - Wtyk

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040232>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/15 - Wtyk

3040245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040245>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040724>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040711>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 1 - Wtyk

3040407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040407>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 2 - Wtyk

3040410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040410>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 3 - Wtyk

3040423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040423>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 4 - Wtyk

3040436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040436>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 5 - Wtyk

3040449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040449>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 6 - Wtyk

3040452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040452>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 7 - Wtyk

3040465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040465>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 8 - Wtyk

3040478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040478>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 9 - Wtyk

3040481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040481>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/10 - Wtyk

3040494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040494>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/11 - Wtyk

3040504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040504>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/12 - Wtyk

3040517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040517>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/13 - Wtyk

3040520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040520>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/14 - Wtyk

3040533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040533>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/15 - Wtyk

3040546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040546>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040737>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPDB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040740>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SP-H 2,5/ 1 - Wtyk

3210619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210619>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 2 - Wtyk

3210622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210622>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 3 - Wtyk

3210635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210635>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 4 - Wtyk

3210648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210648>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 5 - Wtyk

3210651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210651>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 6 - Wtyk

3210664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210664>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 7 - Wtyk

3210677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210677>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 8 - Wtyk

3210680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210680>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 9 - Wtyk

3210693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210693>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/10 - Wtyk

3210703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210703>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/11 - Wtyk

3210716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210716>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/12 - Wtyk

3210729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210729>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/13 - Wtyk

3210732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210732>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/14 - Wtyk

3210745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210745>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/15 - Wtyk

3210758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210758>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1 BU - Wtyk

3210761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210761>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SP-H 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3210774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210774>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1-L - Wtyk

3210787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210787>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 1-L BU - Wtyk

3210790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210790>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Wtyk

3210800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210800>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SP-H 2,5/ 1-M - Wtyk

3210813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210813>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1-M BU - Wtyk

3210826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210826>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Wtyk

3210839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210839>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1-R - Wtyk

3210842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210842>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 1-R BU - Wtyk

3210855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210855>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Wtyk

3210868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210868>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPV 2,5/ 1 - Wtyk

3041710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041710>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające

3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 2 - Wtyk

3041723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041723>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 3 - Wtyk

3041736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041736>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 4 - Wtyk

3041749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041749>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 5 - Wtyk

3041752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041752>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 6 - Wtyk

3041765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041765>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 7 - Wtyk

3041778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041778>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 8 - Wtyk

3041781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041781>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 9 - Wtyk

3041794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041794>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/10 - Wtyk

3041804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041804>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/11 - Wtyk

3041817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041817>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/12 - Wtyk

3041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041820>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/13 - Wtyk

3041833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041833>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/14 - Wtyk

3041846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041846>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/15 - Wtyk

3041859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041859>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1 BU - Wtyk

3061017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061017>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPV 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3061020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061020>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1-L - Wtyk

3041024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041024>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 1-L BU - Wtyk

3041037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041037>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1-L GNYE - Wtyk

3041040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041040>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPV 2,5/ 1-M - Wtyk

3041053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041053>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1-M BU - Wtyk

3041066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041066>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPV 2,5/ 1-M GNYE - Wtyk

3041079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041079>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1-R - Wtyk

3041082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041082>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 1-R BU - Wtyk

3041095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041095>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

SPV 2,5/ 1-R GNYE - Wtyk

3041105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041105>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 2,5/ 1 - Wtyk

3209866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209866>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/ 2 - Wtyk

3209879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209879>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 3 - Wtyk

3209882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209882>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/ 4 - Wtyk

3209895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209895>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/ 5 - Wtyk

3209905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209905>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/ 6 - Wtyk

3209918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209918>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 7 - Wtyk

3209921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209921>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/ 8 - Wtyk

3209934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209934>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 9 - Wtyk

3209947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209947>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/10 - Wtyk

3209950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209950>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/11 - Wtyk

3209963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209963>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 11, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/12 - Wtyk

3209976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209976>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/13 - Wtyk

3209989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209989>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/14 - Wtyk

3209992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209992>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/15 - Wtyk

3210004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210004>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 15, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/1-L - Wtyk

3210062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210062>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/1-M - Wtyk

3210091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210091>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P-PE - Sprężynowe złącza uziemiające



3042146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042146>

PP-H 2,5/1-R - Wtyk

3210127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210127>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl