

SSL 2,5 - Przepust kablowy


3043815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3043815>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przepust kablowy, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary



Korzyści

- Stosowane dla blach o grubości 0,8 mm do 3 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3043815
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE214Z
Klucz produktu	BE214Z
Strona katalogu	Strona 296 (C-1-2019)
GTIN	4017918936235
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,913 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,823 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

SSL 2,5 - Przepust kablowy

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3043815>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	III

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8,00 kV
-----------------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,2 mm
Grubość blachy	0,8 mm ... 3 mm

Wymiary montażowe

Długość wycinka montażowego	16,6 mm
-----------------------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

SSL 2,5 - Przepust kablowy

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3043815>



Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Grubość blachy	0,8 mm ... 3 mm
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

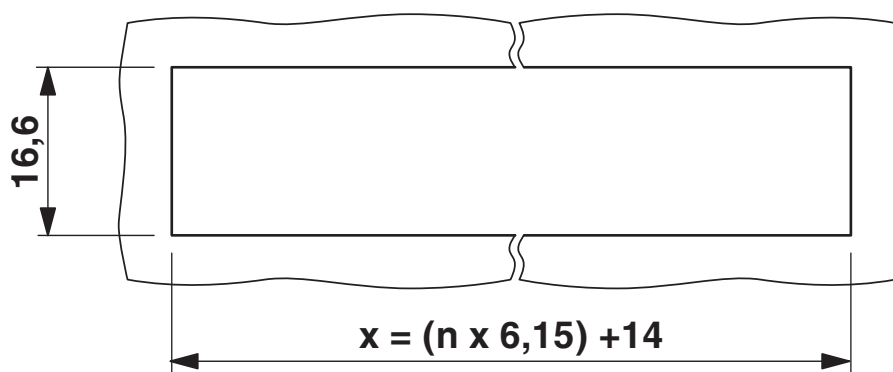

w połączeniu z SC 4 ..., wielkość n = liczba pinów

Rysunek wymiarowy

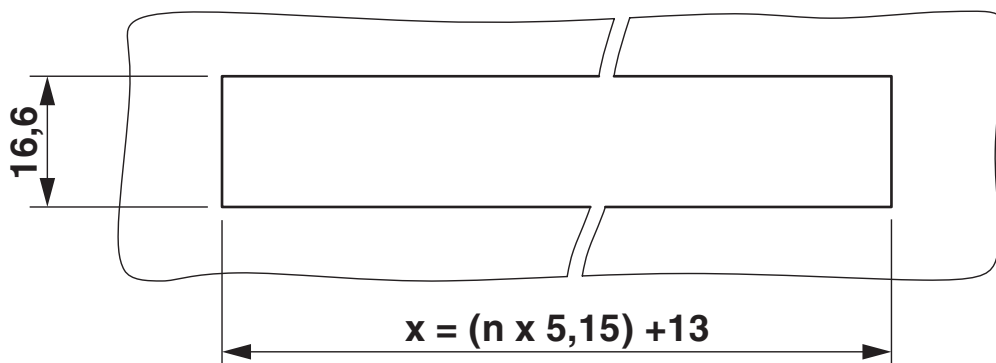

w połączeniu z SC 2,5 ..., i PPC 2,5..., wymiar n = liczba pinów

SSL 2,5 - Przepust kablowy

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3043815>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SSL 2,5 - Przepust kablowy

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3043815>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl