

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Wkładka śrubowa, typ bezpiecznika: D II / E 27, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm², przekrój: 1,5 mm²- 35 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: jasnoszary

Korzyści

- Zamknięta obudowa posiada oryginalne gwinty DIAZED[®]-E 27
- Dużą zaletą systemu DIAZED[®] jest wytrzymałość napięciowa do 500 V
- Dzięki komfortowemu przyłączu sprężynowemu można podłączać przewody o przekroju do 35 mm²
- Złącze bezpiecznikowe wyposażane jest w bezpieczniki DIAZED[®]

Dane handlowe

Numer artykułu	3048373
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1235
Klucz produktu	BE1235
Strona katalogu	Strona 469 (C-1-2017)
GTIN	4017918976286
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	139,05 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek bezpiecznikowych DIAZED
-------------------	-------------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Raster	40 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Wkładka śrubowa
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	4,06 W
Bezpiecznik	D II / E 27

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	35 mm ²

Poziom 1

Gwint śruby	M6
Moment dokręcania	3,5 ... 4 Nm
Długość usuwanej izolacji	19 mm
sonda wzorcowa	B8
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 35 mm ²
przekrój przewodu AWG	16 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	16 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	25 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 10 mm ²

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	25 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	25 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V (Napięcie jest wyznaczane przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Przekrój znamionowy	35 mm ²

Wymiary

Szerokość	40 mm
Wysokość	80 mm
wysokość NS 35/15	70 mm
wysokość NS 35/7,5	62,5 mm
Długość	80 mm
Raster	40 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C ()
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy


3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



Rysunki

Schemat

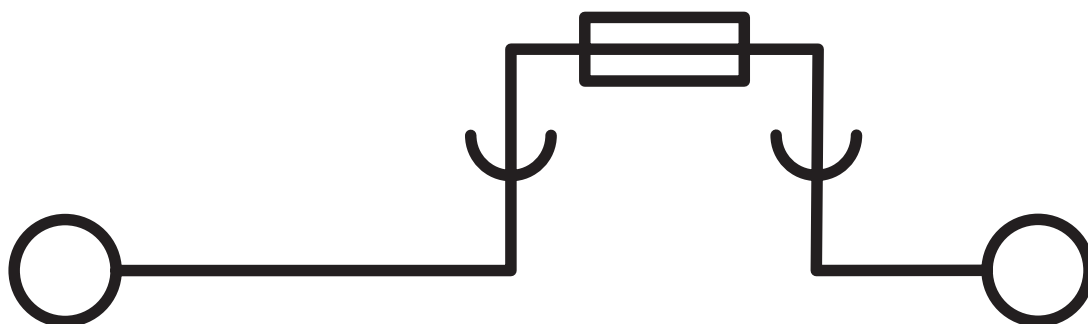

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



RS

ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

Akcesoria

S-II- 2 A/500 V - Wkładka topikowa

0913605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913605>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 2 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: różowy

S-II- 4 A/500 V - Wkładka topikowa

0913618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913618>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 4 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: brązowy

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

S-II- 6 A/500 V - Wkładka topikowa

0913621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913621>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 6 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: zielony

S-II-10 A/500 V - Wkładka topikowa

0913634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913634>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: czerwone

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

S-II-16 A/500 V - Wkładka topikowa

0913647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913647>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: szary

S-II-20 A/500 V - Wkładka topikowa

0913650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913650>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: niebieski

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



S-II-25 A/500 V - Wkładka topikowa

0913663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0913663>



Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 25 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: żółty

MA 20X 8 BK - Uchwyty tabliczek

0814270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814270>



Wsporniki szyld., dla taśmy oznaczników szyld. ostrzegawczych SS-ZB

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206612>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 1,0×5,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



USED 27 N - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3048373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048373>

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl